

**CÂMARA LEGISLATIVA  
DO DISTRITO FEDERAL**

**Programação Visual  
Projeto de Sinalização**



ÍNDICE

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. Apresentação             | 2  |
| 2. Marca                    | 3  |
| 3. Tipologia                | 4  |
| 4. Pictografia              | 5  |
| 5. Código Cromático         | 6  |
| 6. Sistema de Sinalização   | 7  |
| 7. Modelos Utilizados       | 8  |
| 8. Mapas de Instalação      | 72 |
| 9. Acessibilidade           | 81 |
| 10. Quantitativo das Placas | 90 |



## 1. Apresentação

A sinalização nasceu com o objetivo primordial de direcionar usuários e identificar áreas e setores, contudo, com o advento das modernas técnicas de marketing, a sinalização arquitetônica se transformou em parte importante de uma estratégia para agregar valores à imagem das corporações.

Um projeto de programação visual bem elaborado consegue transmitir a imagem desejada de determinada corporação, agindo como uma importante ferramenta na busca por clientes satisfeitos e que se sentem respeitados. Uma sinalização bem estudada passa confiança ao usuário, agiliza o fluxo de informações e ajuda na segurança predial.

Procuramos utilizar materiais nobres e leves que compõem com a arquitetura existente sem agredir o ambiente.

Utilizamos sistemas de fácil manutenção e troca de informações, utilizando um conceito minimalista levamos as informações hierarquicamente aos usuários, desde a parte externa, sinalização primária, passando pelas peças direcionais, sinalização secundária e finalmente identificando os pontos de chegada, sinalização terciária.

Com a Sinalização Digital criamos um canal de comunicação interativa com os usuários com informações em tempo real. Placas de salas de reunião são alteradas automaticamente pelo sistema de agendamento. Totens digitais podem mostrar vídeos e demais informações da casa e também servir de mapa de localização e direcionamento até o setor desejado. É a tecnologia servindo a população do Distrito Federal.



**CÂMARA LEGISLATIVA  
DO DISTRITO FEDERAL**

## 2. Marca

Utilizaremos na sinalização as versões blocada e horizontal da marca da CLDF. Essas versões devem ser utilizadas para um maior aproveitamento do espaço disponível em cada peça de sinalização.



**CÂMARA LEGISLATIVA  
DO DISTRITO FEDERAL**



**CÂMARA LEGISLATIVA  
DO DISTRITO FEDERAL**



### 3. Tipologia

Utilizaremos a família tipográfica ARIAL NARROW em todo o projeto de sinalização da CLDF. Essa fonte é de fácil leitura e é condizente com a tipologia utilizada na marca da instituição.

## Arial Narrow

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Arial Narrow Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



#### 4. PICTOGRAFIA

Esses são os glifos (símbolos pictográficos) que deverão ser utilizados nas peças de identificação de áreas comuns (pictogramas).



A - Telefone



B - Elétrica



C - Lixo



D - Banheiro feminino  
+ símbolo deficiente



E - Banheiro masculino  
+ símbolo deficiente



F - Banheiro feminino



G - Banheiro masculino



H - Símbolo deficiente



I - Banheiro unisex



J - Banheiro unisex  
+ símbolo deficiente



K - Copa



L - Ar condicionado




M - Exaustão



N - DML



O - Depósito



P - Elevador



Q - Vestiário feminino



R - Vestiário masculino



S - Rede



T - Proibido fumar



5. Código Cromático

Dividimos a paleta cromática basicamente em três cores, Pantones 5615C, 7546C e 132C, para os blocos do edifício sede, plenário e auditório respectivamente. Todas as placas terão fundo em anodizado fosco com marca d'água em Pantone 442C. Os detalhes das placas e setas direcionais deverão aparecer no Pantone 130C e textos no Pantone 446C. As demais cores serão utilizadas na sinalização de emergência e na marca da CLDF.

| Edifício Sede                                    | Plenário                                         | Auditório                                       | Fundo das Placas                               | Detalhes                                        | Logomarca                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>Pantone 5615 C<br/>CMYK - 48-17-41-51</div> | <div>Pantone 7546 C<br/>CMYK - 70-43-23-63</div> | <div>Pantone 132 C<br/>CMYK - 8-36-100-31</div> | <div>Anodizado Fosco</div>                     | <div>Pantone 130 C<br/>CMYK - 0-30-100-0</div>  | <div>Pantone 370 C<br/>CMYK - 64-5-100-24</div> |
| <div>Pantone 5635 C<br/>CMYK - 29-8-25-24</div>  | <div>Pantone 7544 C<br/>CMYK - 33-14-11-31</div> | <div>Pantone 131 C<br/>CMYK - 3-36-100-6</div>  | <div>Pantone 442 C<br/>CMYK - 23-7-12-18</div> | <div>Pantone 446 C<br/>CMYK - 52-32-30-76</div> | <div>Pantone 102 C<br/>CMYK - 0-0-95-0</div>    |



## 6. Sistema de Sinalização

6.1. Sistema em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis:

O sistema é composto por módulos confeccionados em perfis de alumínio extrudado e anodizado. Esses perfis, que se encaixam perfeitamente uns aos outros, formam um conjunto que permite o intercâmbio de placas especialmente projetadas para esse fim, proporcionando agilidade e facilidade de estruturação e reorganização de informações.


No sistema as peças são tratadas quimicamente, recebendo acabamento em pintura automotiva de alta qualidade e resistência, com impressão de informações em serigrafia ou aplicação em acrílico recortado a laser.

01 - Trilho guia extrudado em alumínio, anodizado na cor preta, com ressaltos que possibilitam o encaixe de réguas. Ressaltos nos dois lados na versão dupla face, e ressaltos em apenas um dos lados na versão de uma face.

02 - Réguas deslizantes extrudadas em alumínio anodizado com ressaltos que se encaixam perfeitamente nos referidos trilhos. Larguras padrão de 25, 50, 75, 100, 150 e 200 milímetros. As réguas funcionam como base da sinalização, isto é, as informações serão aplicadas nas referidas réguas.

03 - Acabamento Lateral extrudado em alumínio anodizado em formato de "U", com as bordas arredondadas na horizontal. Este componente é utilizado como peça de acabamento para fechar os quadros e placas, compondo o sistema.


04 - Junção em alumínio extrudado.



acabamento lateral  
dupla-face




acabamento lateral  
face simples

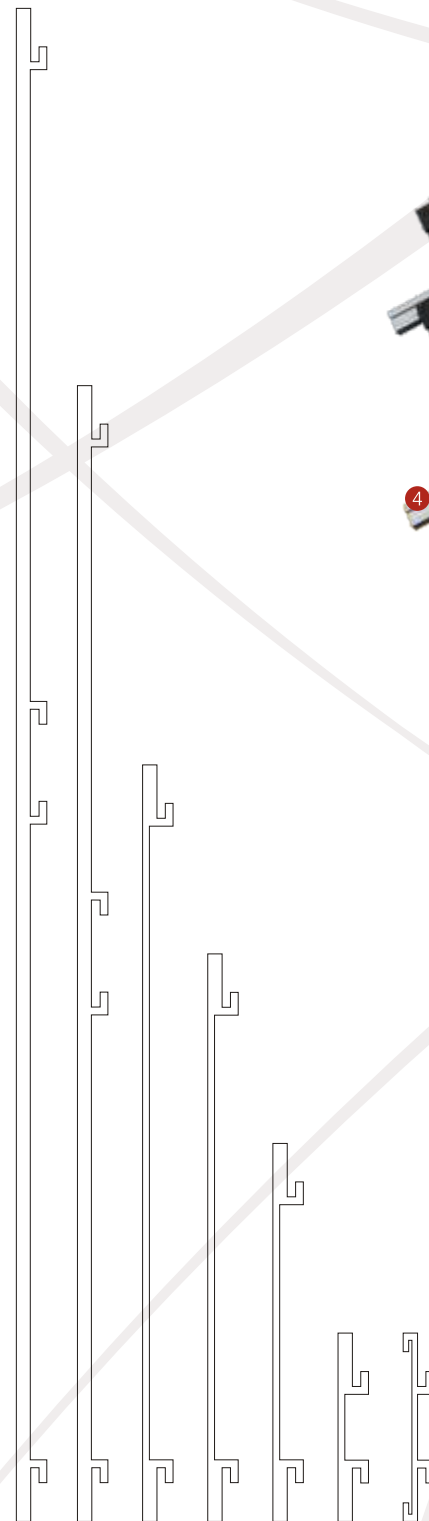


réguas deslizantes de 200, 150, 100, 75, 50  
e 25 milímetros




junção



trilhos guia  
face simples



trilho guia  
dupla-face

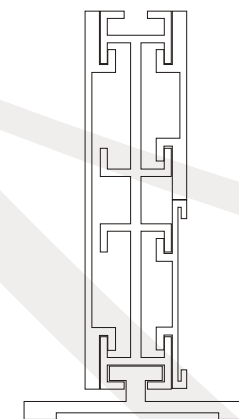

montagem da placa com  
pedestal de mesa



7. Modelos Utilizados

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 7.1. Identificação Externa A       | 9  |
| 7.2. Identificação Externa B       | 11 |
| 7.3. Mapa de Localização           | 13 |
| 7.4. Direcional de Trânsito        | 14 |
| 7.5. Direcional de Pedestres       | 16 |
| 7.6. Identificação de Entrada A    | 21 |
| 7.7. Identificação de Entrada B    | 24 |
| 7.8. Painel Geral                  | 27 |
| 7.9. Painel Setorial               | 30 |
| 7.10. Painel Institucional         | 35 |
| 7.11. Identificação Aérea A        | 37 |
| 7.12. Identificação Aérea B        | 41 |
| 7.13. Identificação Aérea C        | 42 |
| 7.14. Identificação de Setor A     | 43 |
| 7.15. Identificação de Setor B     | 46 |
| 7.16. Identificação de Setor C     | 48 |
| 7.17. Identificação de Setor D     | 50 |
| 7.18. Pictograma A                 | 52 |
| 7.19. Pictograma B                 | 54 |
| 7.20. Pictograma C                 | 55 |
| 7.21. Identificação de Elevador A  | 56 |
| 7.22. Identificação de Elevador B  | 57 |
| 7.23. Vídeo Wall A                 | 58 |
| 7.24. Vídeo Wall B                 | 59 |
| 7.25. Totem Multimídia             | 61 |
| 7.26. Painel Multimídia            | 63 |
| 7.27. Identificação Braile A       | 65 |
| 7.28. Identificação Braile B       | 67 |
| 7.29. Identificação Braile C       | 68 |
| 7.30. Sinalização Visual de Degrau | 69 |
| 7.31. Sinalização Tátil de Alerta  | 70 |
| 7.32. Sinalização Tátil Direcional | 71 |



## 7. Modelos Utilizados

### 7.1. Identificação Externa A

Características Técnicas

Altura Total: 1560mm

Comprimento Total: 5000mm

A - Estrutura interna em perfil de aço enrijescido 150x70mm.

B - Poste de fixação medindo 1560x200x300mm com estrutura interna em perfil de aço enrijescido 150x150mm com sapatas. Fechamento em aço inox escovado.

C - Face medindo 1200x5000mm com estrutura interna em tubo de aço 50x50mm, fechamento por chapa de alumínio composto prata recortado por computador com grafismo em serigrafia. Logomarca em acrílico com iluminação interna.

Fixação: Por meio de fundação e sapatas. Deverá estar localizado centralizado horizontalmente no gramado do eixo monumental a 1 metro do calçamento.





## 7. Modelos Utilizados

### 7.1. Identificação Externa A

Instalação: Por meio de fundação e sapatas. Deverá estar localizado centralizado horizontalmente no gramado do eixo monumental a 1 metro do calçamento.





## 7. Modelos Utilizados

### 7.2. Identificação Externa B

#### Características Técnicas


Altura Total: 5260mm

Comprimento Total: 1200mm

A - Estrutura interna em perfil de aço enrijescido 150x150mm com sapatas de fixação. Acabamento inferior em aço inox escovado.

B - Face medindo 5000x1200mm com estrutura interna em tubo de aço 50x50mm, fechamento por chapa de alumínio composto prata com grafismo em serigrafia. Logomarca recortada por computador com aplicação de acrílico e iluminação interna.

Fixação: Por meio de fundação e sapatas. Deverá estar localizado centralizado verticalmente no gramado da via do setor gráfico a 1 metro do calçamento.






## 7. Modelos Utilizados

### 7.2. Identificação Externa B

Instalação: Por meio de fundação e sapatas. Deverá estar localizado centralizado verticalmente no gramado da via do setor gráfico a 1 metro do calçamento.

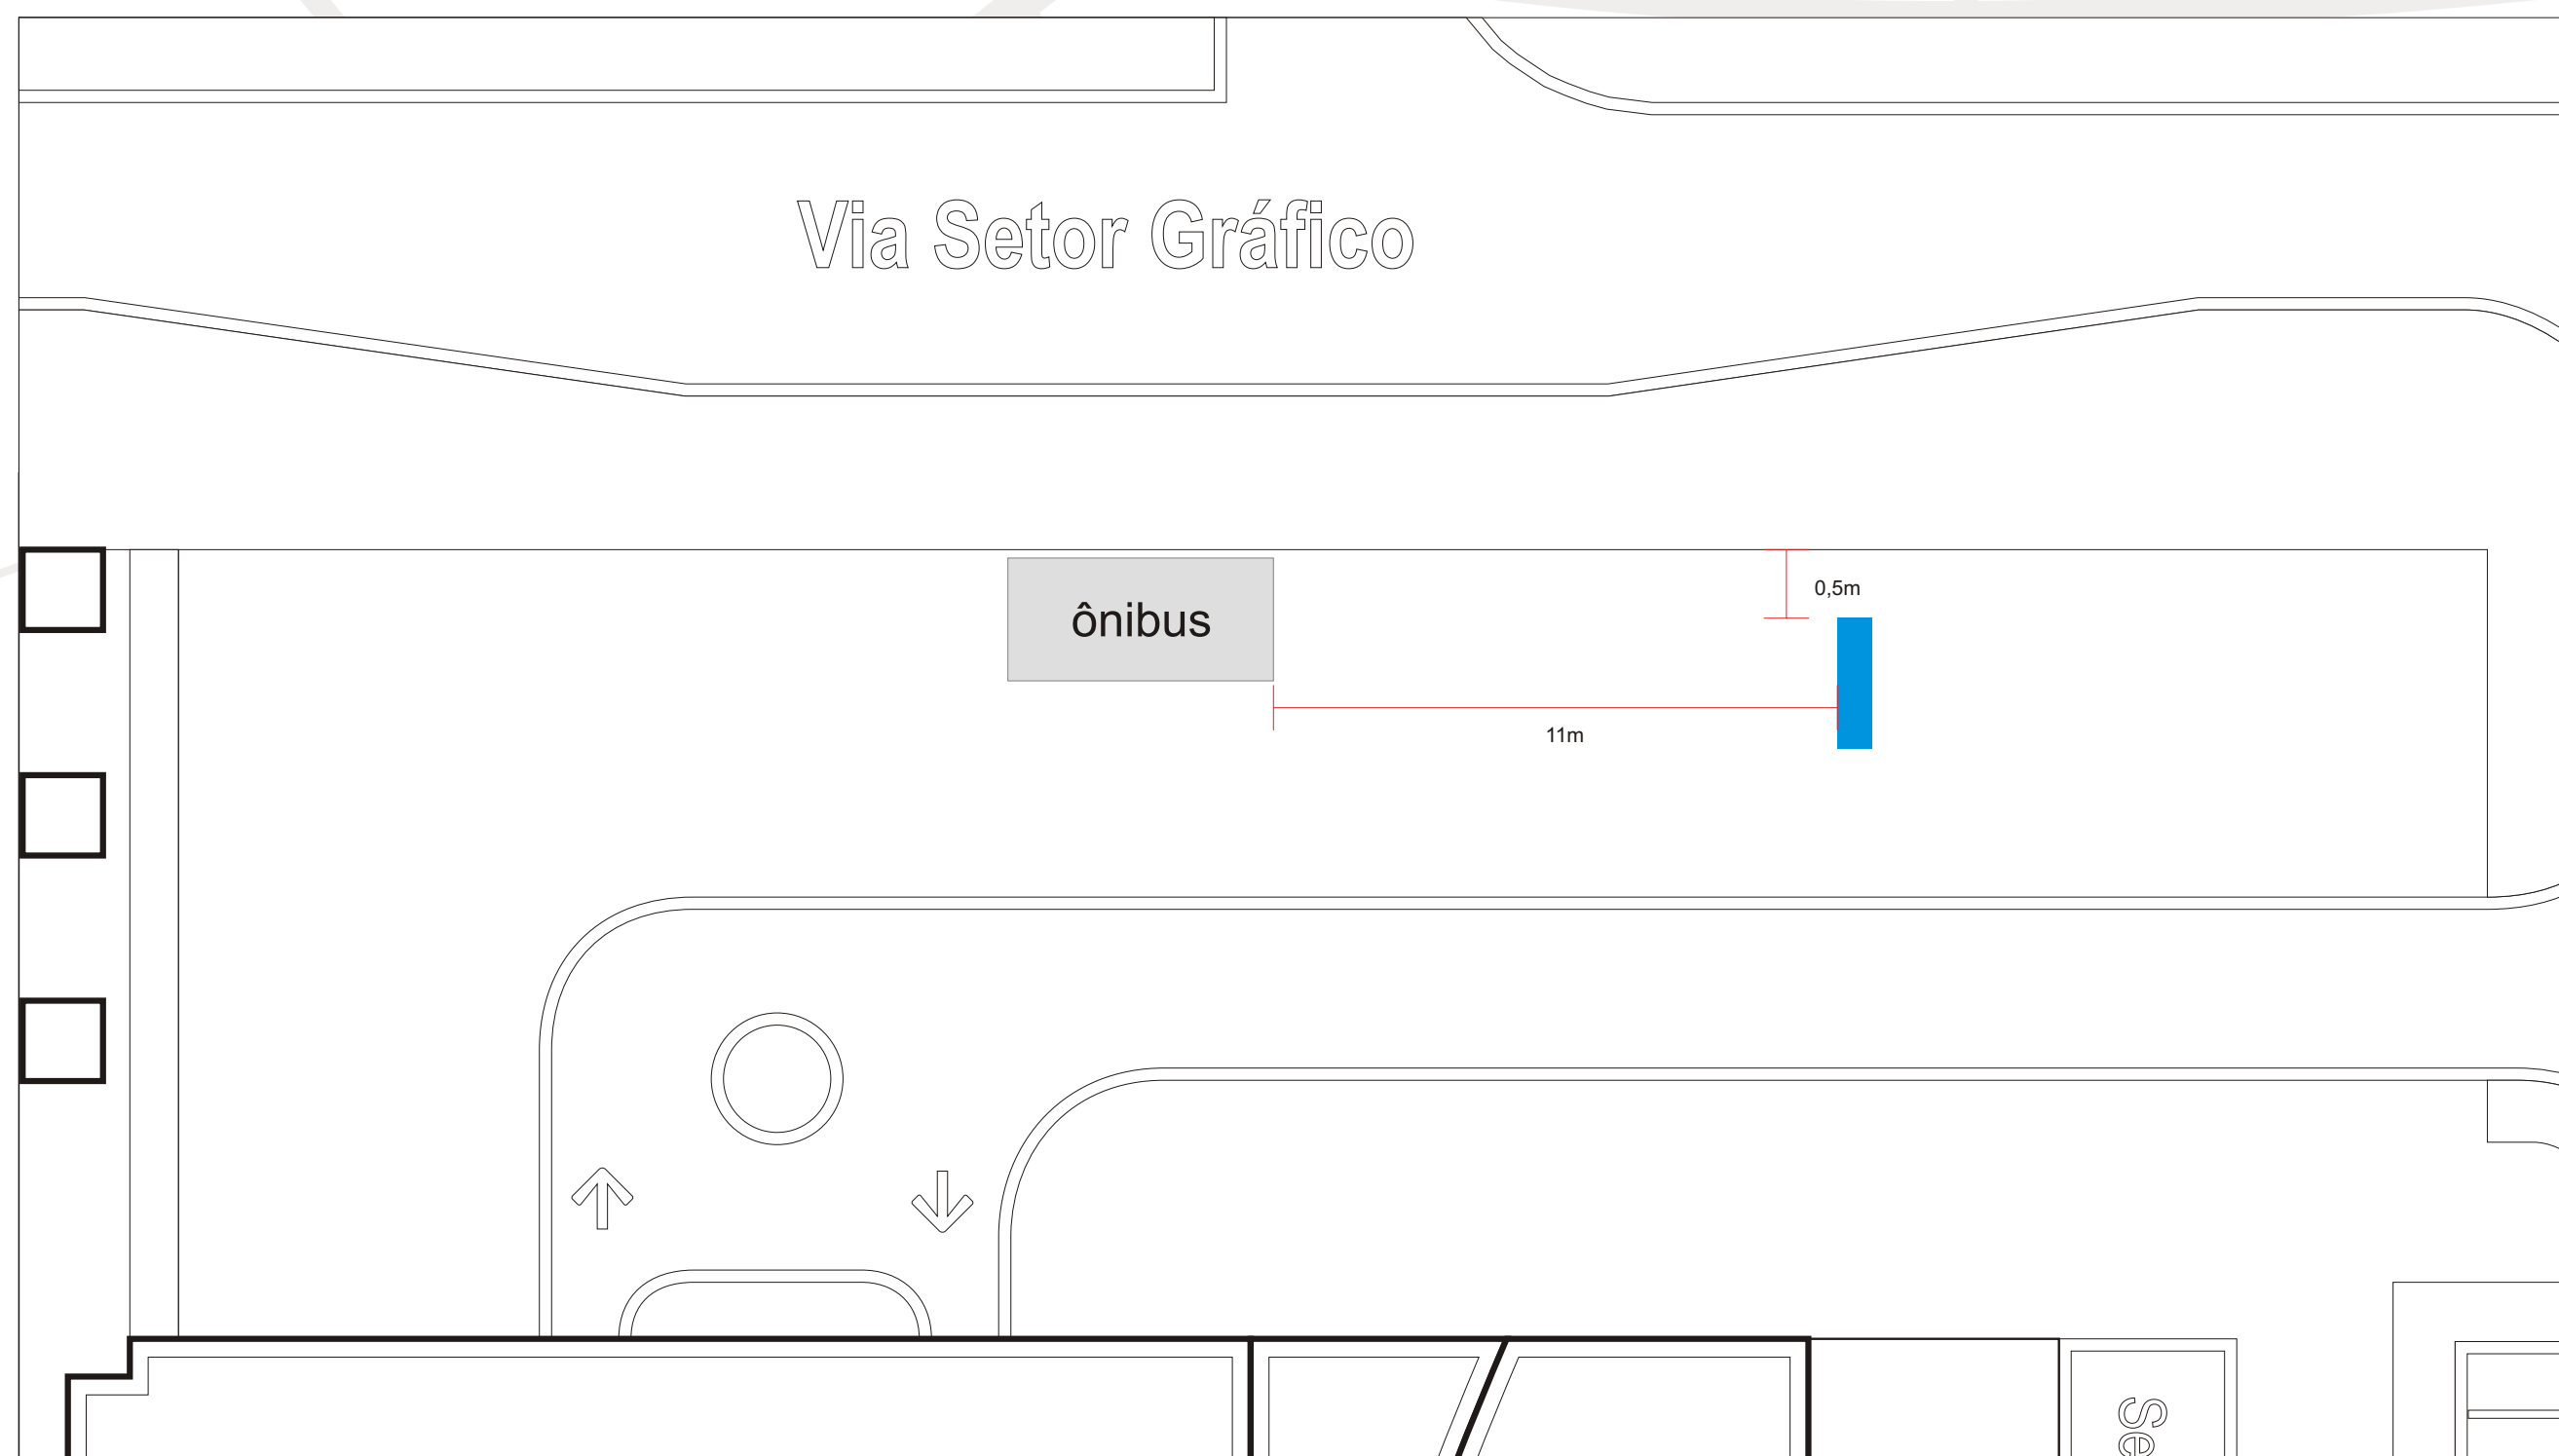



## 7. Modelos Utilizados

### 7.3. Mapa de Localização

#### Características Técnicas

Altura Total: 1960mm

Comprimento Total: 3500mm

Profundidade Total: 600mm


A - Poste de fixação medindo 1950x200x300mm com estrutura interna em perfil de aço enrijescido 150x150mm com sapatas e fechamento por chapa de aço inox escovado.

B - Base de fixação do mapa tátil medindo 810x1300x600mm com estrutura interna em tubo de aço 30x30mm com fechamento por chapa de aço galvanizado pintado de prata.

C - Mapa de localização medindo 1200x2000mm com estrutura interna em tubo de aço 30x70mm. Estrutura externa em tubo de aço 50x50mm com fechamento por chapa de alumínio composto prata com grafismo em serigrafia. Mapa medindo 1000x1250mm em acrílico 10mm recortado a laser com impressão por trás em serigrafia, painel modular medindo 450x417mm em alumínio extrudado com régua removíveis e logomarca medindo 450x410mm em acrílico 6mm recortado a laser com impressão por trás.

D - Base do mapa tátil medindo 600x1200mm em acrílico cristal 10mm recortado a laser com inclinação de 10°. Mapa tátil medindo 560x700mm em acrílico sobreposto recortado a laser. Textos em relevo e braile. Logomarca em acrílico 6mm recortado a laser.

Fixação: Por meio de fundação e sapatas. Deverá estar localizado no começo dos pisos táteis de acesso ao complexo a 50cm de distância dos mesmos.

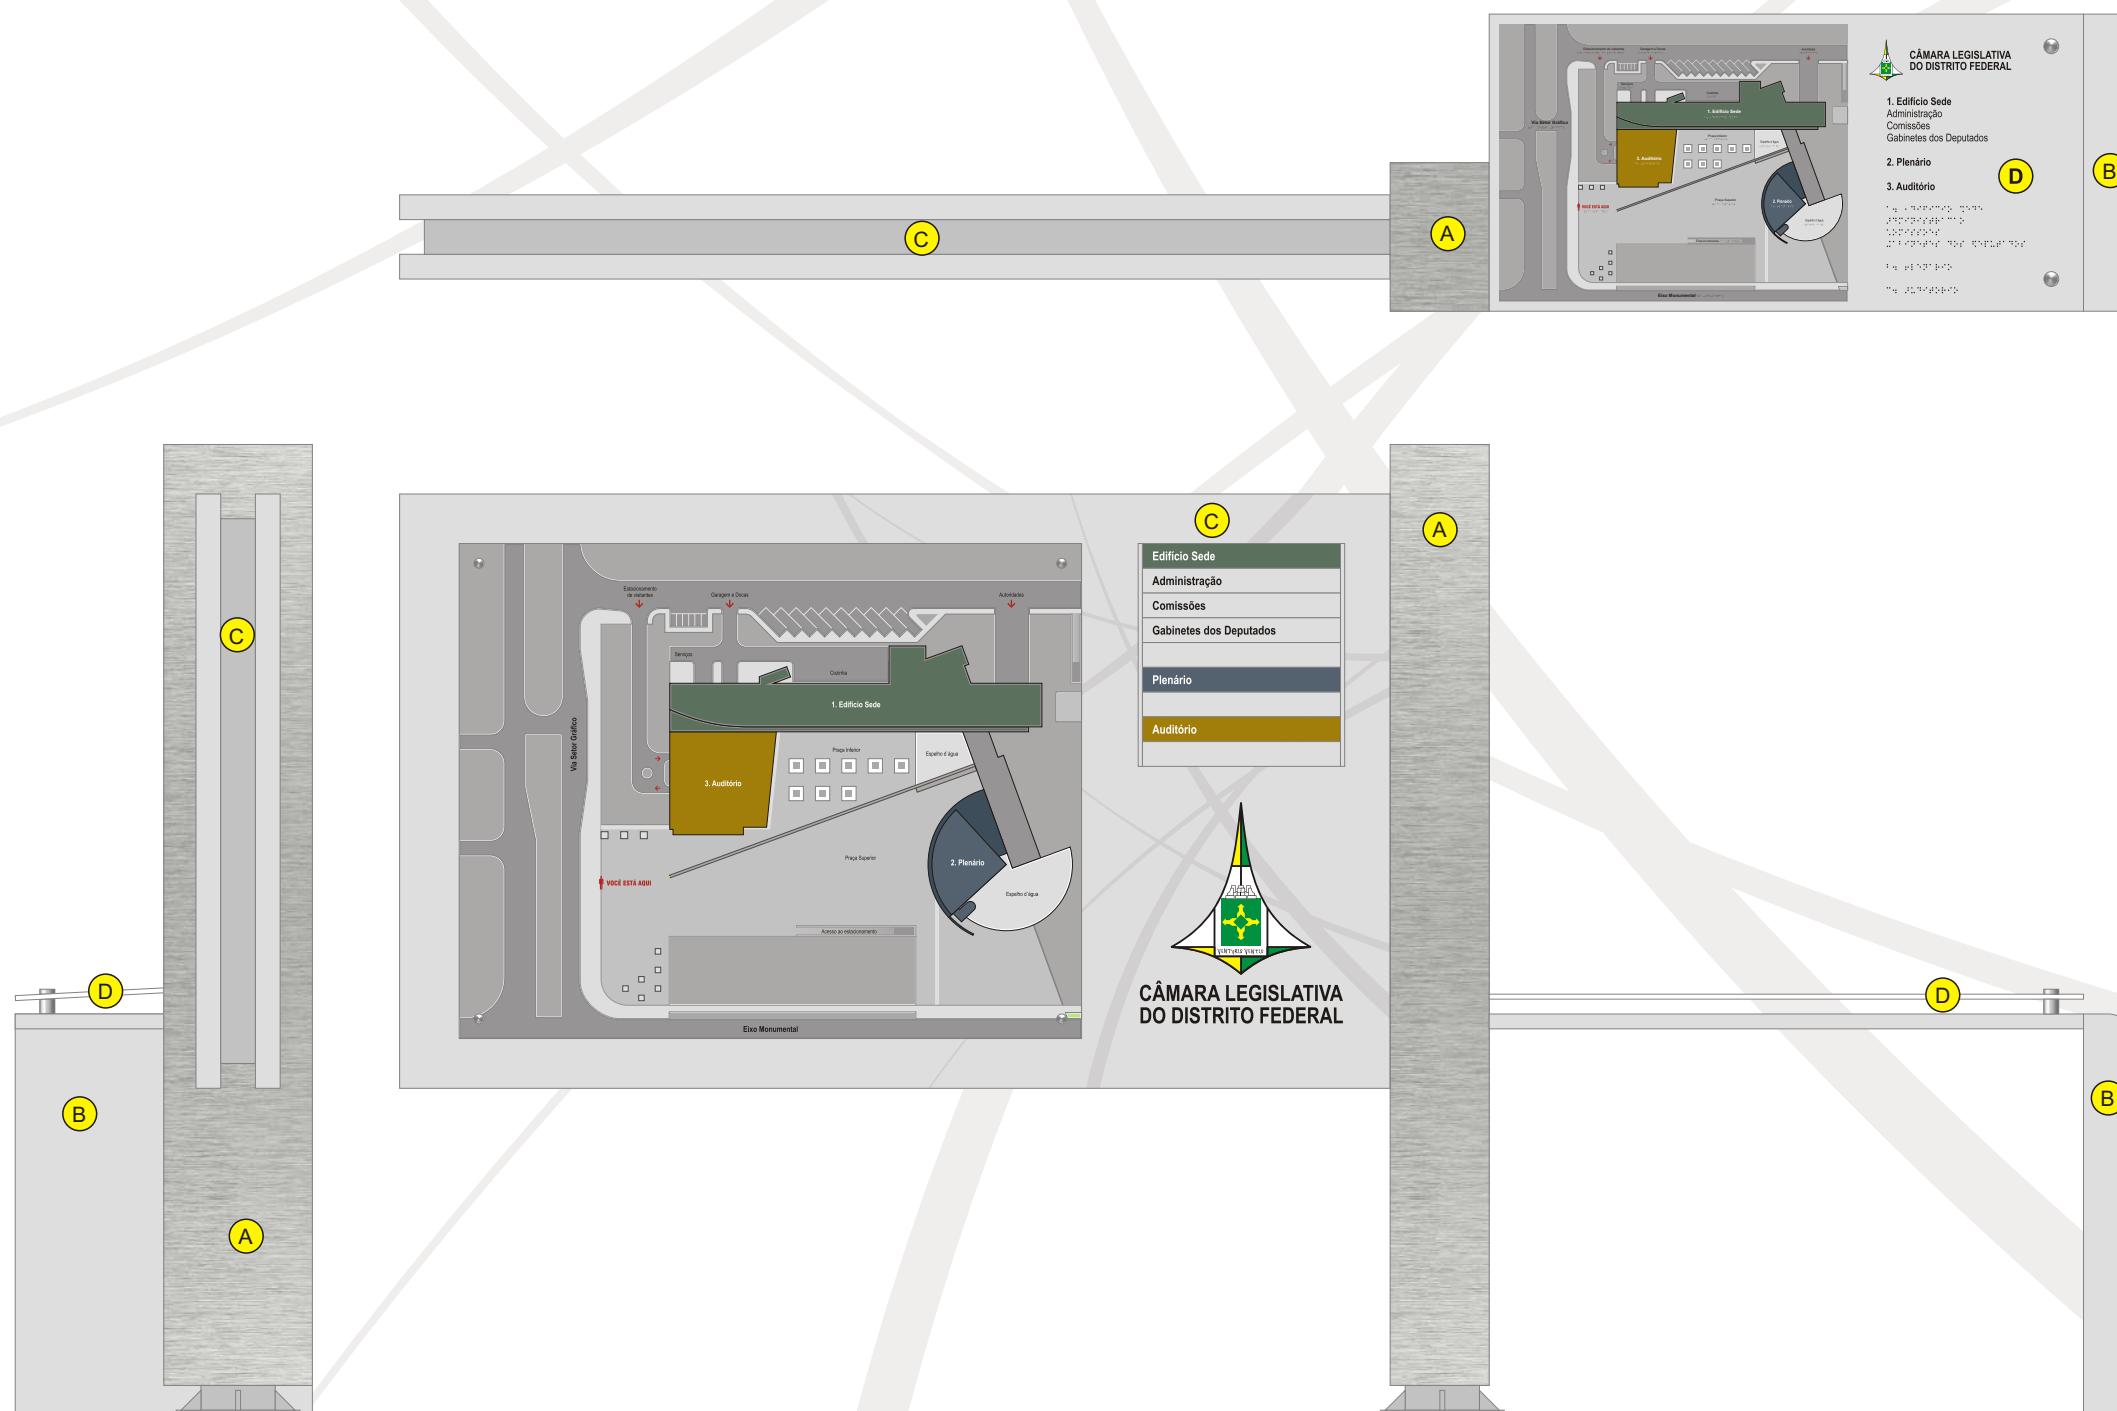



7. Modelos Utilizados

7.4. Direcional de T rânsito

Características Técnicas

Altura Total: 1500mm

Comprimento Total: 1120mm

A - Estrutura interna em tubo de aço 50x50mm com sapatas de fixação, fechamento por sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua removíveis.

B - Régua medindo 200x800mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.


C - Régua medindo 200x200mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

D - Régua medindo 200x1000mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

E - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

F - Acabamento inferior em aço inox escovado.

Fixação: Por meio de fundação e sapatas. Deverá estar fixado no gramado a 20cm do calçamento

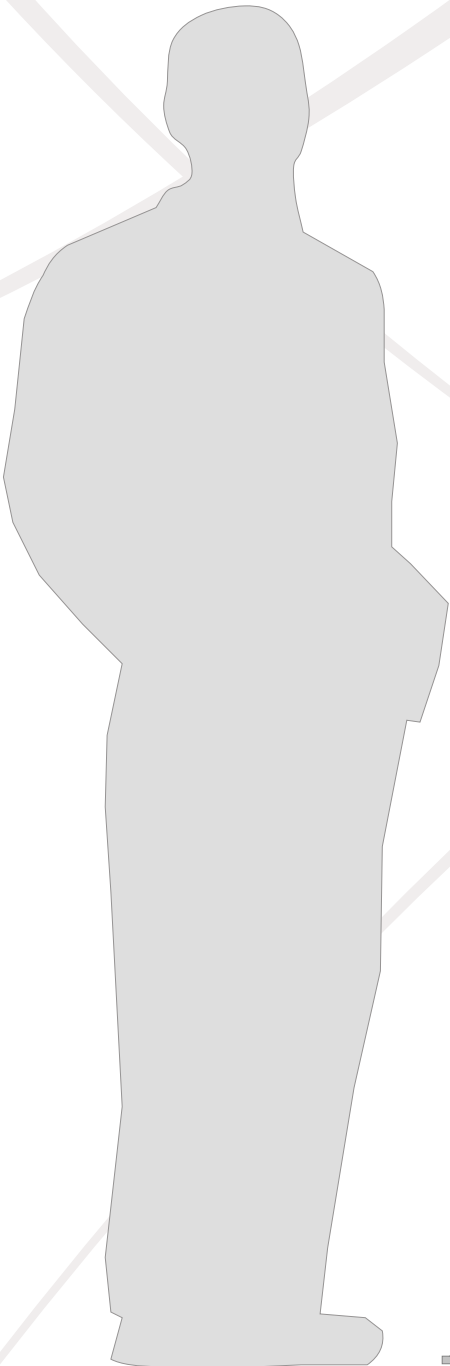



7. Modelos Utilizados

7.4. Direcional de T rânsito





## 7. Modelos Utilizados

### 7.5. Direcional de Pedestres

#### Características Técnicas

Altura Total: 1760mm

Comprimento Total: 600mm

A - Estrutura interna em tubo de aço 50x50mm com sapatas de fixação, fechamento por sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua removíveis.

B - Régua medindo 200x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.


C - Régua medindo 100x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

D - Régua medindo 650x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

E - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

F - Acabamento inferior em aço inox escovado.


Fixação: Por meio de fundação e sapatas.

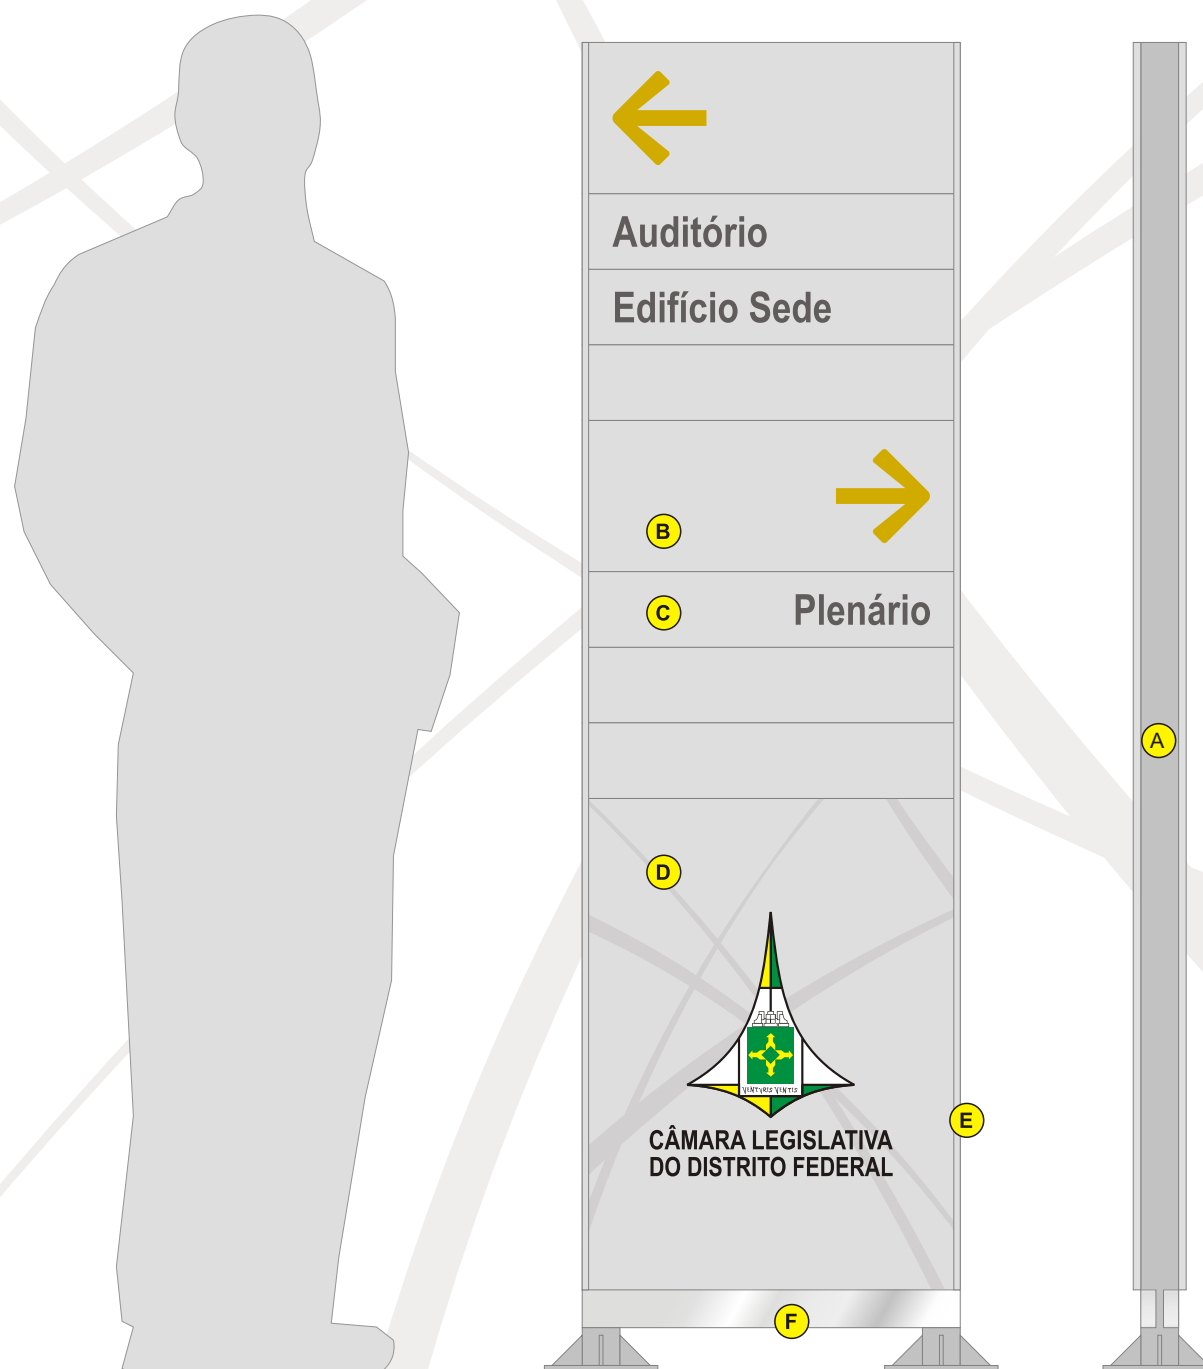




7. Modelos Utilizados

7.5. Direcional de Pedestres

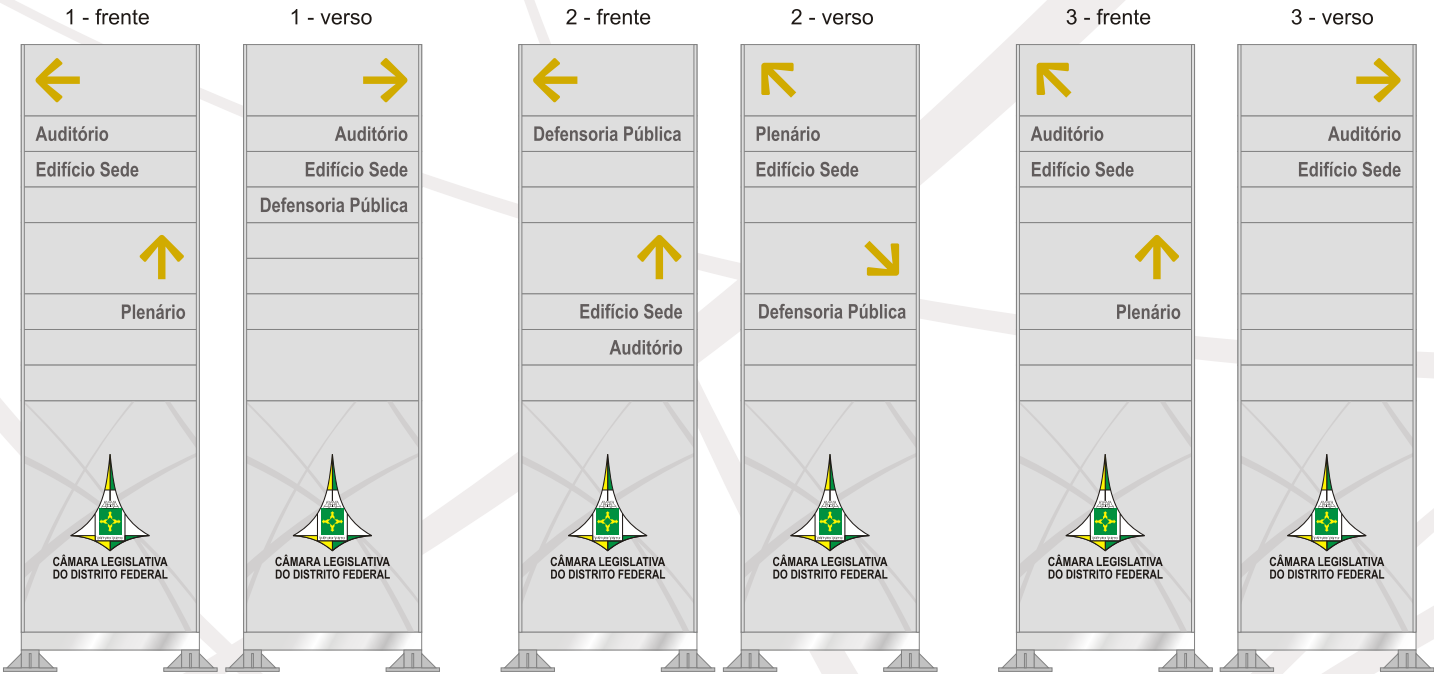

Planta de Situação

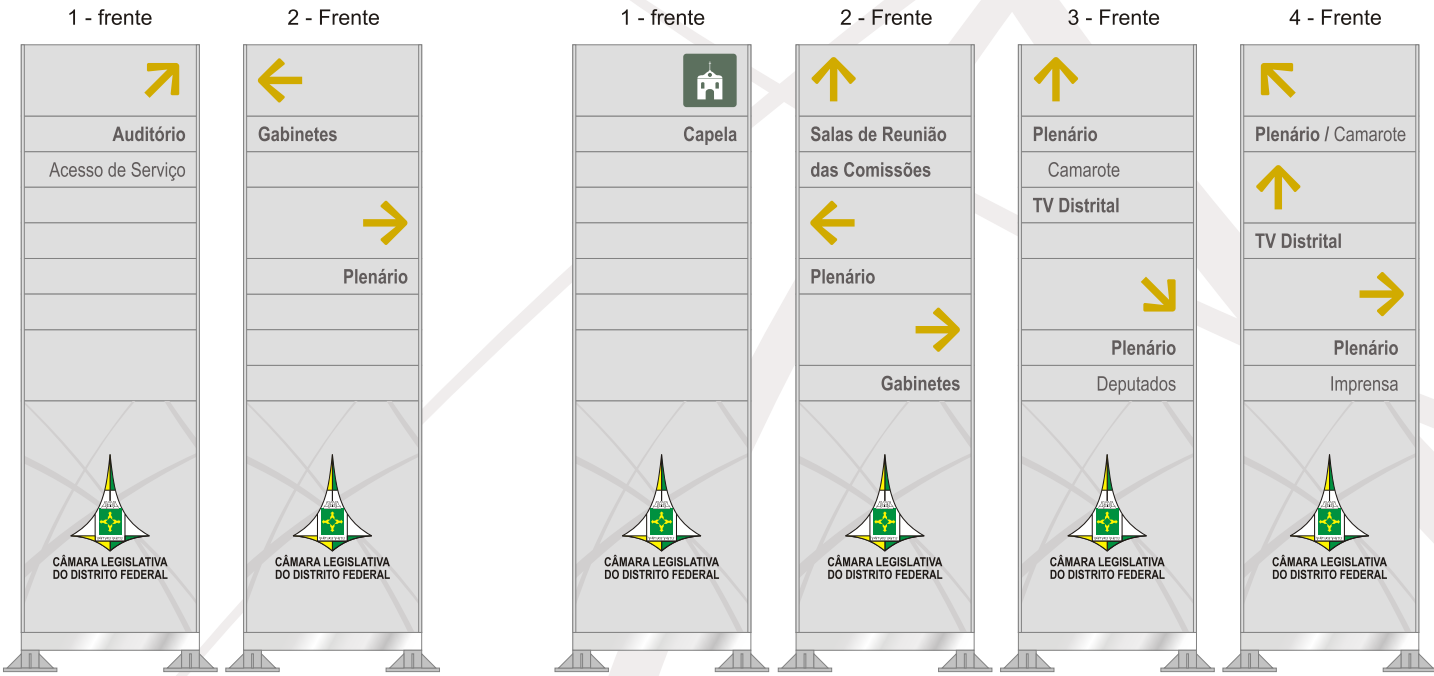

Térreo Inferior


Térreo Superior



## 7. Modelos Utilizados

### 7.5. Direcional de Pedestres

Instalação - Situação


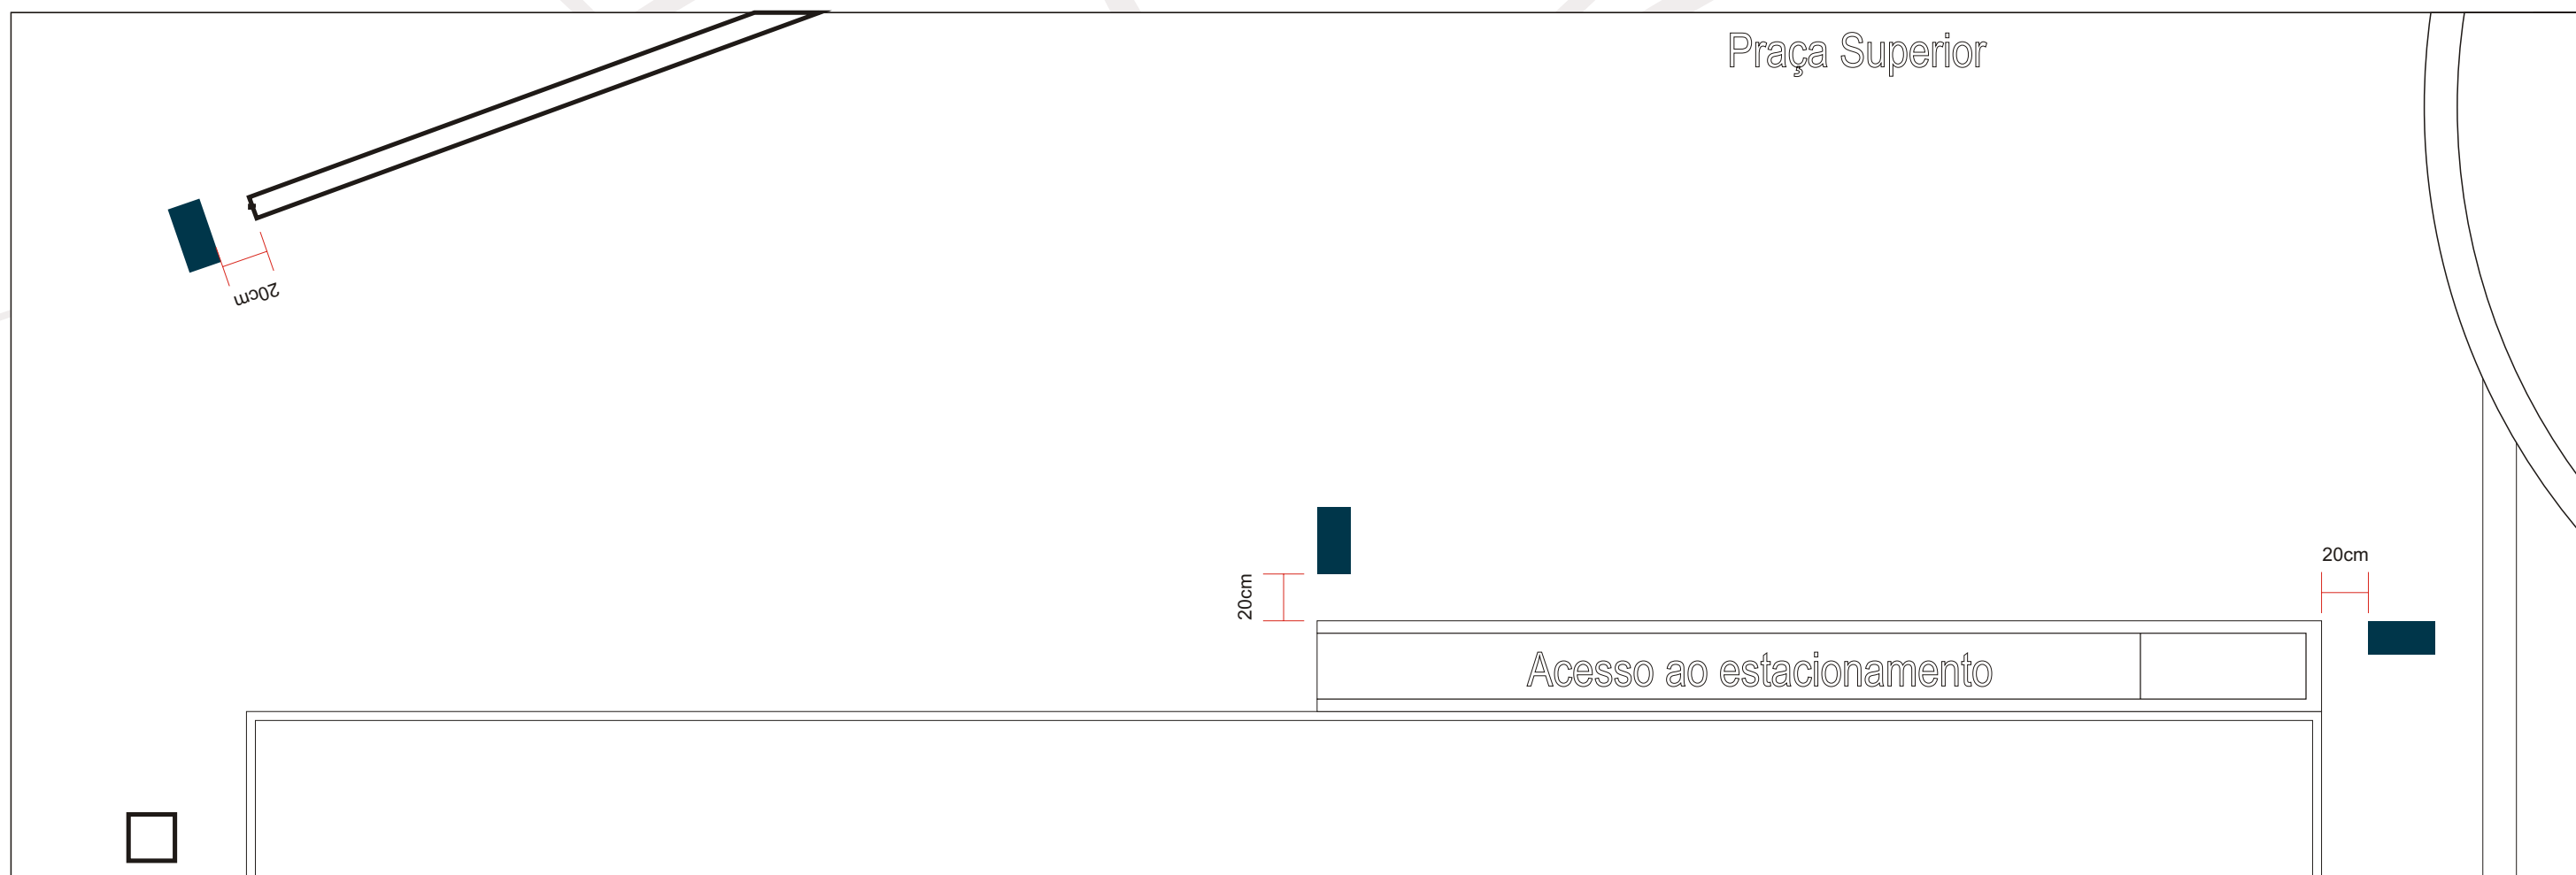




## 7. Modelos Utilizados

### 7.5. Direcional de Pedestres

#### Instalação - Térreo Inferior

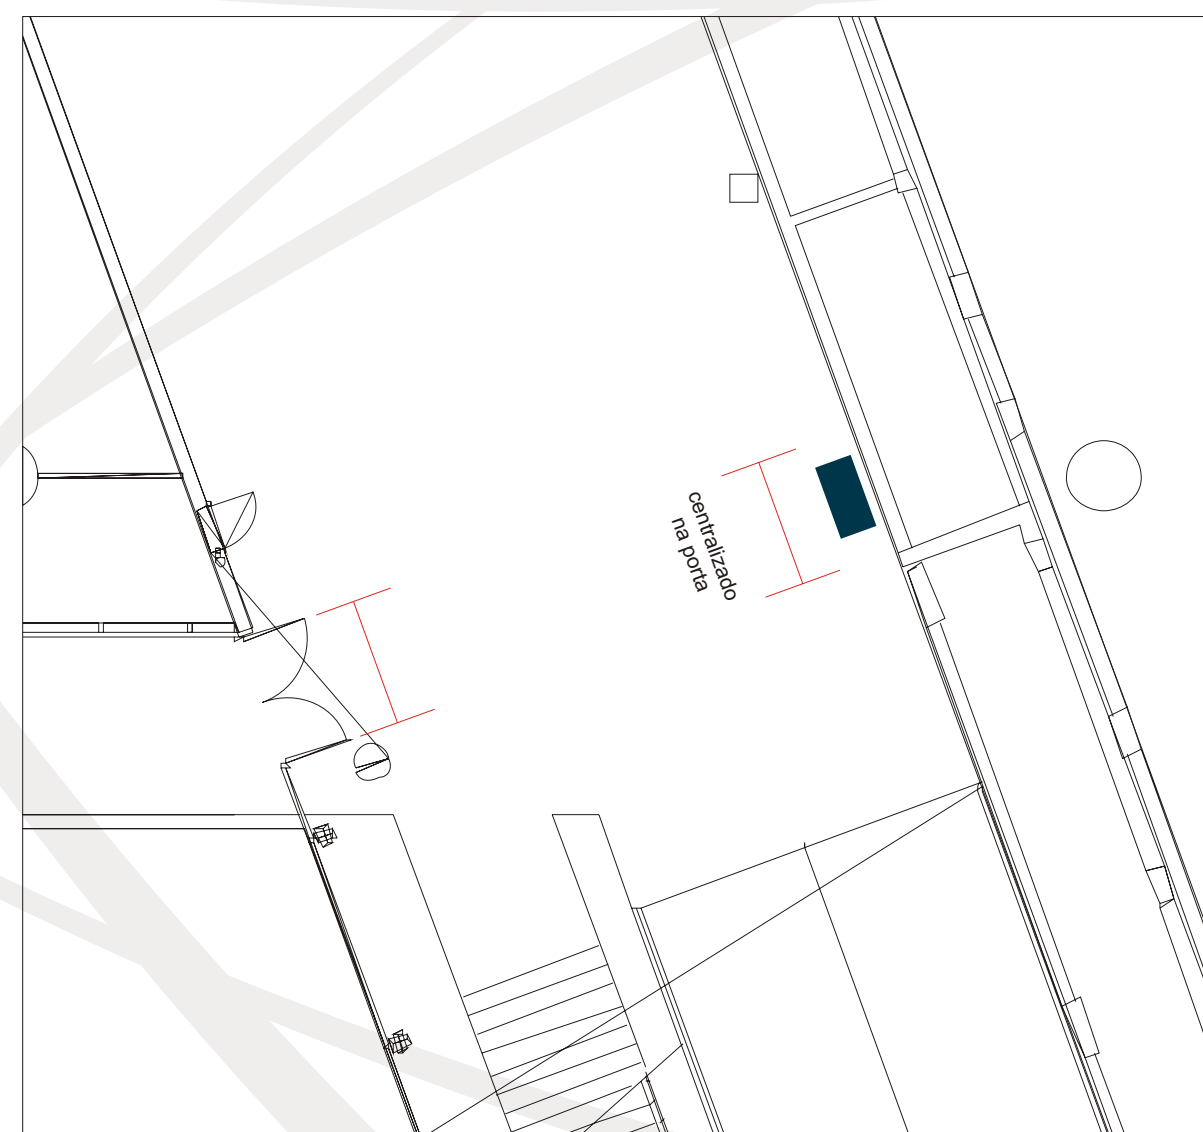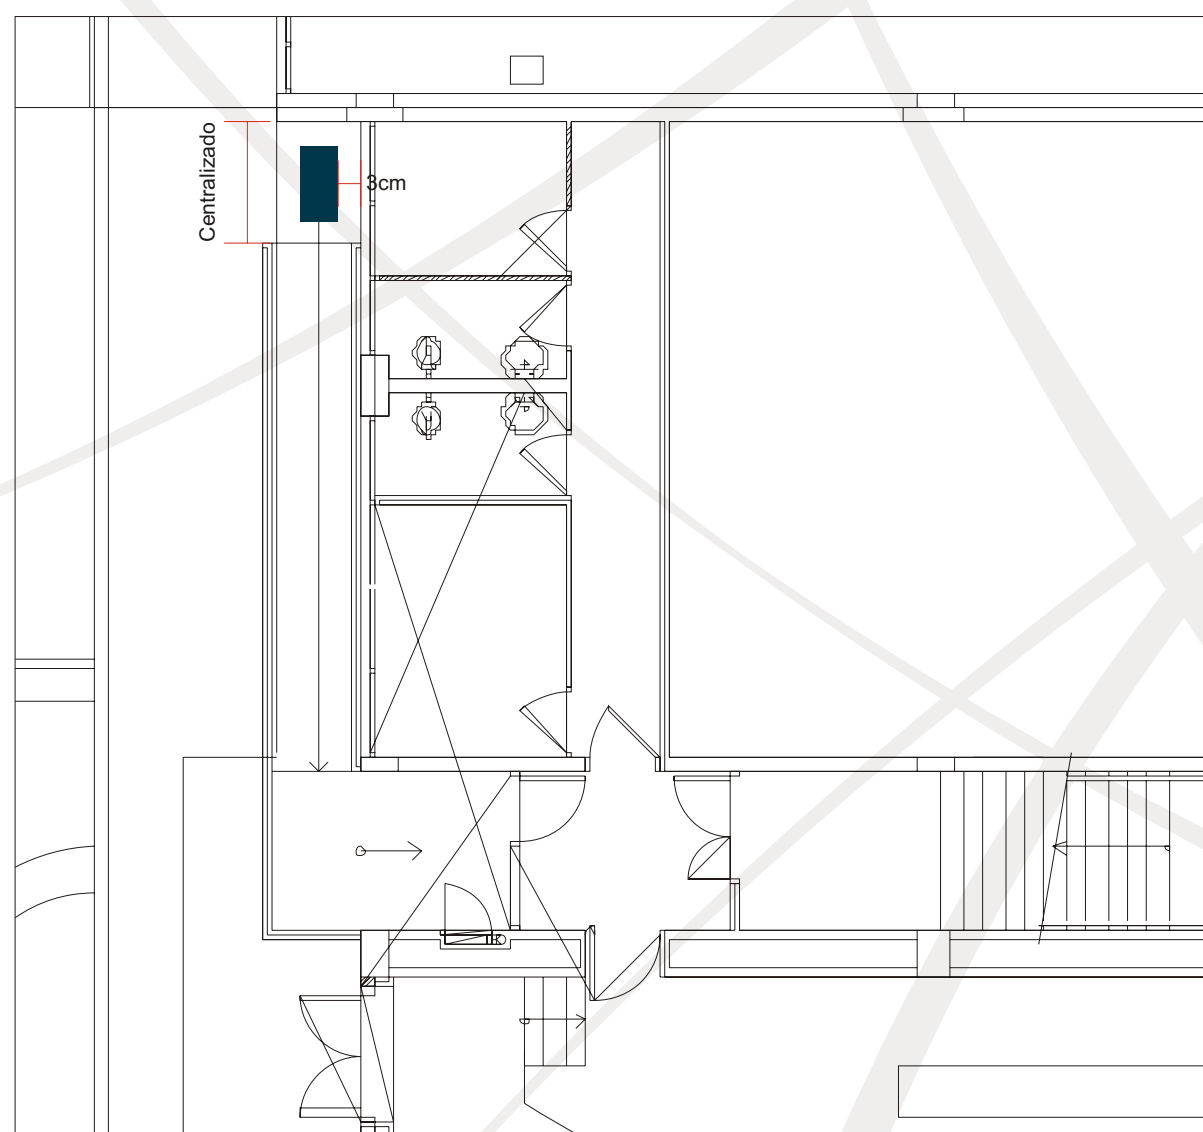




## 7. Modelos Utilizados

### 7.5. Direcional de Pedestres

#### Instalação - Térreo Superior

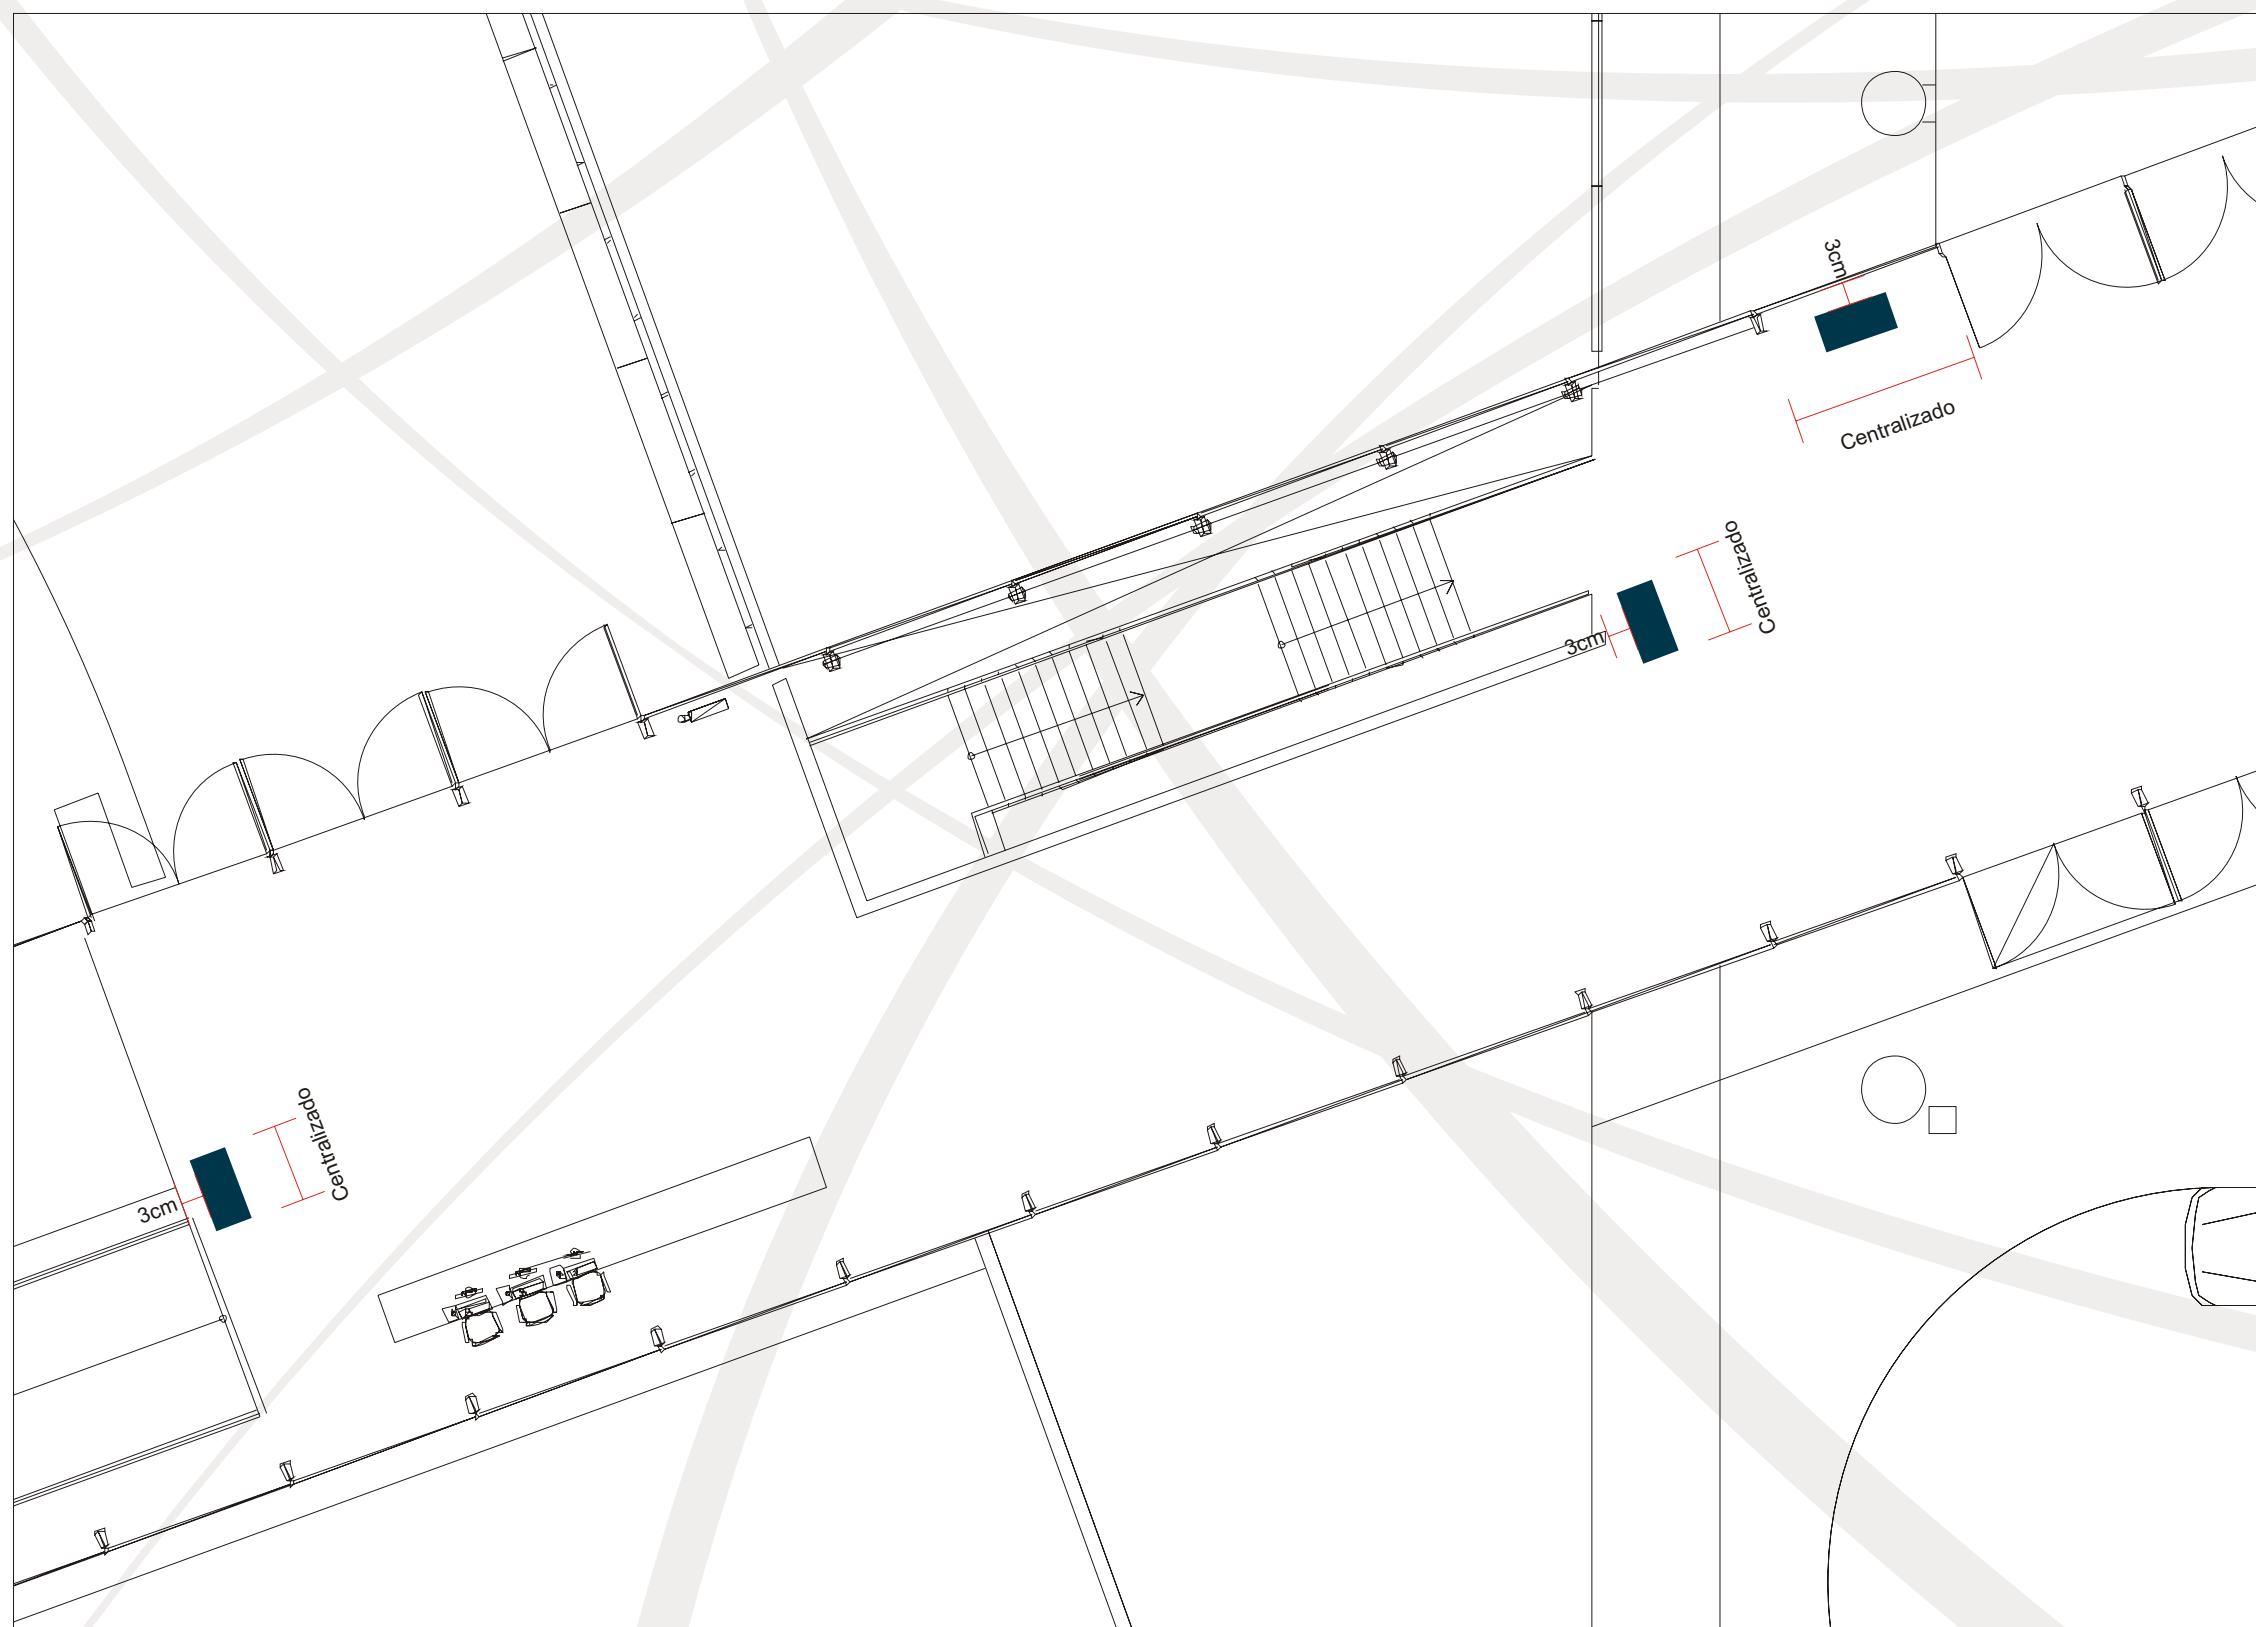



7. Modelos Utilizados

7.6. Identificação de Entrada A

Características Técnicas

Altura Total: 250mm

Comprimento Total: 2450mm


Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis e impressão em serigrafia.

A - Régua medindo 200x2448mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Régua medindo 50x2448mm em alumínio extrudado e anodizado com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

C - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.


Fixação: Contraposta.

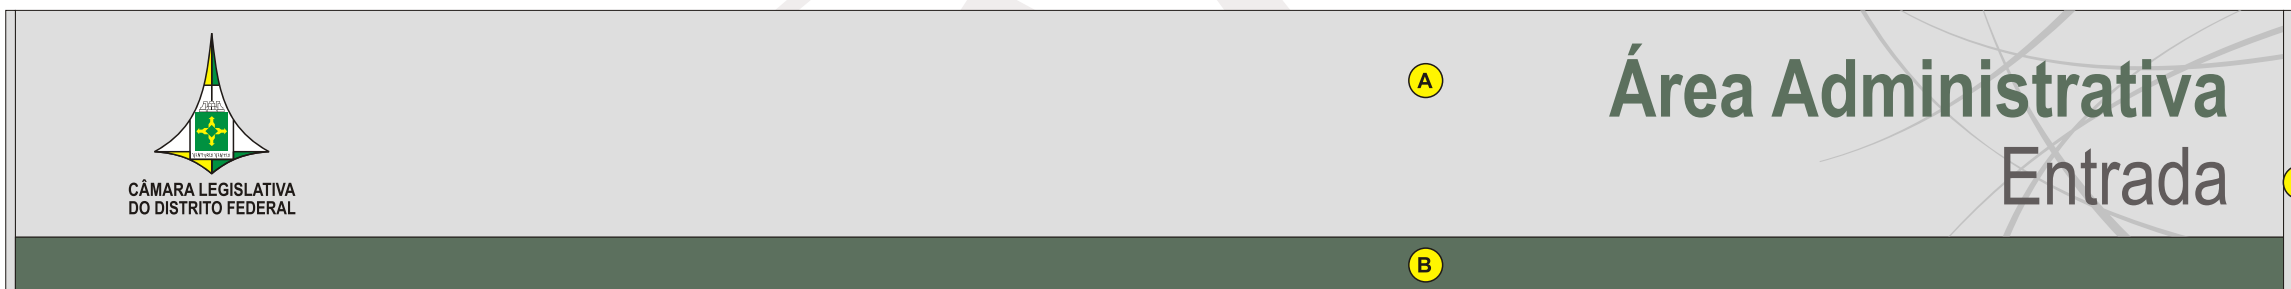



7. Modelos Utilizados

7.6. Identificação de Entrada A

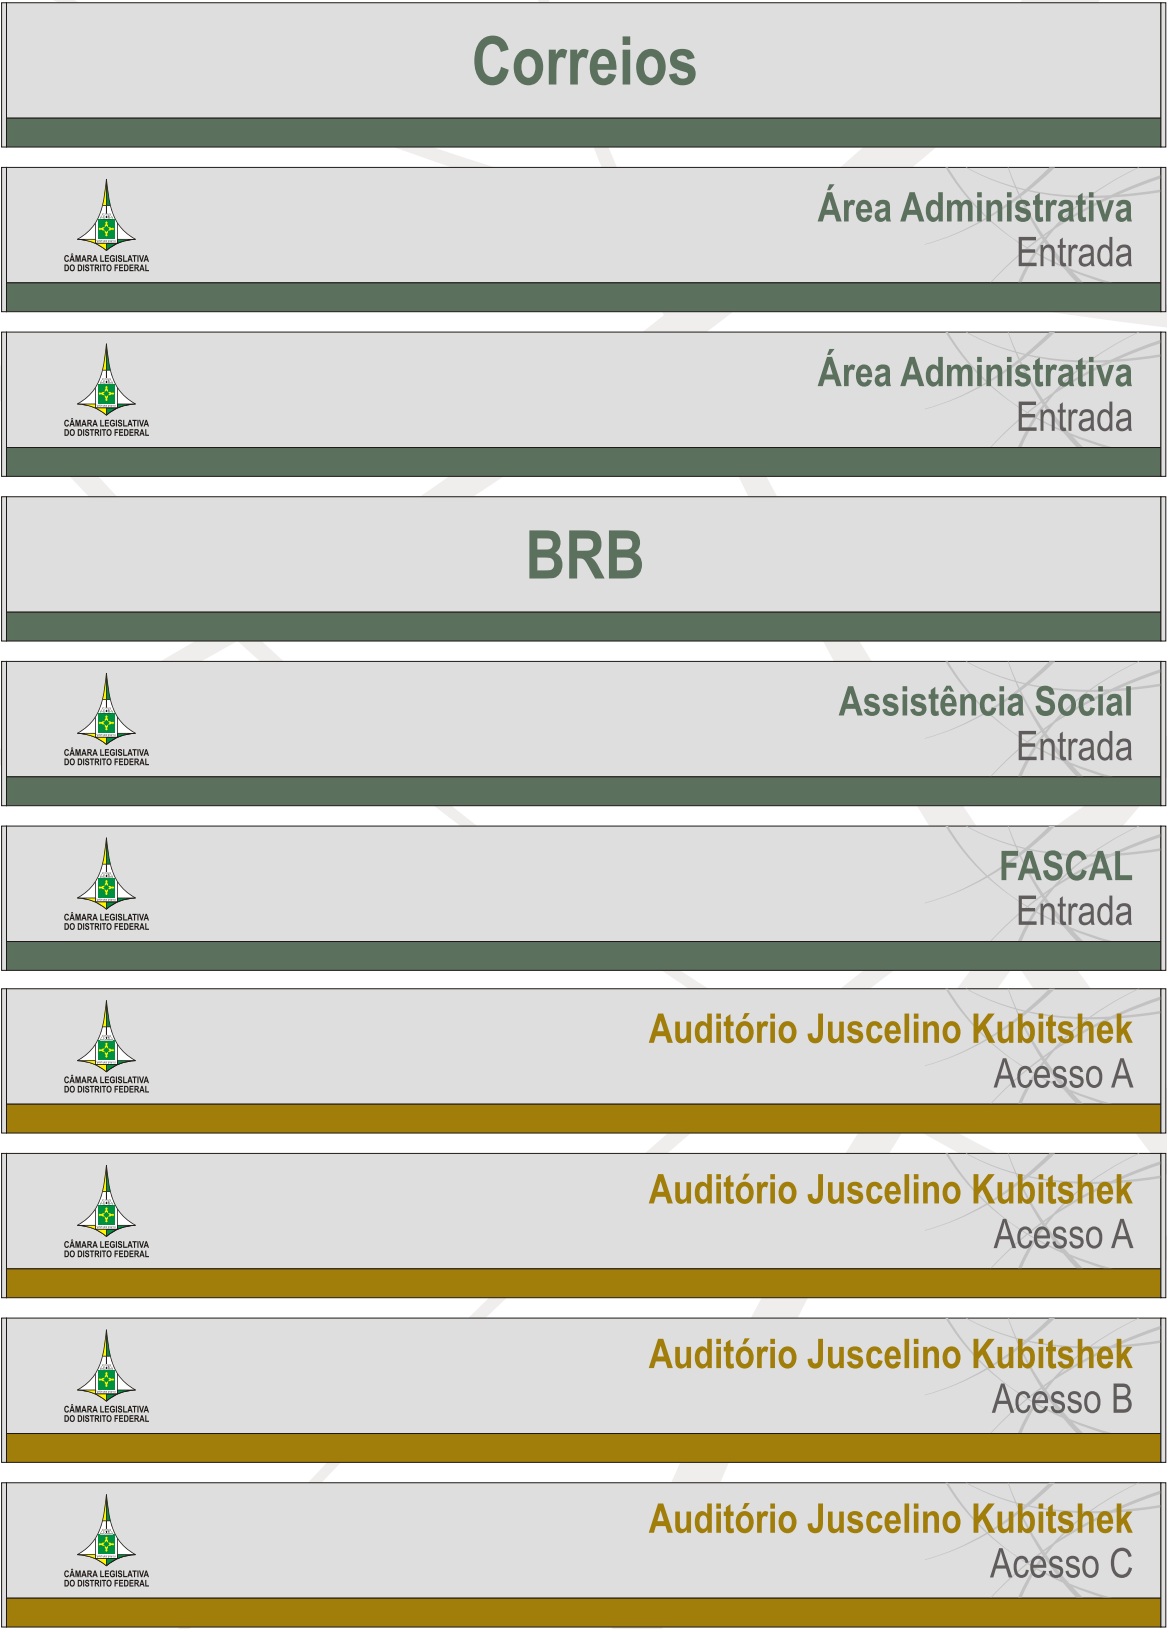

Térreo Inferior



Térreo Superior




## 7. Modelos Utilizados

### 7.6. Identificação de Entrada A

#### Instalação

Deverá ser instalada centralizada na testeira da porta.

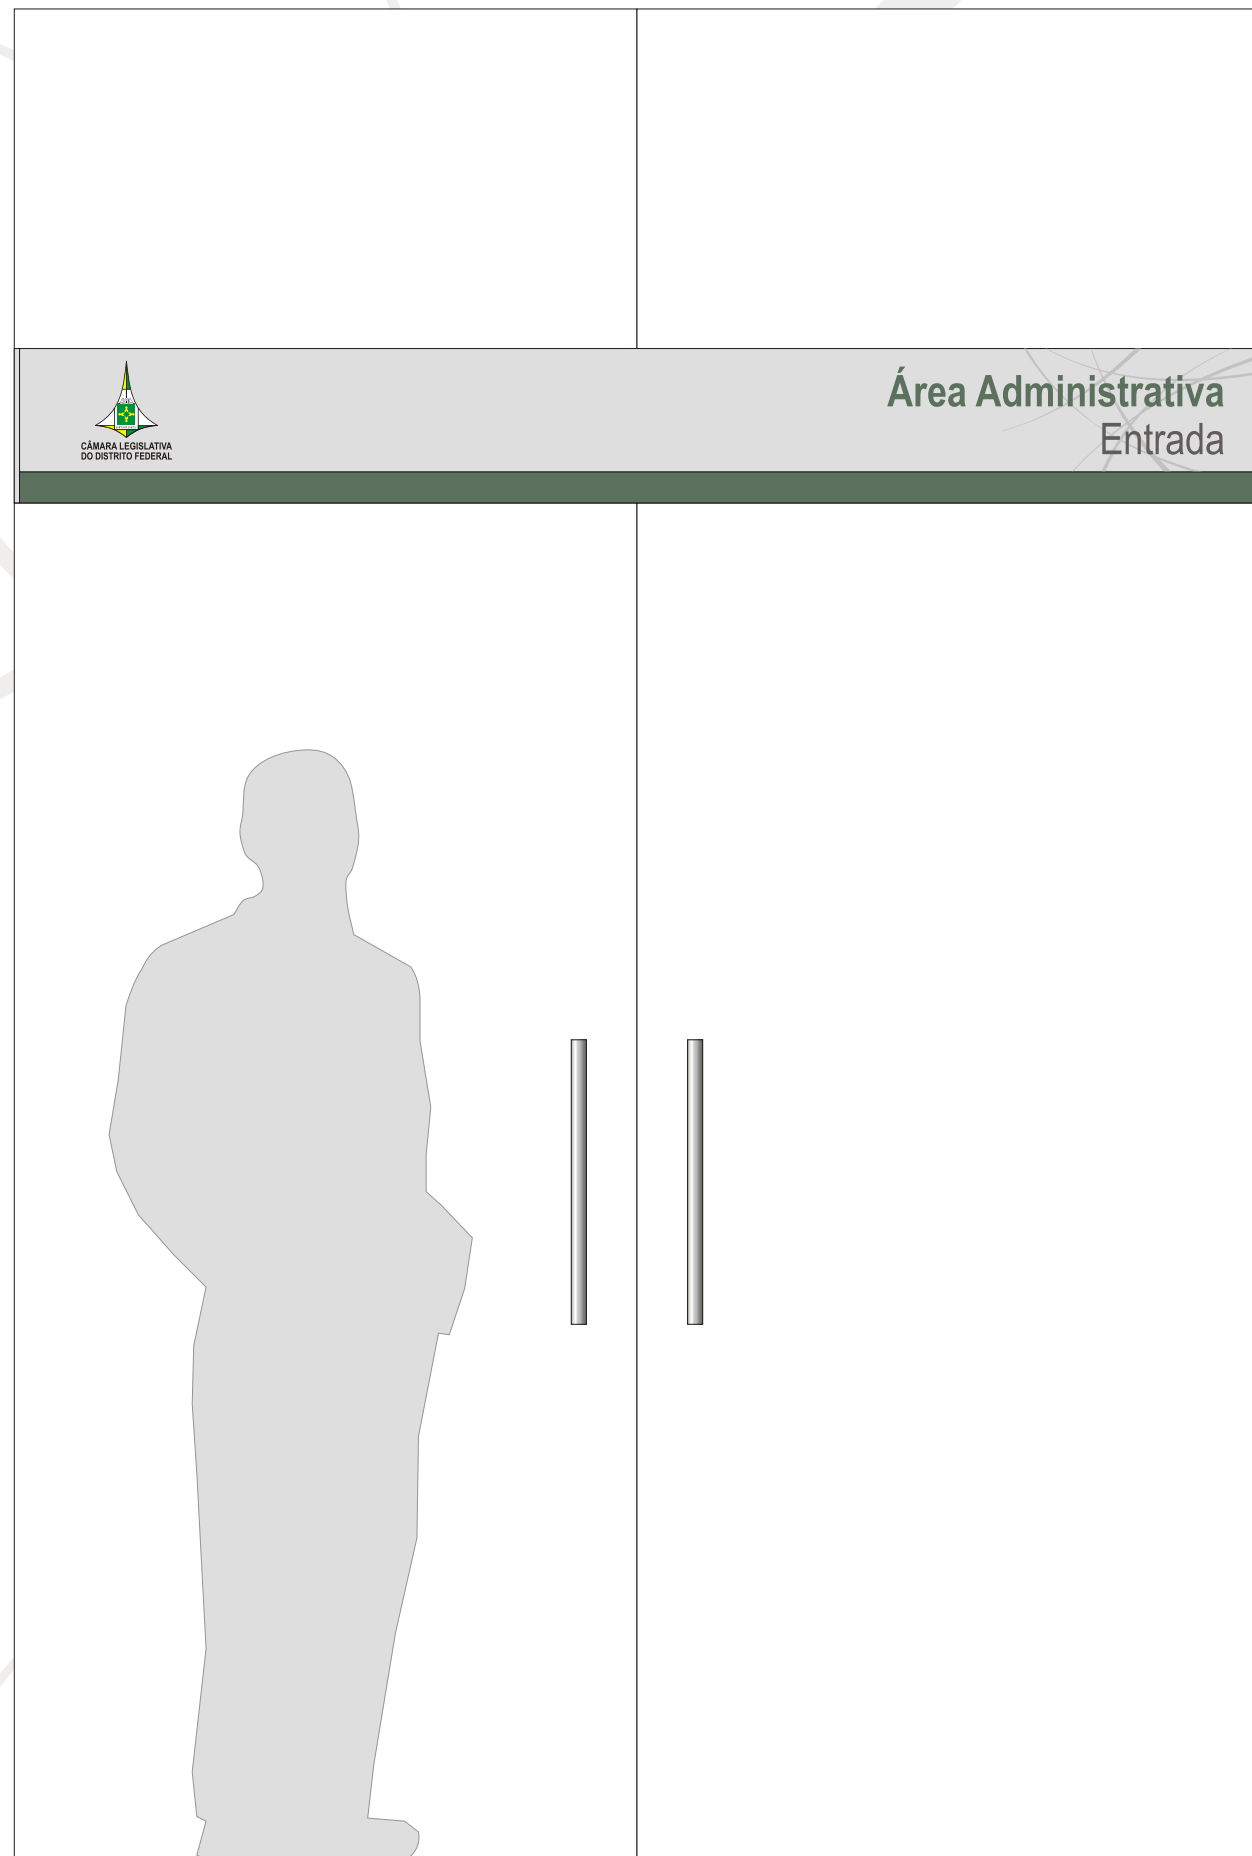



7. Modelos Utilizados

7.7. Identificação de Entrada B

Características Técnicas

Altura Total: 250mm

Comprimento Total: 1717mm


Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis e impressão em serigrafia.

A - Régua medindo 200x1700mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Régua medindo 50x1700mm em alumínio extrudado e anodizado com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

C - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta.

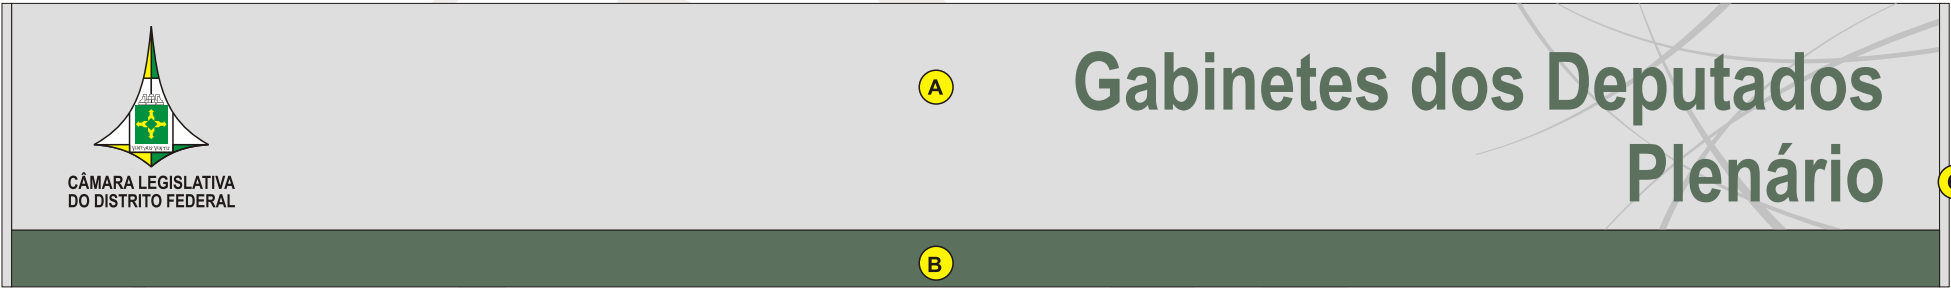



Térreo Inferior

**Coordenação de Comunicação Social**

**Gabinetes dos Deputados  
Plenário**

**Plenário**  
Acesso A

**Plenário**  
Acesso B

**Auditório Juscelino Kubitshek**  
Acesso aos Camarins

**Auditório Juscelino Kubitshek**  
Entrada

**Auditório Juscelino Kubitshek**  
Entrada

**Banco do Brasil**

3º Andar

**Administração**  
Salas 301 a 311

**Gabinetes dos Deputados**  
Gabinetes 1 a 8

**Biblioteca**  
Sala 301

1º Andar

**Salas 112 a 114**

**Comissões**  
Salas 101 a 111

**Plenário**  
Camarote

4º Andar

**Administração**  
Salas 401 a 417

**Gabinetes dos Deputados**  
Gabinetes 17 a 24

2º Andar

**Administração**  
Salas 201 a 210

**Gabinetes dos Deputados**  
Gabinetes 9 a 16

**Coordenação de Modernização e Informática**  
Sala 201

5º Andar

**Administração**  
Salas 501 a 511

**Presidência**  
Vice-Presidência / Secretários / Assessoria

**Presidência**  
Secretário Geral / Chefe de Gabinete / Assessoria

7. Modelos Utilizados

7.7. Identificação de Entrada B




**7. Modelos Utilizados**

**7.7. Identificação de Entrada B**

**Instalação**

Deverá ser instalada centralizada na testeira da porta.

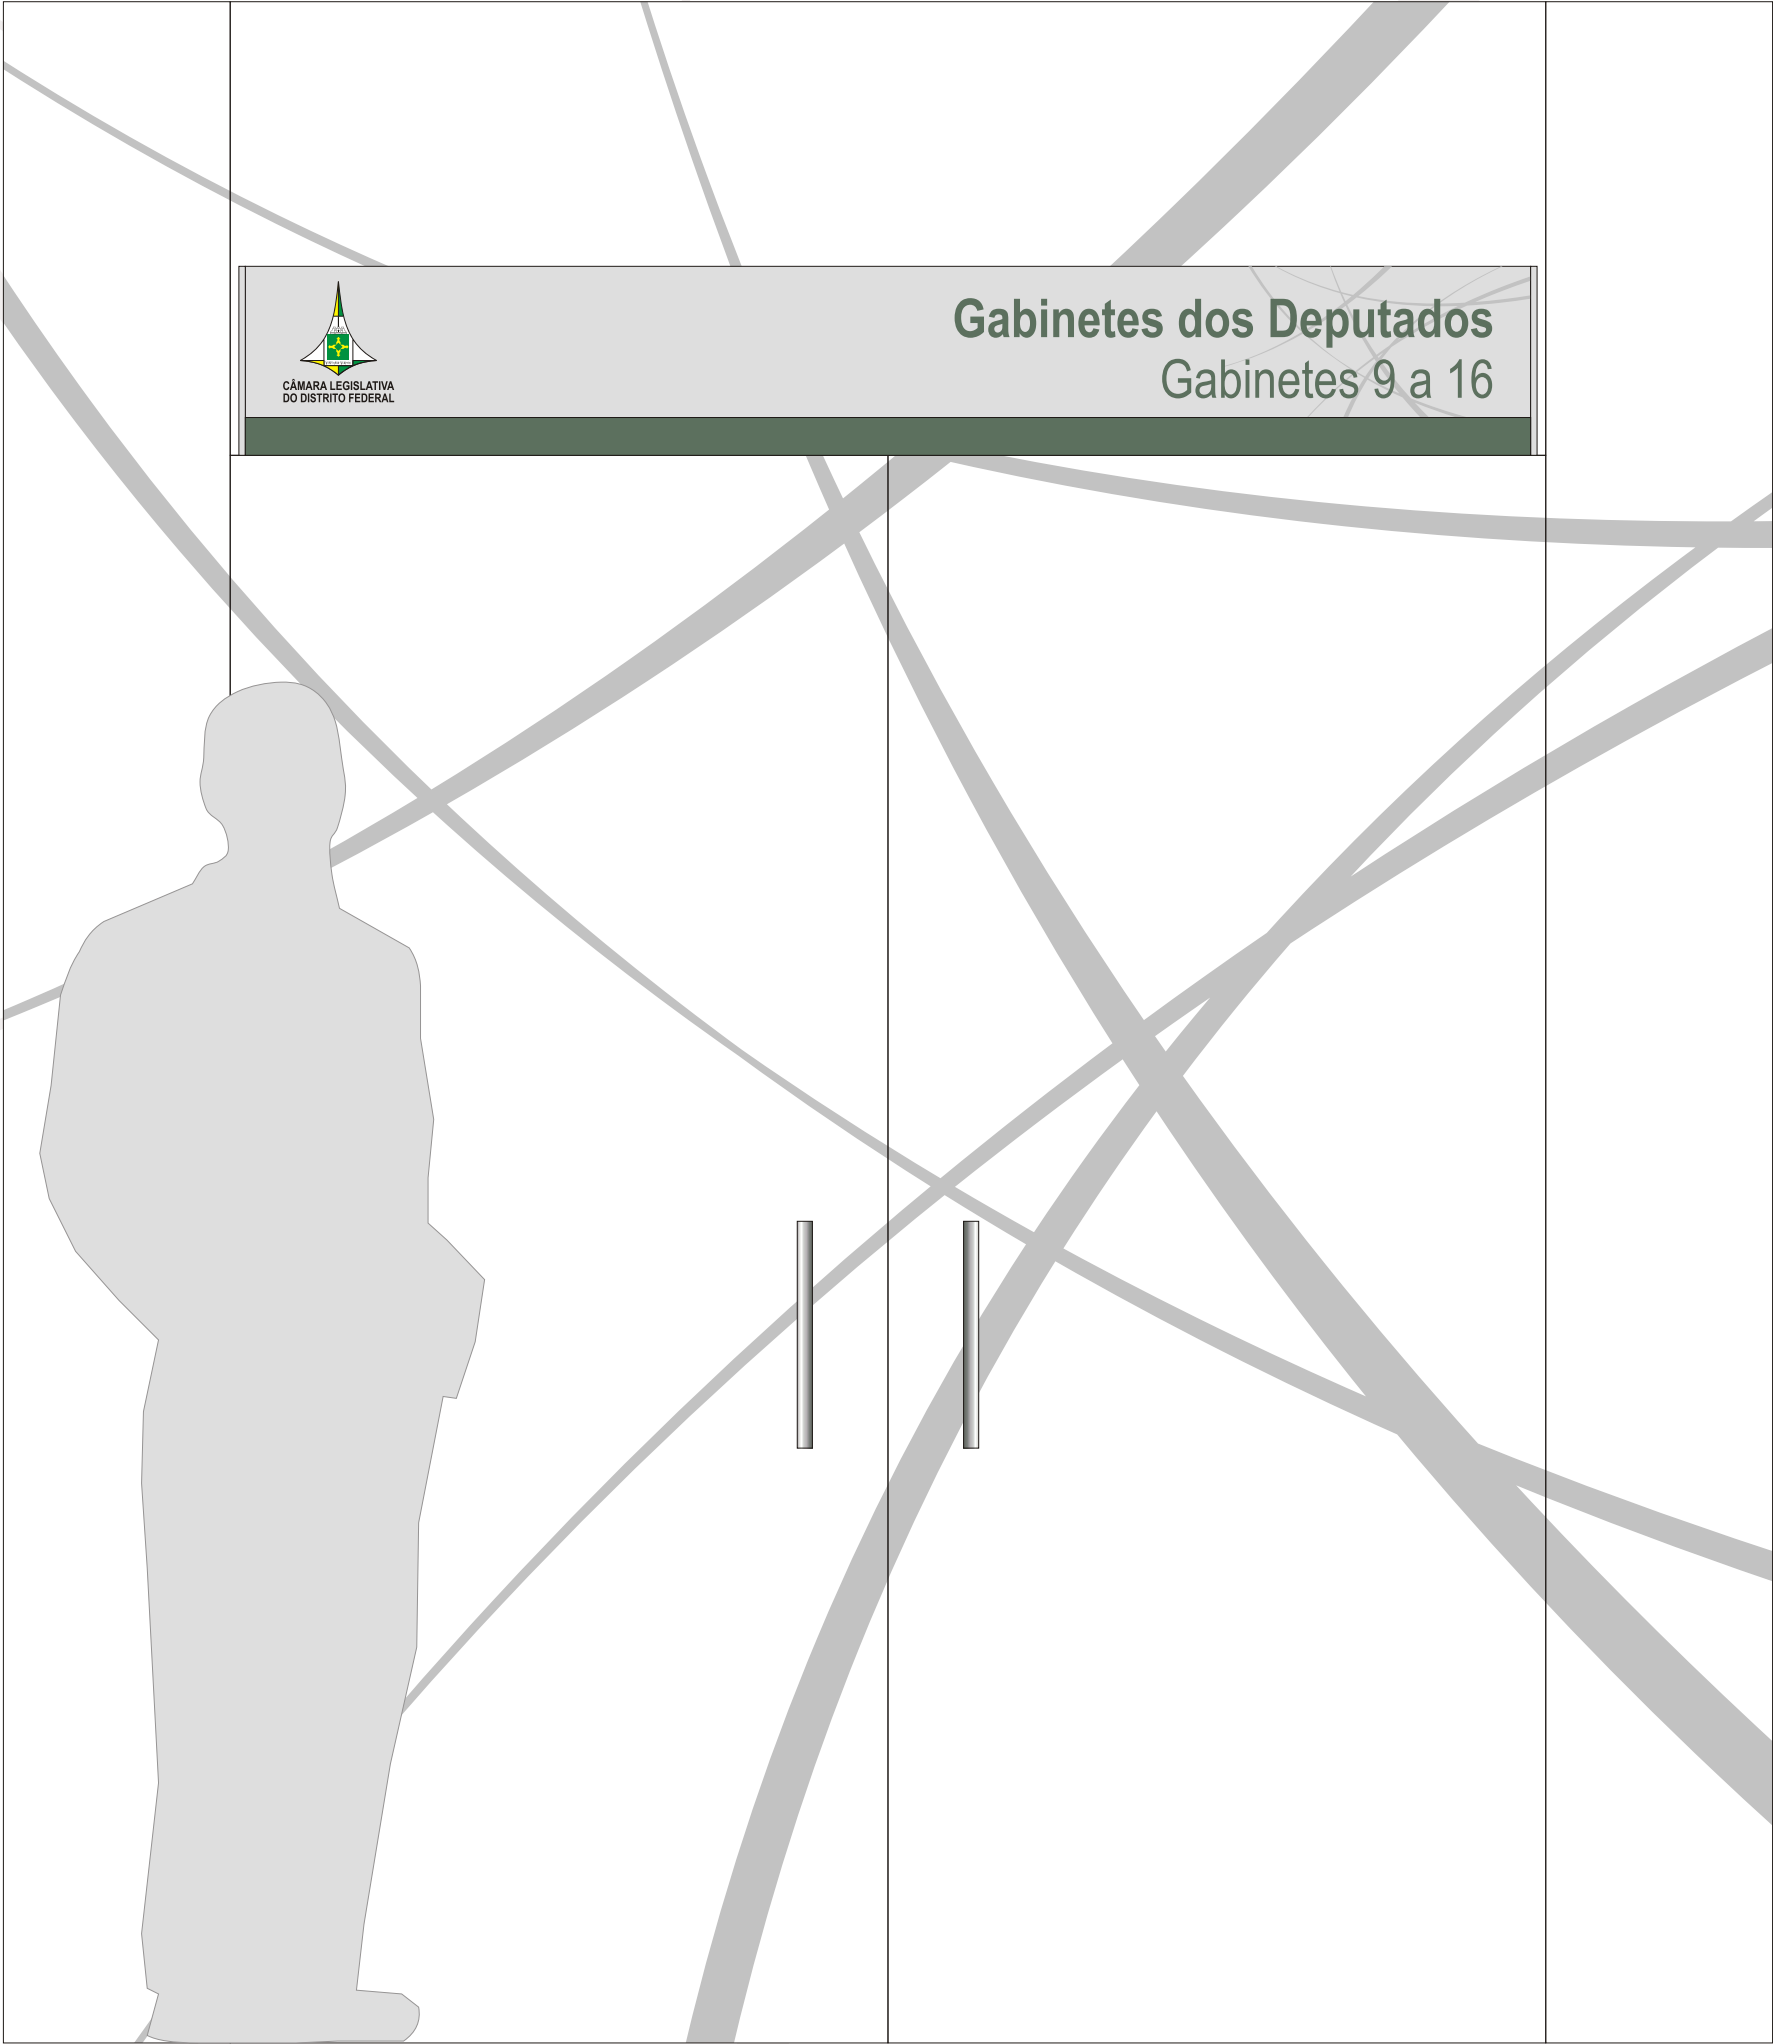



7. Modelos Utilizados

7.8. Painel Geral

Características Técnicas


Altura Total: 2500mm

Comprimento Total: 3000mm

A - Painel fotográfico medindo 2500x2500mm em vidro 10mm cristal temperado com impressão em serigrafia por trás. Instalação por meio de espaçadores em aço inox torneado com 40mm de diâmetro. Logomarca em acrílico 10mm recortado a laser com impressão por trás.

B - Diretório medindo 1075x1427mm em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis e impressão em serigrafia.

Fixação: Contraposta a 20cm do piso.

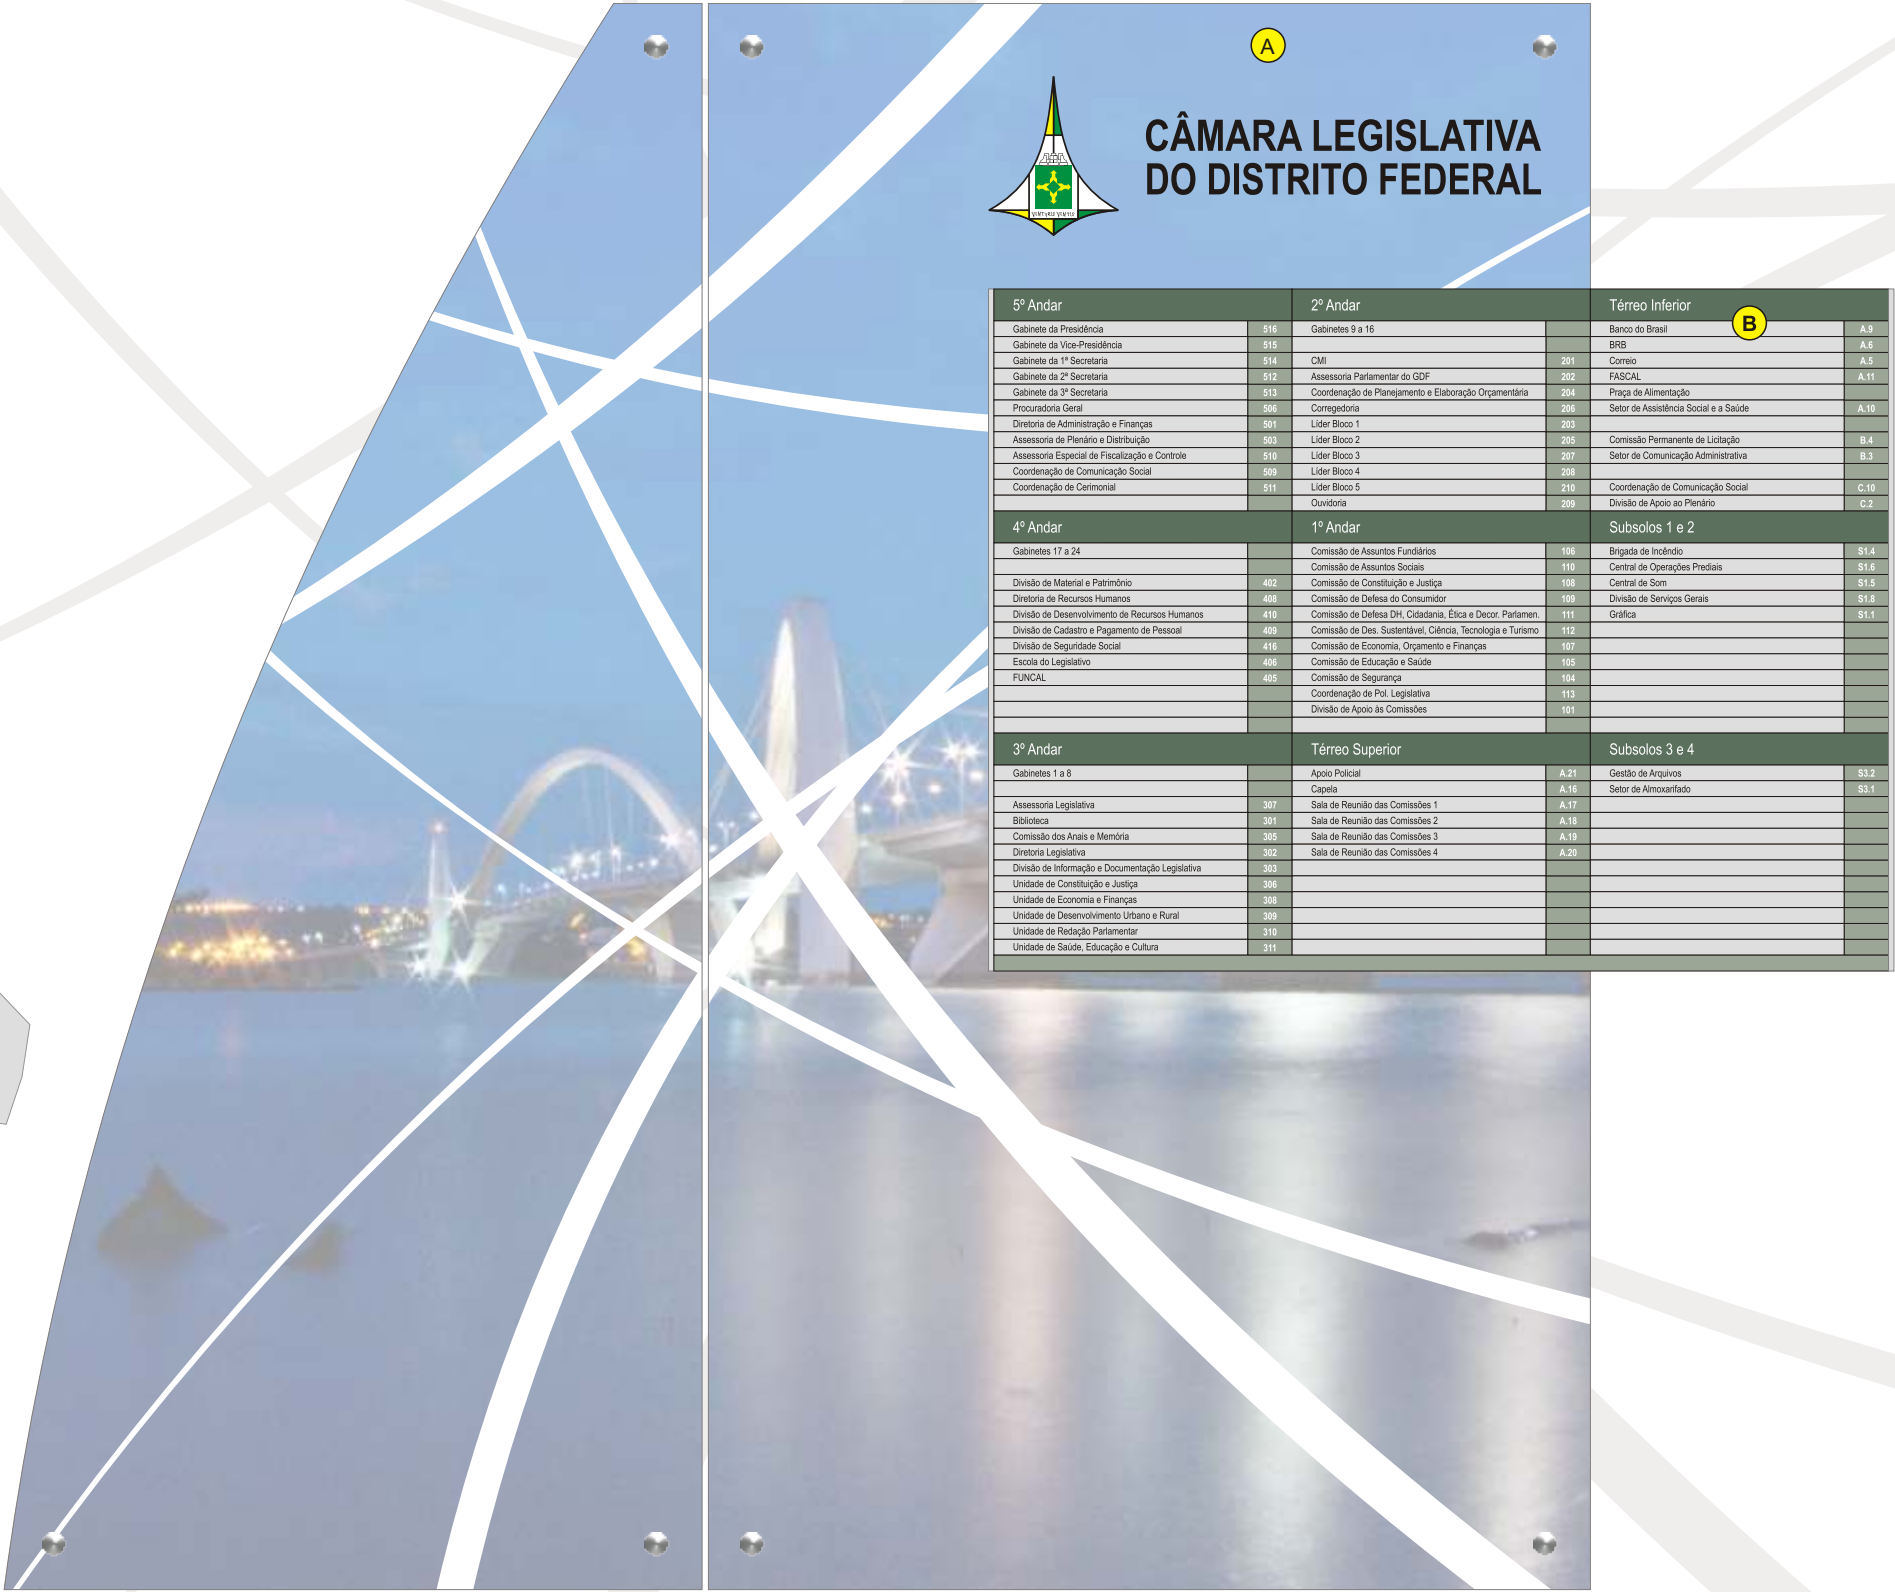



7. Modelos Utilizados

7.8. Painel Geral

A - Régua medindo 50x470mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

B - Régua medindo 25x400mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

C - Régua medindo 25x70mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

D - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

E - Régua medindo 25x1410mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

| 5º Andar                                         |     | 2º Andar                                                    |      | Térreo Inferior <span>A</span>        |                |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|
| Gabinete da Presidência                          | 516 | Gabinetes 9 a 16                                            |      | Banco do Brasil                       | A.9            |
| Gabinete da Vice-Presidência                     | 515 |                                                             |      | BRB                                   | A.6            |
| Gabinete da 1ª Secretaria                        | 514 | CMI                                                         | 201  | Correio <span>B</span>                | A.5            |
| Gabinete da 2ª Secretaria                        | 512 | Assessoria Parlamentar do GDF                               | 202  | FASCAL                                | A.11           |
| Gabinete da 3ª Secretaria                        | 513 | Coordenação de Planejamento e Elaboração Orçamentária       | 204  | Praça de Alimentação                  |                |
| Procuradoria Geral                               | 506 | Corregedoria                                                | 206  | Setor de Assistência Social e a Saúde | A.10           |
| Diretoria de Administração e Finanças            | 501 | Líder Bloco 1                                               | 203  |                                       | <span>C</span> |
| Assessoria de Plenário e Distribuição            | 503 | Líder Bloco 2                                               | 205  | Comissão Permanente de Licitação      | B.4            |
| Assessoria Especial de Fiscalização e Controle   | 510 | Líder Bloco 3                                               | 207  | Setor de Comunicação Administrativa   | B.3            |
| Coordenação de Comunicação Social                | 509 | Líder Bloco 4                                               | 208  |                                       |                |
| Coordenação de Cerimonial                        | 511 | Líder Bloco 5                                               | 210  | Coordenação de Comunicação Social     | C.10           |
|                                                  |     | Ouvidoria                                                   | 209  | Divisão de Apoio ao Plenário          | C.2            |
| 4º Andar                                         |     | 1º Andar                                                    |      | Subsolos 1 e 2                        |                |
| Gabinetes 17 a 24                                |     | Comissão de Assuntos Fundiários                             | 106  | Brigada de Incêndio                   | S1.4           |
|                                                  |     | Comissão de Assuntos Sociais                                | 110  | Central de Operações Prediais         | S1.6           |
| Divisão de Material e Patrimônio                 | 402 | Comissão de Constituição e Justiça                          | 108  | Central de Som                        | S1.5           |
| Diretoria de Recursos Humanos                    | 408 | Comissão de Defesa do Consumidor                            | 109  | Divisão de Serviços Gerais            | S1.8           |
| Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos   | 410 | Comissão de Defesa DH, Cidadania, Ética e Decor. Parlamen.  | 111  | Gráfica                               | S1.1           |
| Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal       | 409 | Comissão de Des. Sustentável, Ciência, Tecnologia e Turismo | 112  |                                       |                |
| Divisão de Seguridade Social                     | 416 | Comissão de Economia, Orçamento e Finanças                  | 107  |                                       |                |
| Escola do Legislativo                            | 406 | Comissão de Educação e Saúde                                | 105  |                                       |                |
| FUNCAL                                           | 405 | Comissão de Segurança                                       | 104  |                                       |                |
|                                                  |     | Coordenação de Pol. Legislativa                             | 113  |                                       |                |
|                                                  |     | Divisão de Apoio às Comissões                               | 101  |                                       |                |
|                                                  |     |                                                             |      |                                       |                |
| 3º Andar                                         |     | Térreo Superior                                             |      | Subsolos 3 e 4                        |                |
| Gabinetes 1 a 8                                  |     | Apoio Policial                                              | A.21 | Gestão de Arquivos                    | S3.2           |
|                                                  |     | Capela                                                      | A.16 | Setor de Almoxarifado                 | S3.1           |
| Assessoria Legislativa                           | 307 | Sala de Reunião das Comissões 1                             | A.17 |                                       |                |
| Biblioteca                                       | 301 | Sala de Reunião das Comissões 2                             | A.18 |                                       |                |
| Comissão dos Anais e Memória                     | 305 | Sala de Reunião das Comissões 3                             | A.19 |                                       |                |
| Diretoria Legislativa                            | 302 | Sala de Reunião das Comissões 4                             | A.20 |                                       |                |
| Divisão de Informação e Documentação Legislativa | 303 |                                                             |      |                                       |                |
| Unidade de Constituição e Justiça                | 306 |                                                             |      |                                       |                |
| Unidade de Economia e Finanças                   | 308 |                                                             |      |                                       |                |
| Unidade de Desenvolvimento Urbano e Rural        | 309 |                                                             |      |                                       |                |
| Unidade de Redação Parlamentar                   | 310 |                                                             |      |                                       |                |
| Unidade de Saúde, Educação e Cultura             | 311 |                                                             |      |                                       |                |
| <span>E</span>                                   |     |                                                             |      |                                       |                |

## 7.8. Painel Geral

## Instalação



30cm



7. Modelos Utilizados

7.9. Painel Setorial

Características Técnicas

Altura Total: 2500mm


Comprimento Total: 2110mm

A - Painel fotográfico medindo 2500x2110mm em vidro 10mm cristal temperado com impressão em serigrafia por trás. Instalação por meio de espaçadores em aço inox torneado com 40mm de diâmetro. Logomarca em acrílico 10mm recortado a laser com impressão por trás.

B - Diretório medindo 375x934mm em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis e impressão em serigrafia.

C - Numeração de andar em acrílico 10mm recortado por computador com face em alumínio escovado e anodizado.

Fixação: Contraposta a 20cm do piso.

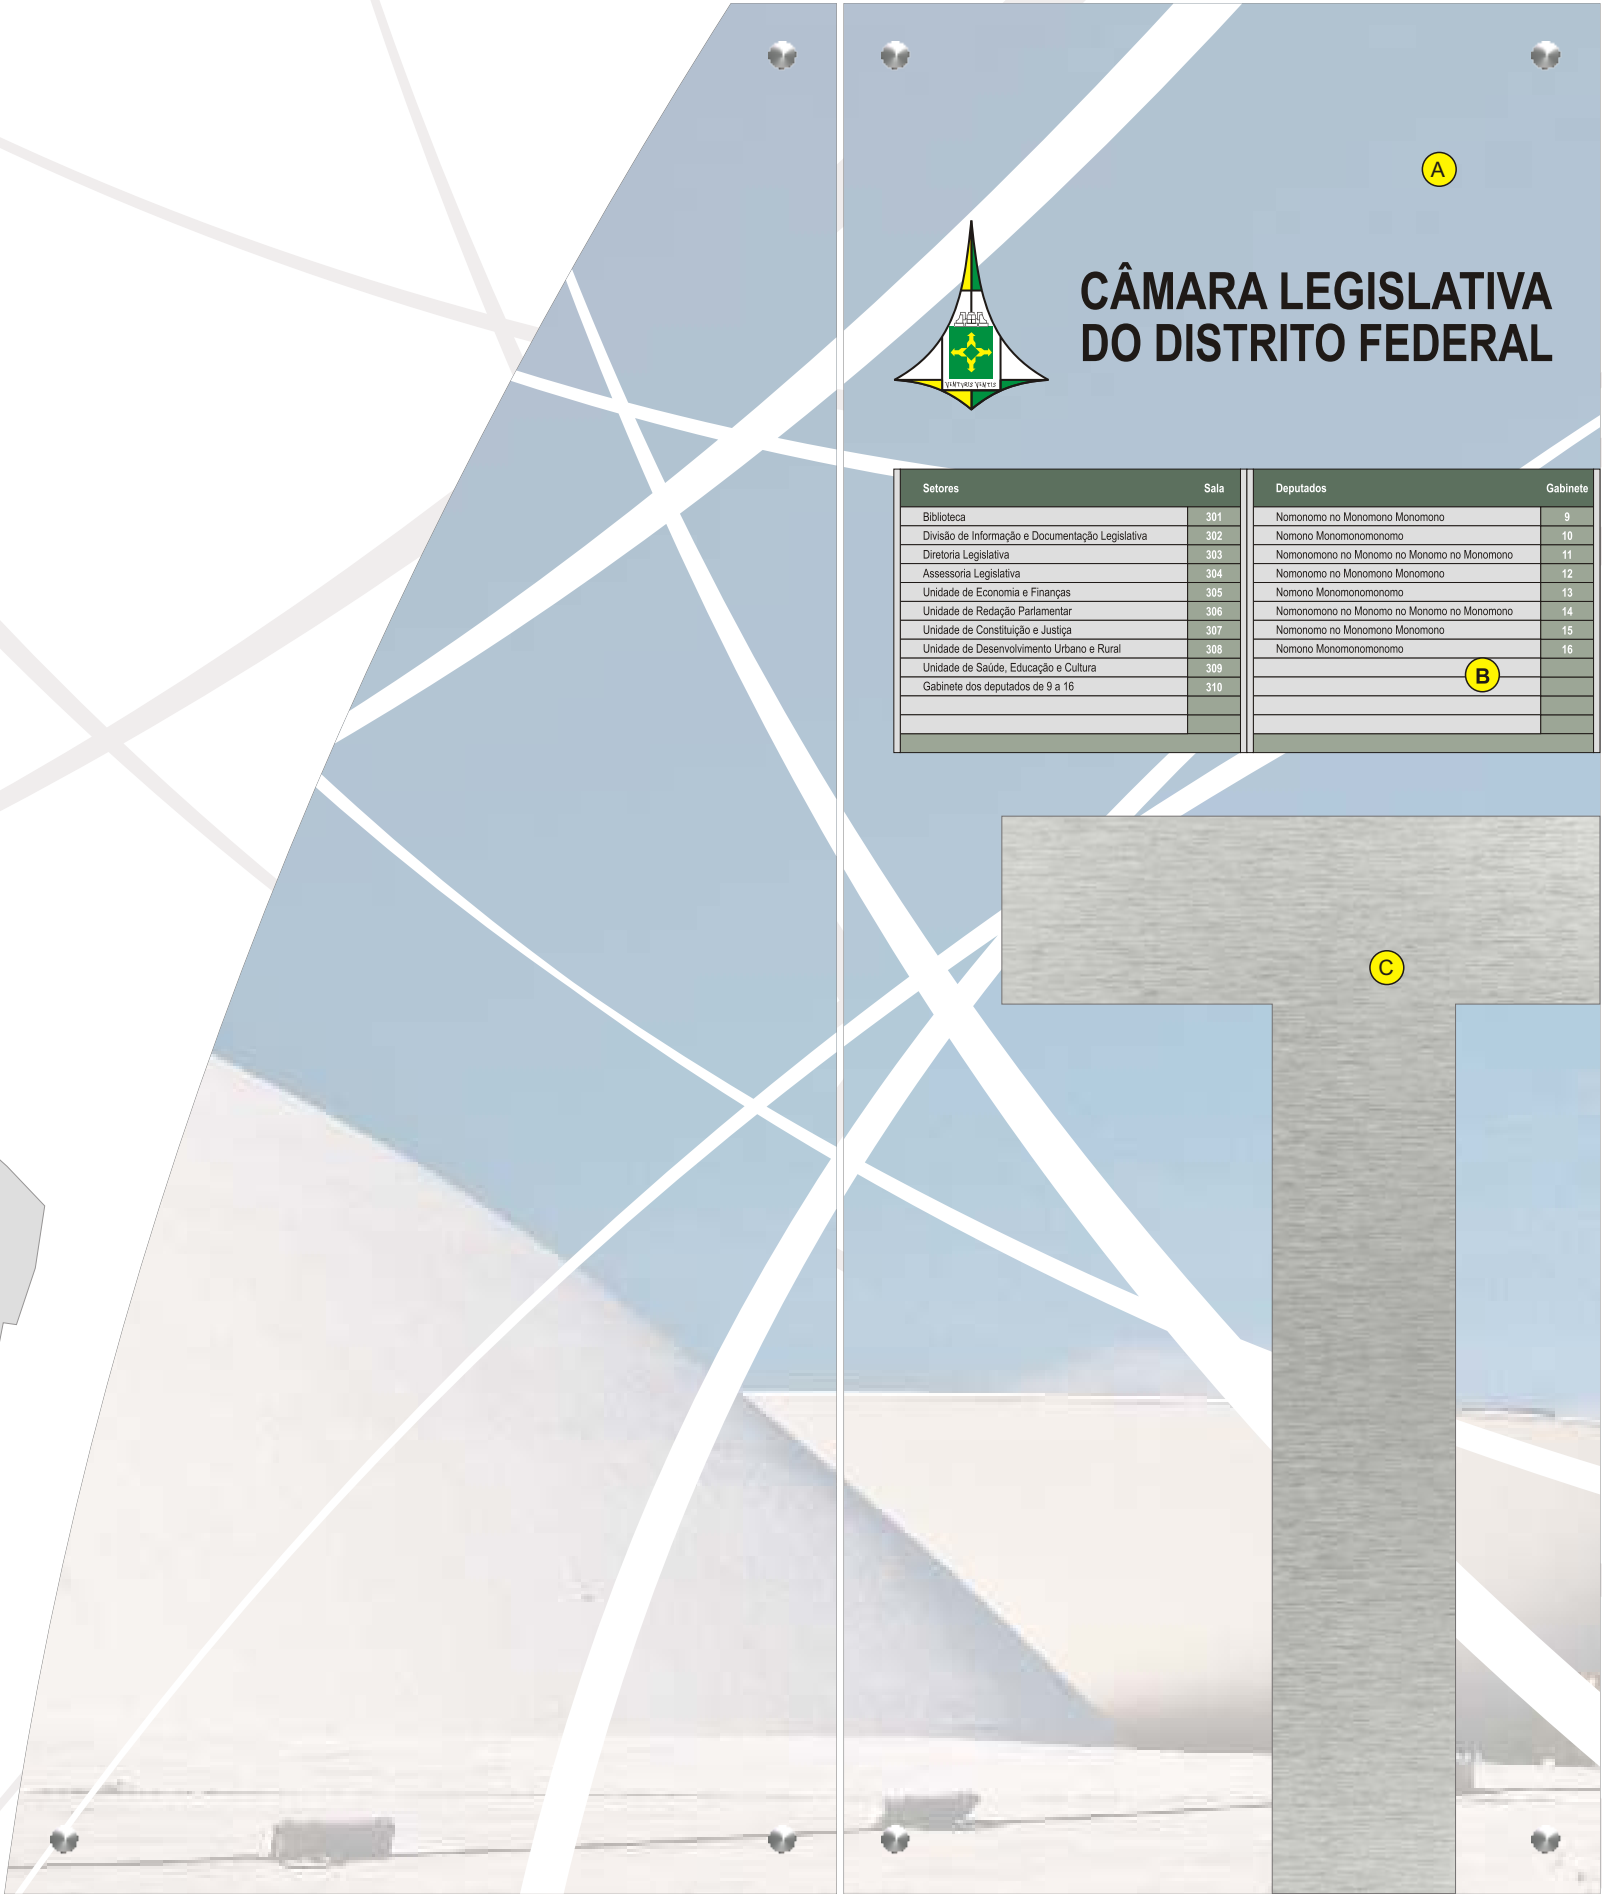



7. Modelos Utilizados

7.9. Painel Setorial

A - Régua medindo 50x450mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

B - Régua medindo 25x380mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

C - Régua medindo 25x70mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

D - Régua medindo 25x45mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.


E - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

| Setores                                          |  | Sala | Deputados                                  |   | Gabinete |
|--------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------|---|----------|
| Biblioteca                                       |  | 301  | Nomonomo no Monomono Monomono              | A | 9        |
| Divisão de Informação e Documentação Legislativa |  | 302  | Nomono Monomonomonomo                      | B | 10       |
| Diretoria Legislativa                            |  | 303  | Nomonomono no Monomo no Monomo no Monomono |   | 11       |
| Assessoria Legislativa                           |  | 304  | Nomonomo no Monomono Monomono              |   | 12       |
| Unidade de Economia e Finanças                   |  | 305  | Nomono Monomonomonomo                      |   | 13       |
| Unidade de Redação Parlamentar                   |  | 306  | Nomonomono no Monomo no Monomo no Monomono |   | 14       |
| Unidade de Constituição e Justiça                |  | 307  | Nomonomo no Monomono Monomono              |   | 15       |
| Unidade de Desenvolvimento Urbano e Rural        |  | 308  | Nomono Monomonomonomo                      |   | 16       |
| Unidade de Saúde, Educação e Cultura             |  | 309  |                                            |   | C        |
| Gabinete dos deputados de 9 a 16                 |  | 310  |                                            |   |          |
|                                                  |  |      |                                            |   |          |
|                                                  |  |      |                                            |   |          |
|                                                  |  |      |                                            |   | E        |
|                                                  |  |      |                                            | D |          |



7. Modelos Utilizados

7.9. Painel Setorial

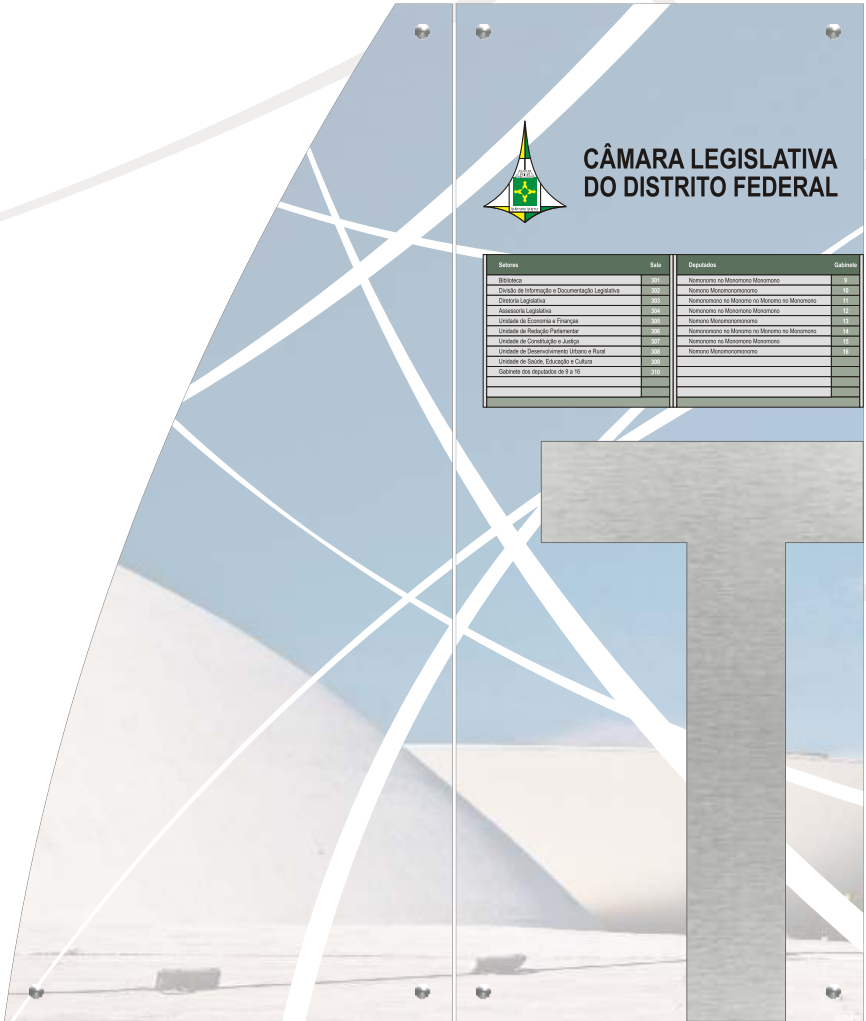




7. Modelos Utilizados

7.9. Painel Setorial



CÂMARA LEGISLATIVA  
DO DISTRITO FEDERAL

| Setores                                          | Sala | Deputados                                        | Colunas |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------|
| Assessoria Legislativa                           | 301  | Nominação do Movimento Movimento                 | 1       |
| Assessoria                                       | 302  | Nominação do Movimento Movimento                 | 2       |
| Comissão dos Assessoria e Monitoria              | 303  | Nominação do Movimento do Movimento do Movimento | 3       |
| Comissão Legislativa                             | 304  | Nominação do Movimento Movimento                 | 4       |
| Unidade de Informação e Documentação Legislativa | 305  | Nominação do Movimento                           | 5       |
| Unidade de Comunicação e Assessoria              | 306  | Nominação do Movimento do Movimento do Movimento | 6       |
| Unidade de Economia e Finanças                   | 307  | Nominação do Movimento Movimento                 | 7       |
| Unidade de Desenvolvimento Urbano e Rural        | 308  | Nominação do Movimento                           | 8       |
| Unidade de Relações Parlamentares                | 309  | Nominação do Movimento                           | 9       |
| Unidade de Saúde, Educação e Cultura             | 310  | Nominação do Movimento                           | 10      |

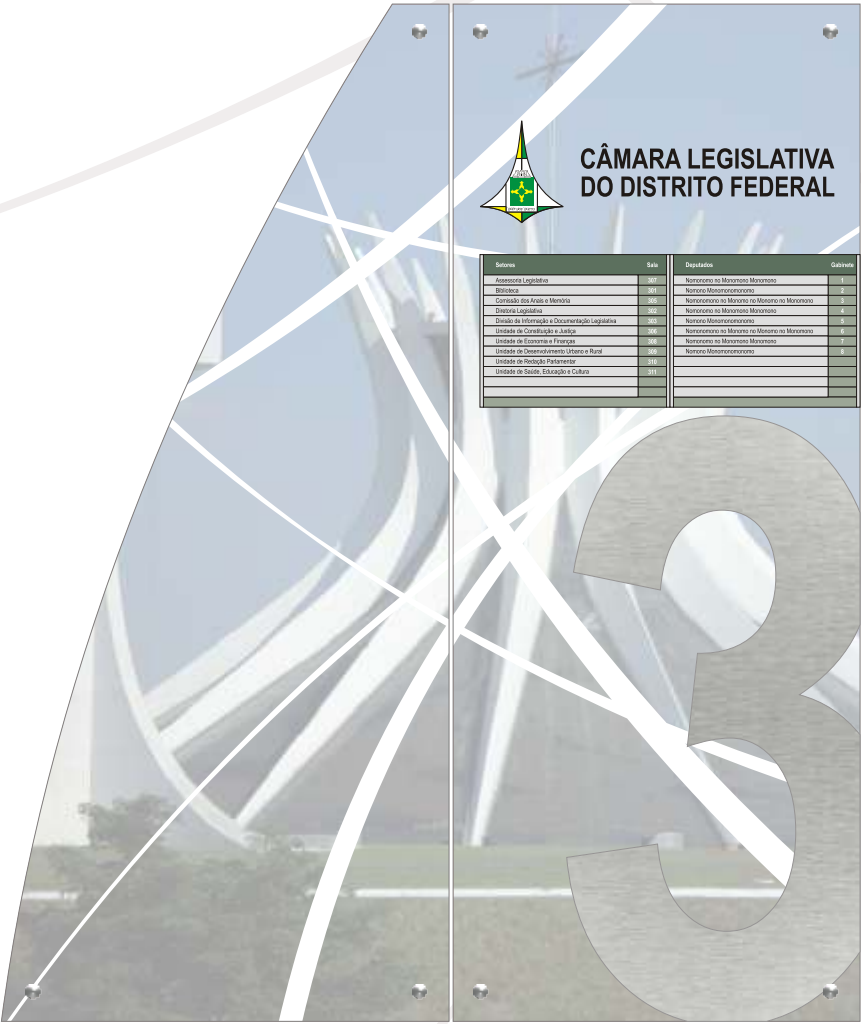



CÂMARA LEGISLATIVA  
DO DISTRITO FEDERAL


| Setores                                        | Sala | Deputados                                        | Colunas |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------|
| Unidade de Monitoria e Planejamento            | 401  | Nominação do Movimento Movimento                 | 1       |
| Unidade de Recursos Humanos                    | 402  | Nominação do Movimento Movimento                 | 2       |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos Humanos | 403  | Nominação do Movimento do Movimento do Movimento | 3       |
| Unidade de Gestão e Planejamento de Pessoal    | 404  | Nominação do Movimento Movimento                 | 4       |
| Unidade de Regulação Social                    | 405  | Nominação do Movimento                           | 5       |
| Unidade de Legislação                          | 406  | Nominação do Movimento do Movimento do Movimento | 6       |
| Unidade de Monitoria e Monitoria               | 407  | Nominação do Movimento Movimento                 | 7       |
| Unidade de Monitoria e Monitoria               | 408  | Nominação do Movimento Movimento                 | 8       |
| Unidade de Monitoria e Monitoria               | 409  | Nominação do Movimento Movimento                 | 9       |
| Unidade de Monitoria e Monitoria               | 410  | Nominação do Movimento Movimento                 | 10      |





CÂMARA LEGISLATIVA  
DO DISTRITO FEDERAL


| Setores                                        | Sala | Deputados                    | Colunas |
|------------------------------------------------|------|------------------------------|---------|
| Procuradoria Geral                             | 501  | Deputado da Presidência      | 1       |
| Unidade de Administração e Finanças            | 502  | Deputado da Vice-Presidência | 2       |
| Assessoria de Pesquisa e Consultoria           | 503  | Deputado do 1º Secretário    | 3       |
| Assessoria Especial de Planejamento e Controle | 504  | Deputado do 2º Secretário    | 4       |
| Coordenação do Conselho Social                 | 505  | Deputado do 3º Secretário    | 5       |
| Coordenação de Controle                        | 506  | Deputado do 4º Secretário    | 6       |
| Unidade de Monitoria e Monitoria               | 507  | Deputado do 5º Secretário    | 7       |
| Unidade de Monitoria e Monitoria               | 508  | Deputado do 6º Secretário    | 8       |
| Unidade de Monitoria e Monitoria               | 509  | Deputado do 7º Secretário    | 9       |
| Unidade de Monitoria e Monitoria               | 510  | Deputado do 8º Secretário    | 10      |

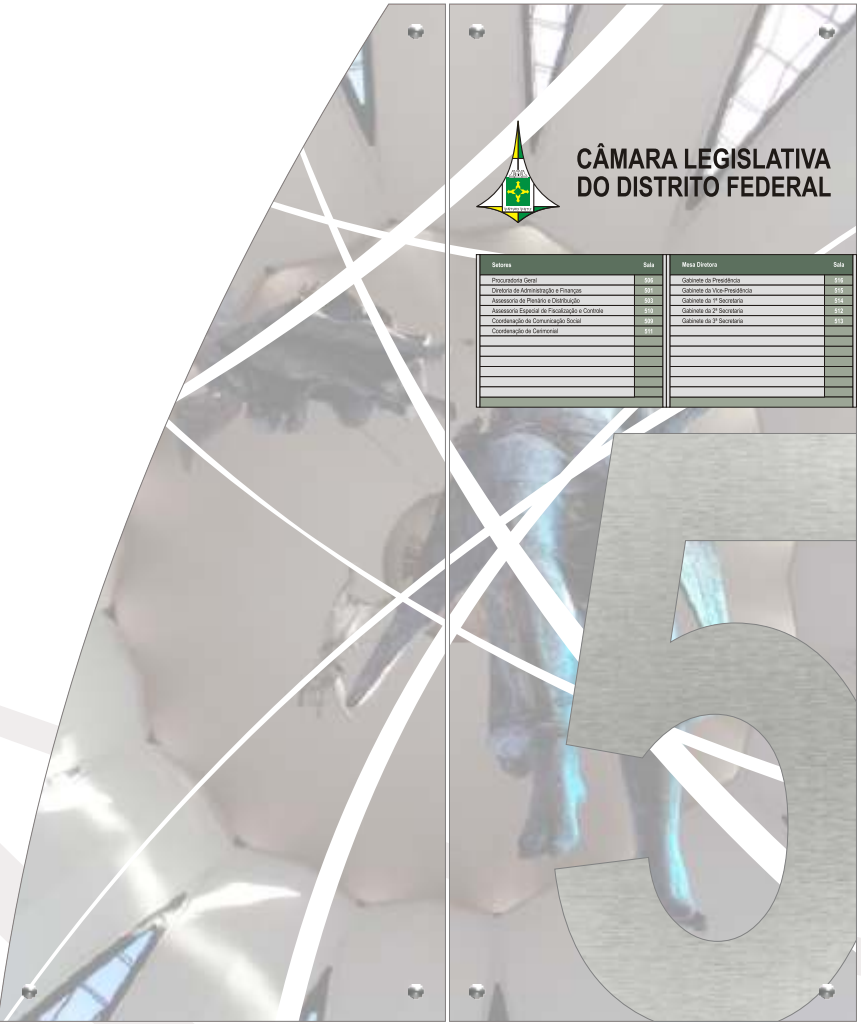



7. Modelos Utilizados

7.9. Painei Setorial

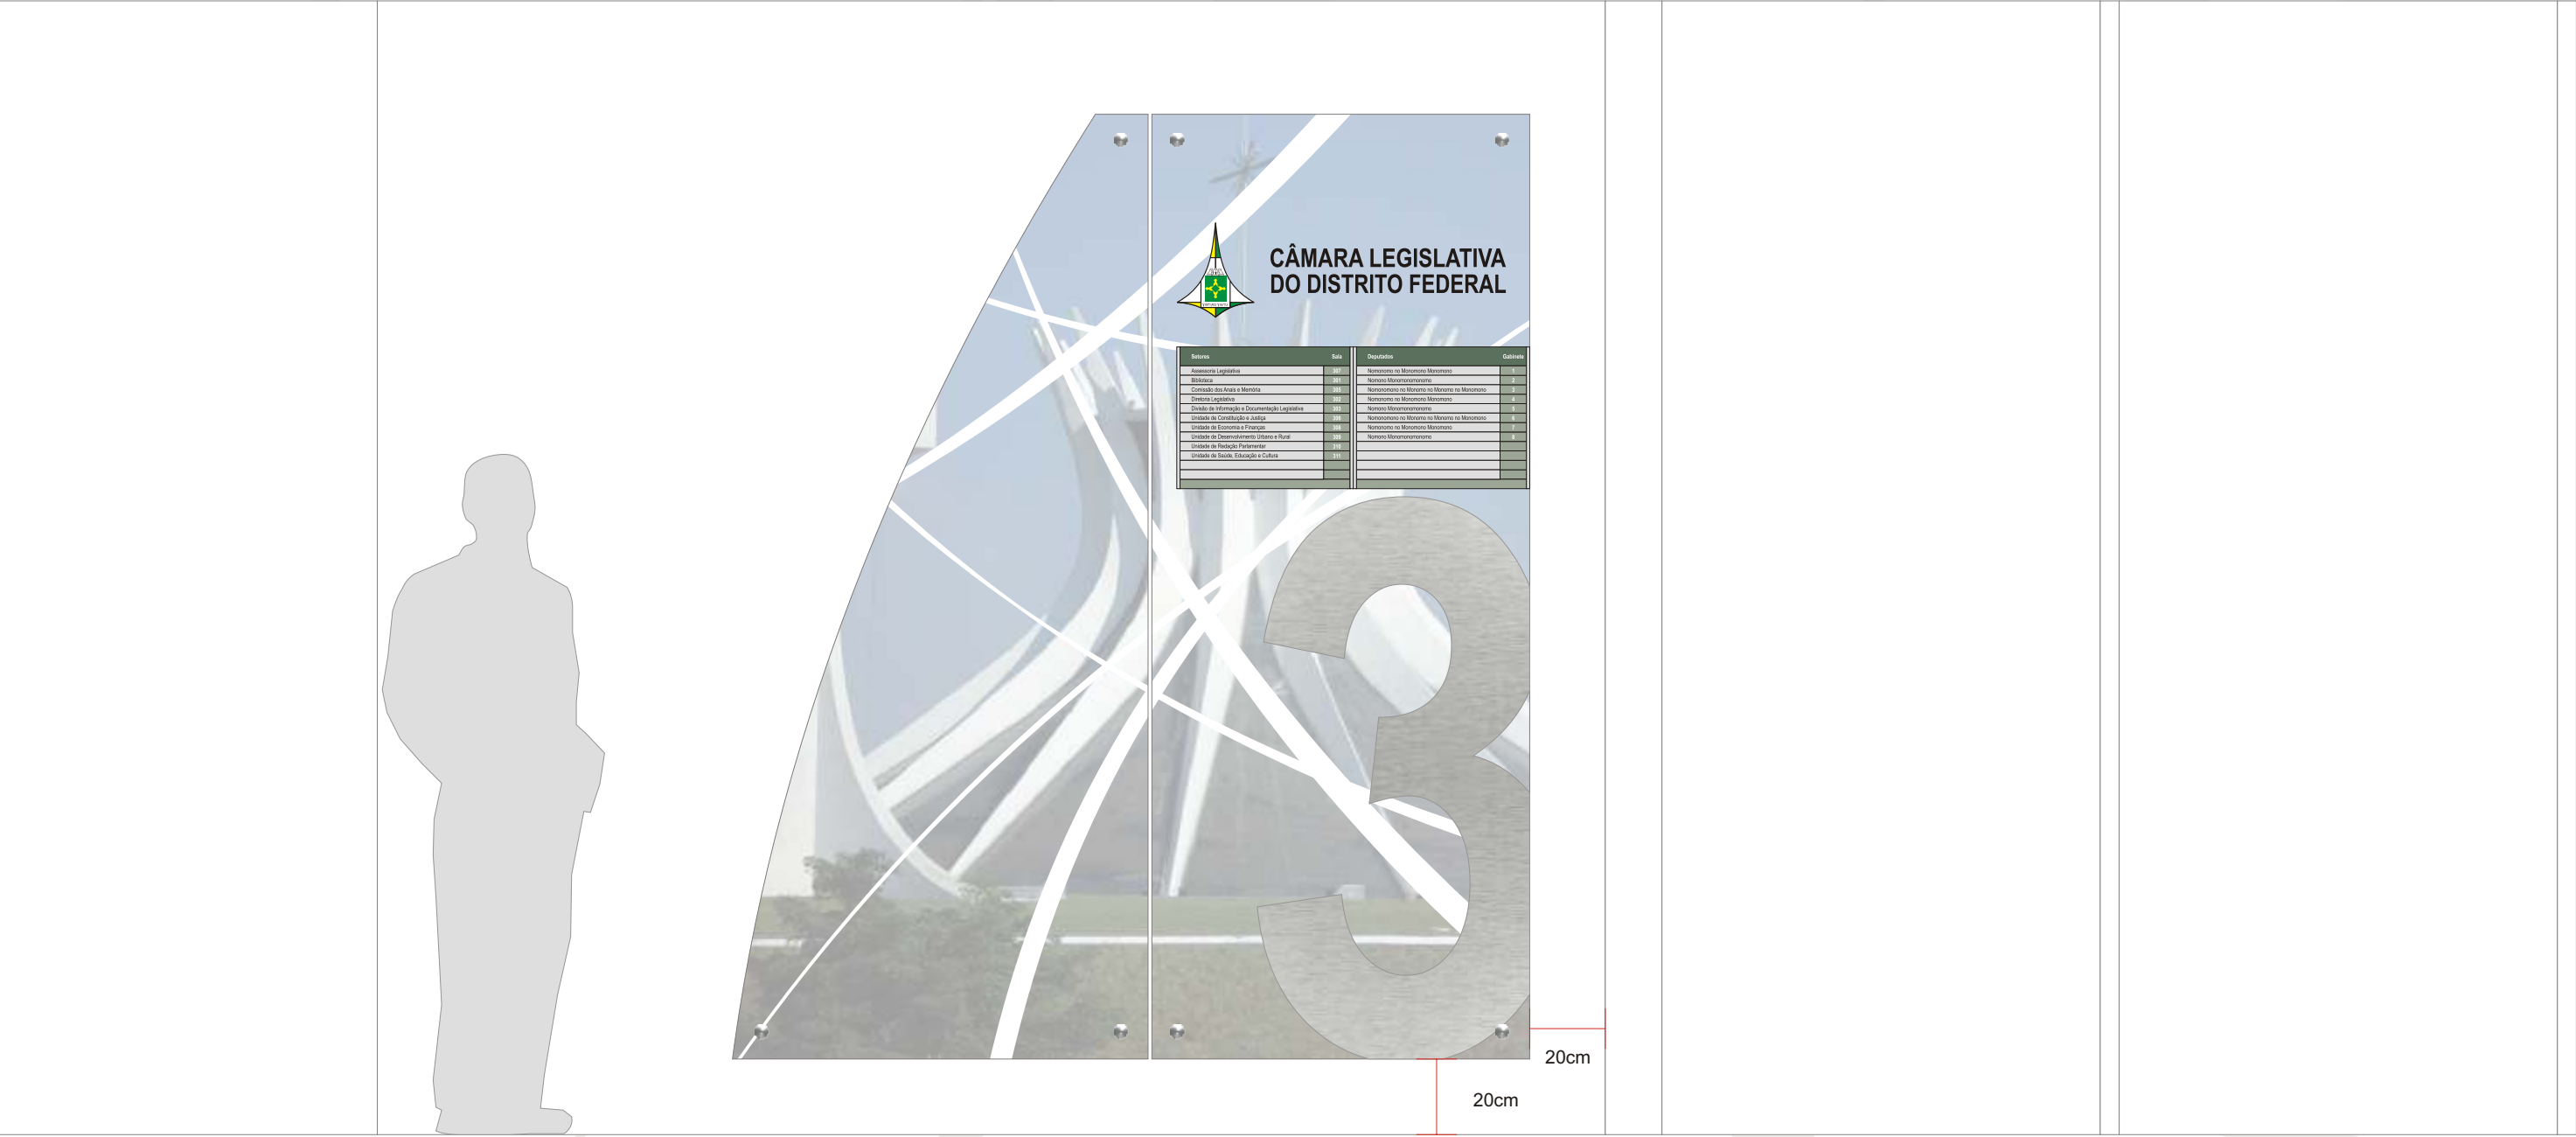



## 7. Modelos Utilizados

### 7.10. Painel Institucional


#### Características Técnicas

Altura Total: 2000mm

Comprimento Total: 2000mm

Material: Painel em vidro 10mm temperado com impressão em serigrafia por trás e aplicação de logomarca em acrílico 15mm. Instalação por meio de espaçadores em aço inox torneado com 40mm de diâmetro.

Fixação: Contraposta a 30cm do piso.

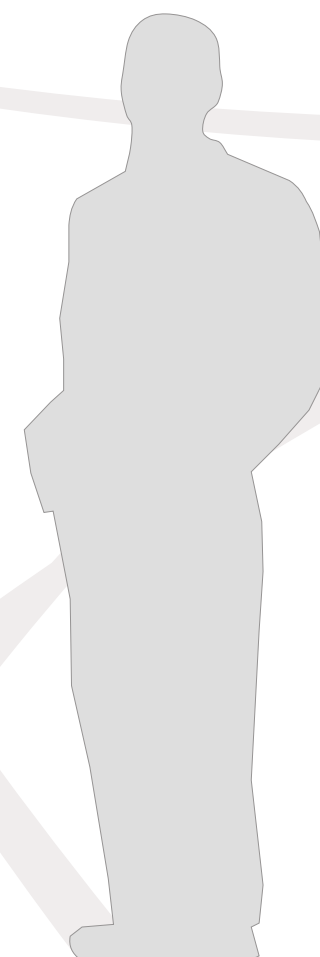

Térreo



1º Andar



2º Andar



3º Andar



4º Andar




5º Andar



**7. Modelos Utilizados**

**7.10. Painel Institucional**

Instalação

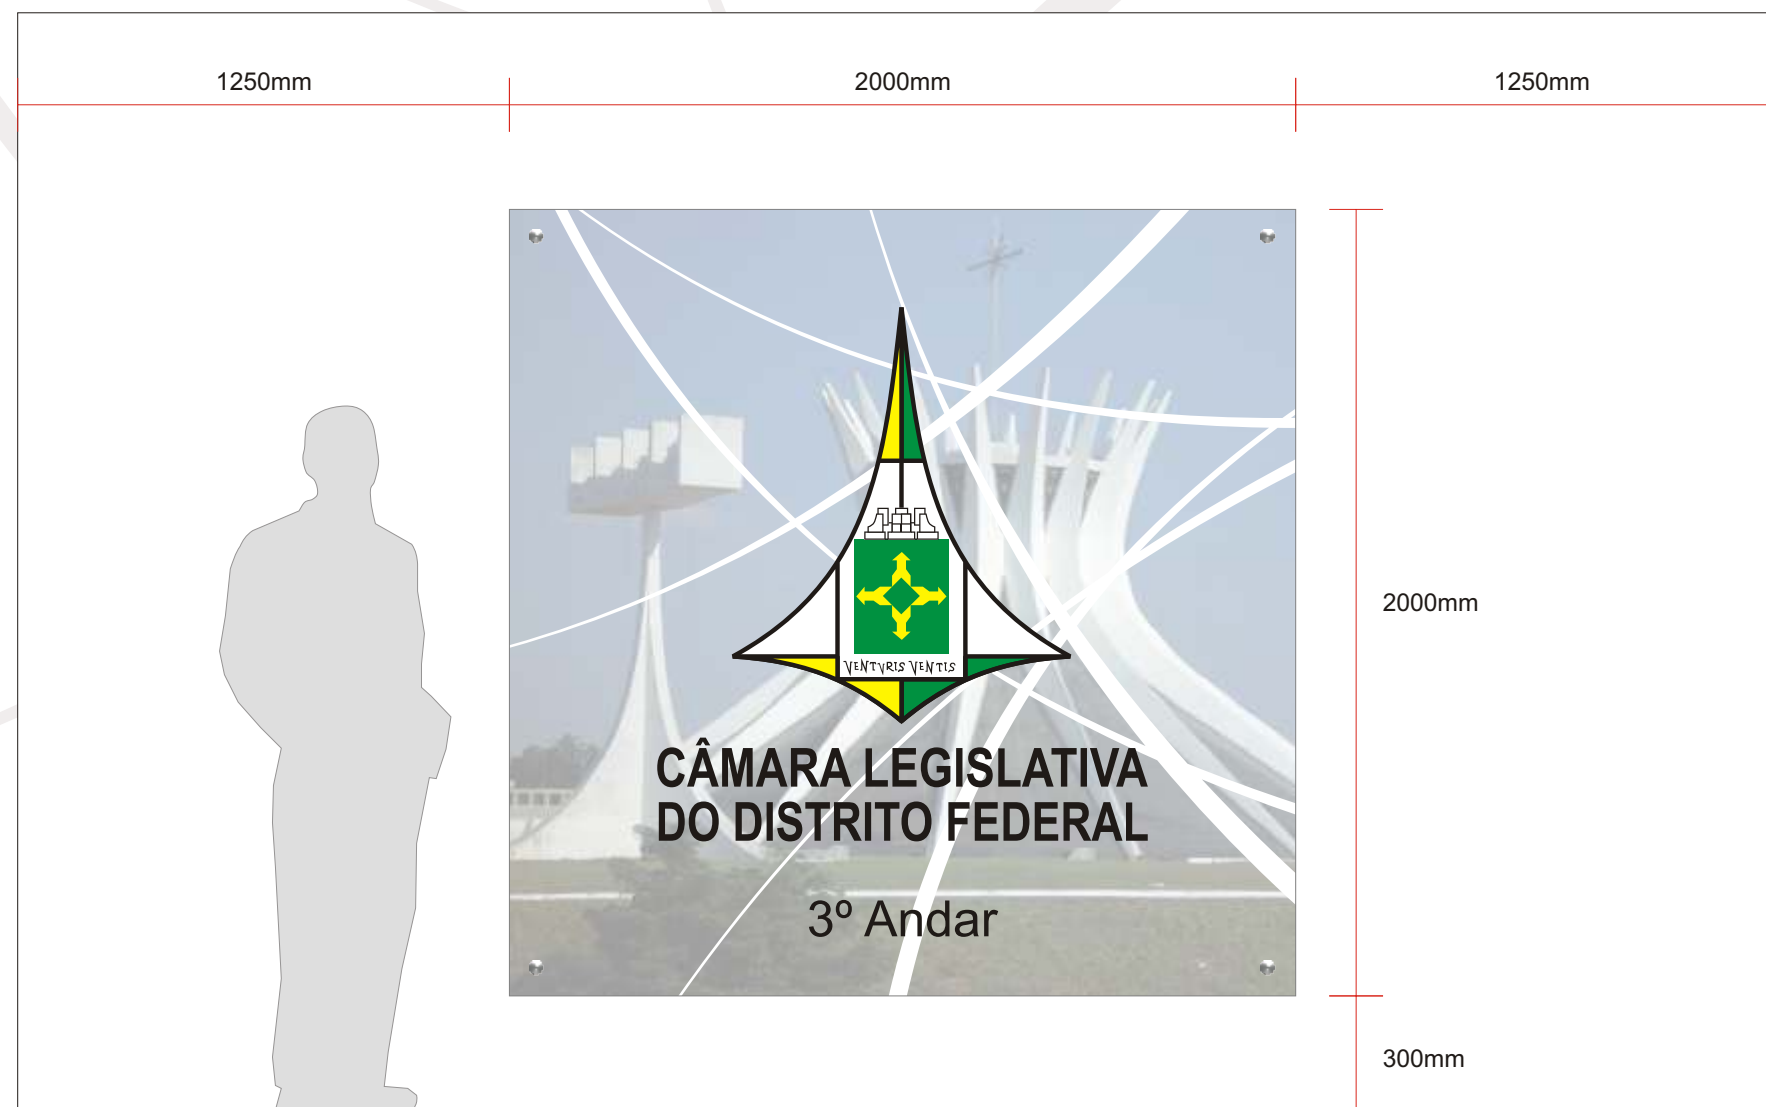



7. Modelos Utilizados

7.11. Identificação   Aérea A

Características Técnicas

Altura Total: 225mm

Comprimento Total: 1017mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis.

A - Haste de fixação em aço inox torneado com 50mm de altura.

B - Régua medindo 75x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

C - Régua medindo 75x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

D - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.


Fixação: Aérea, centralizada no corredor.





7. Modelos Utilizados



7.11. Identificação    Aérea A

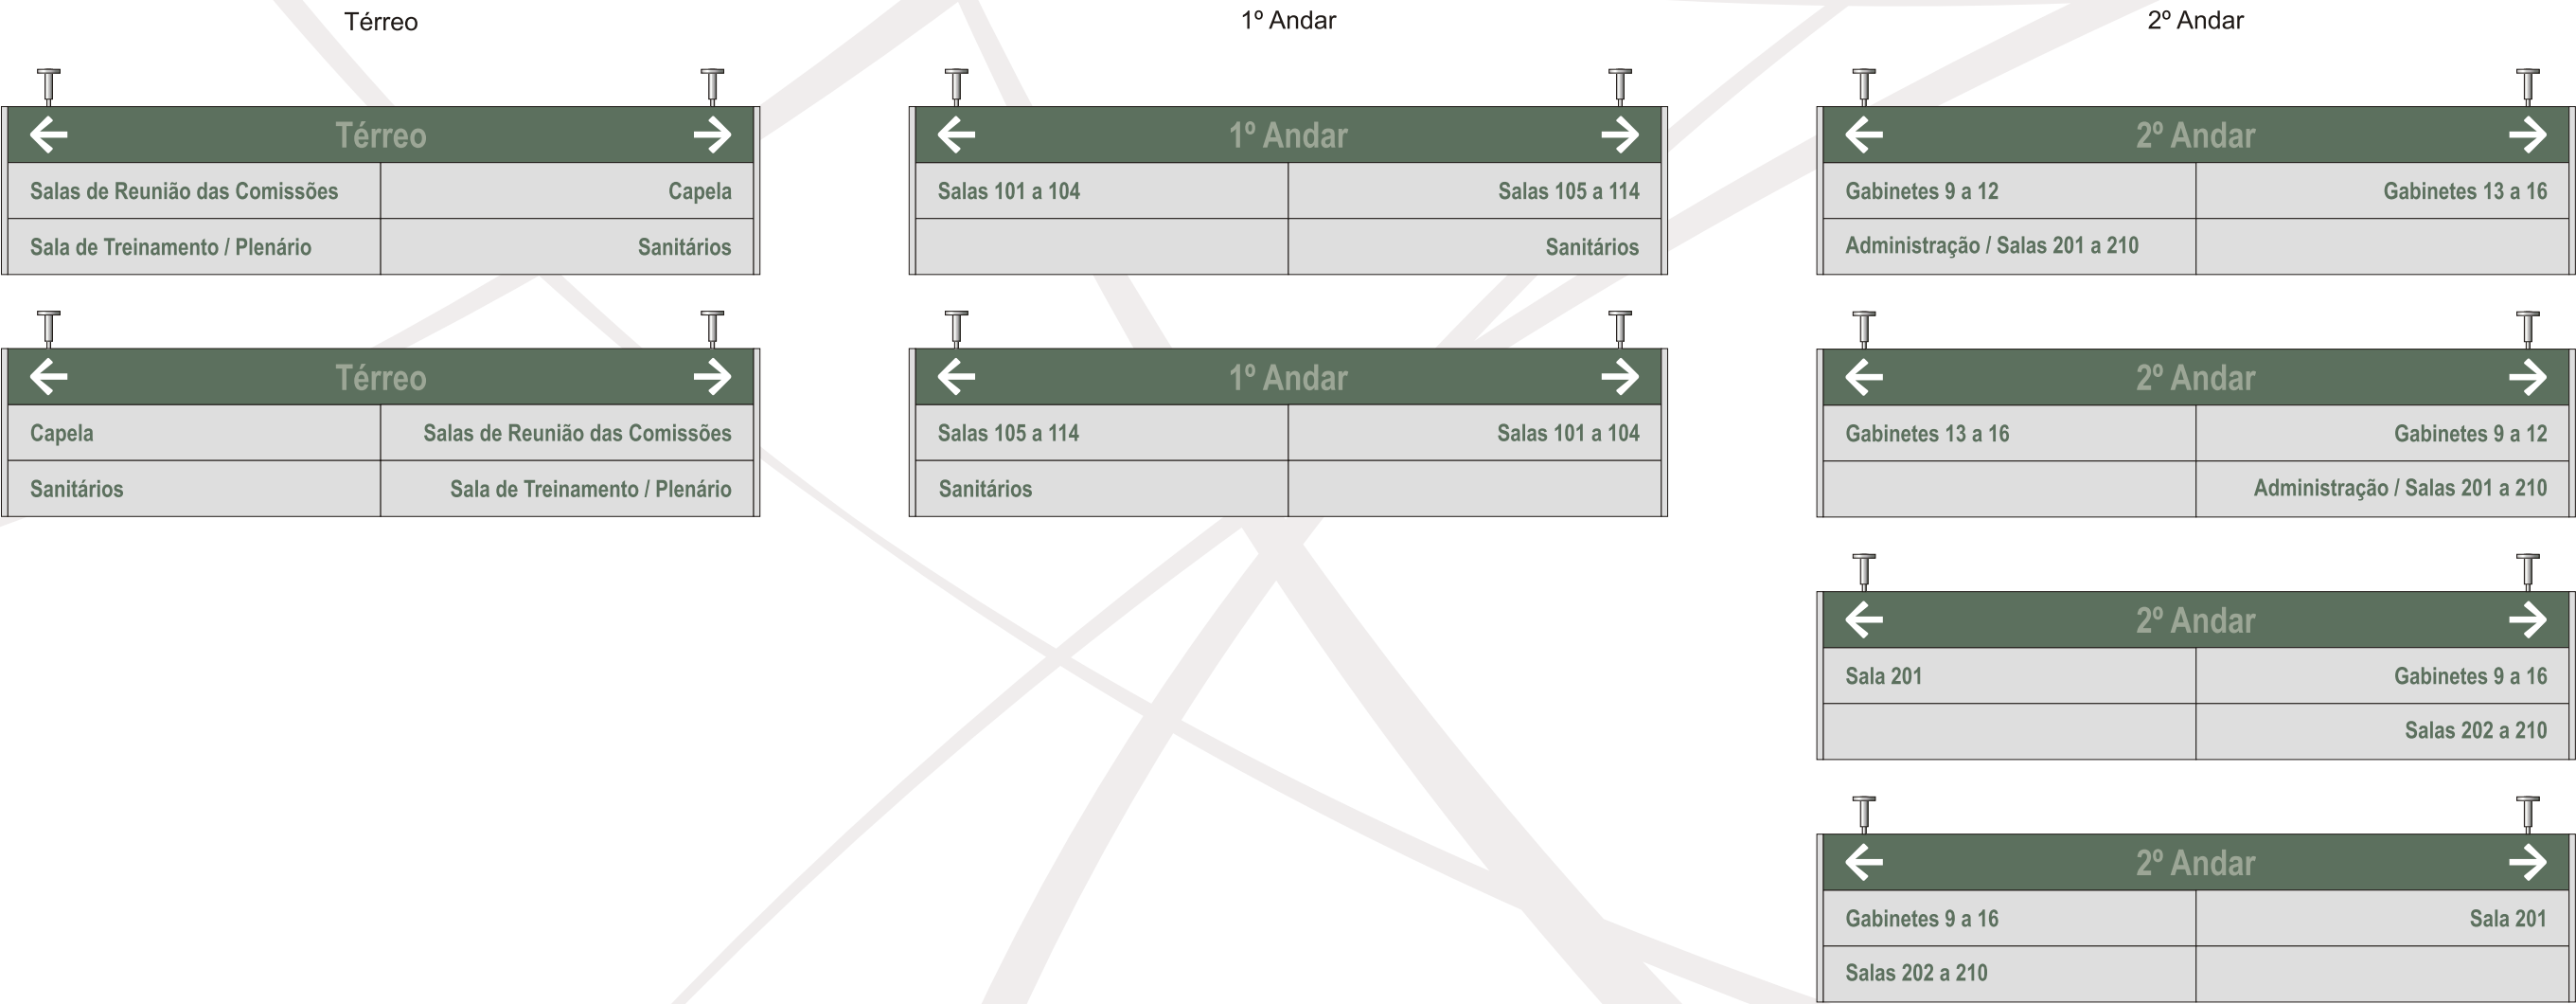



7. Modelos Utilizados

7.11. Identificação   Aérea A

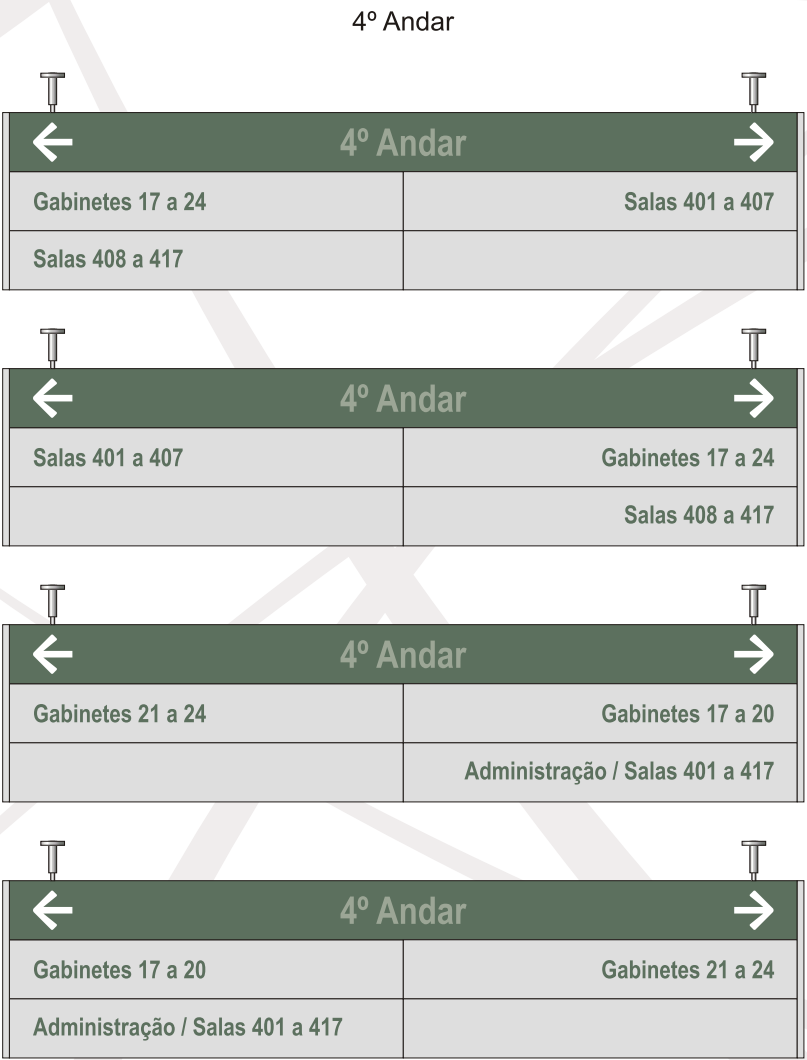
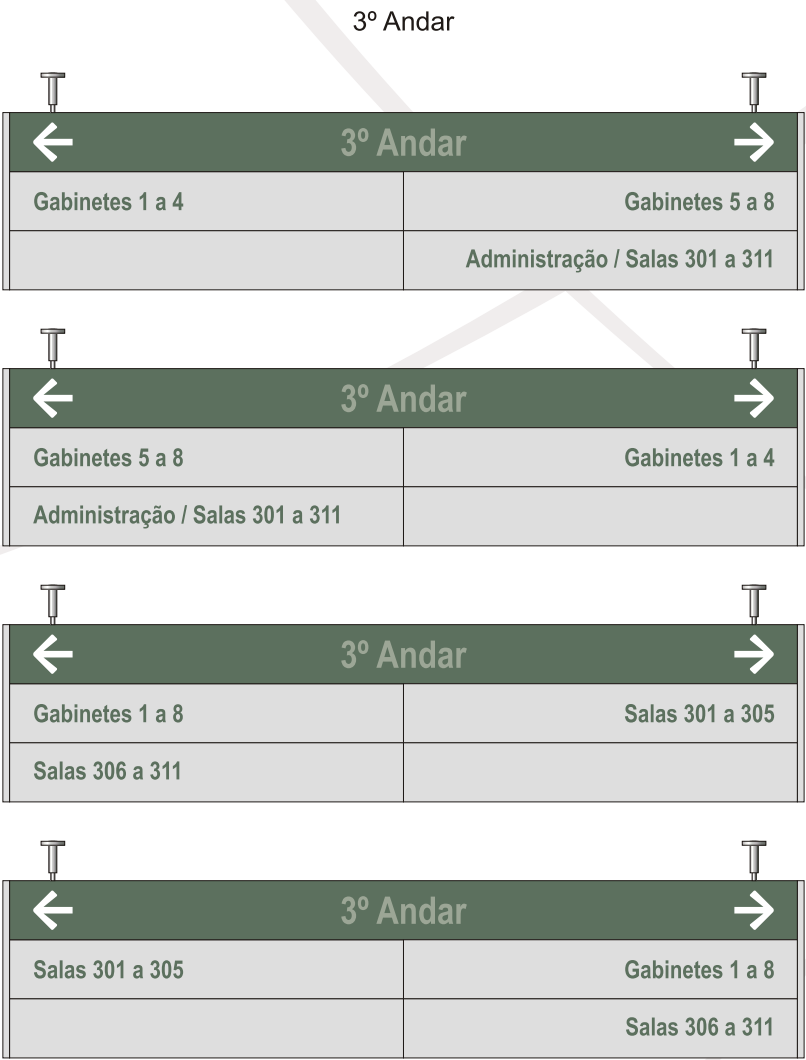




## 7. Modelos Utilizados

### 7.11. Identificação Aérea A

Instalação

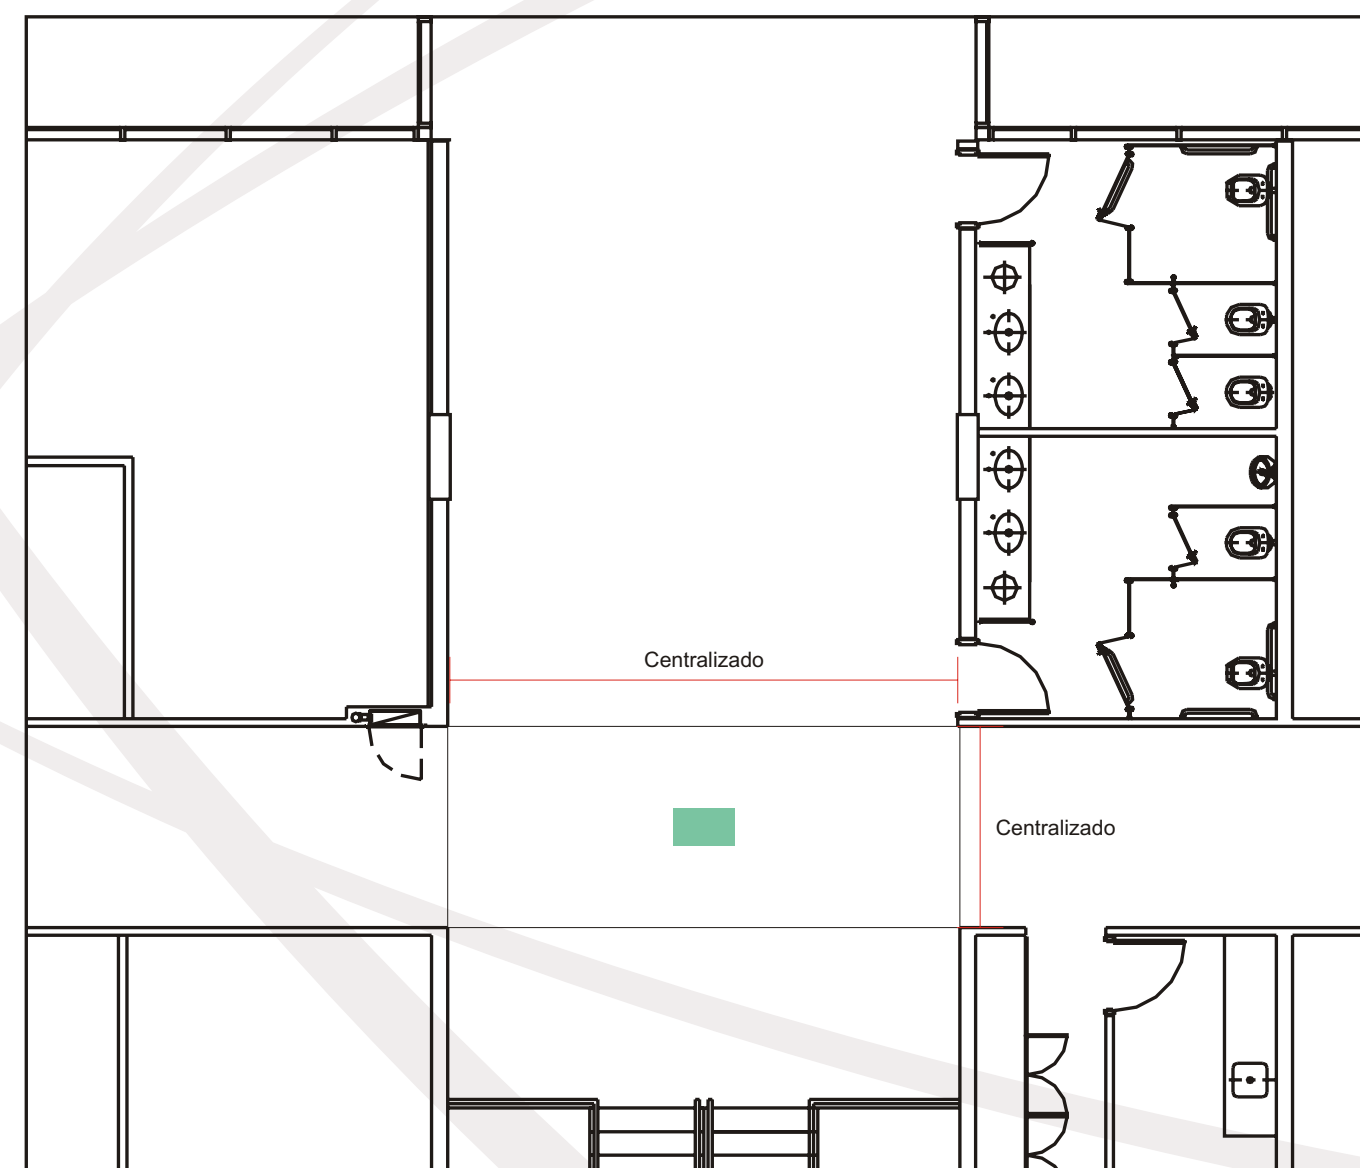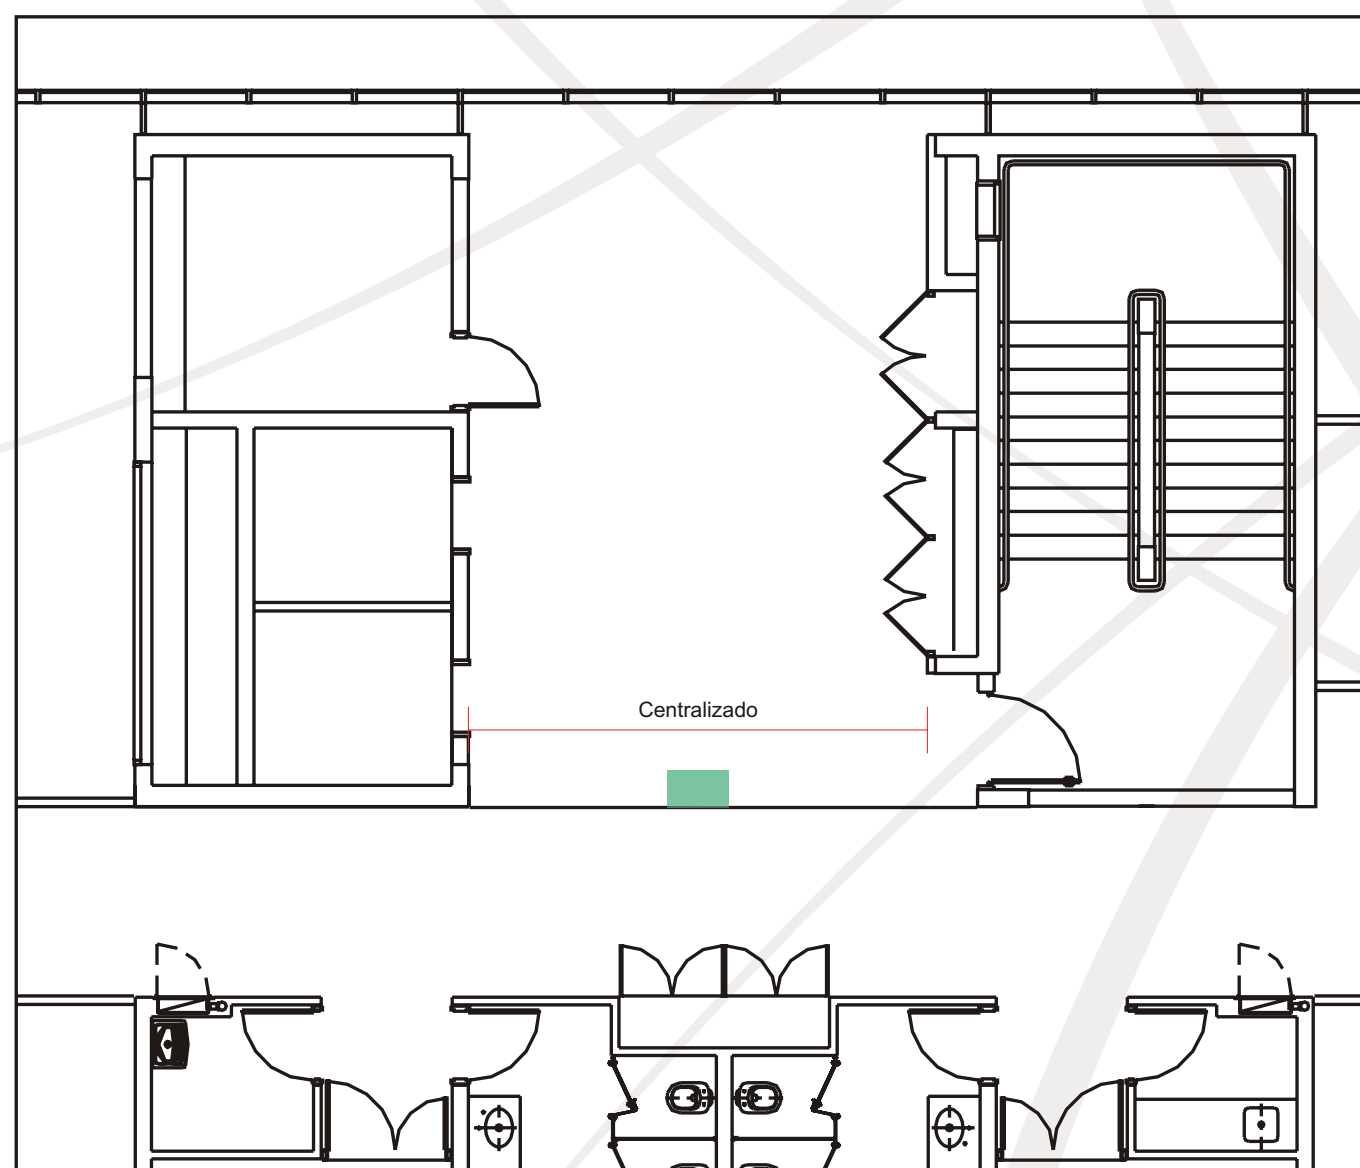



7. Modelos Utilizados

7.12. Identificação   Aérea B

Características Técnicas

Altura Total: 225mm

Comprimento Total: 517mm





Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis.

A - Haste de fixação em aço inox torneado com 50mm de altura.

B - Régua medindo 75x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

C - Régua medindo 75x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

D - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

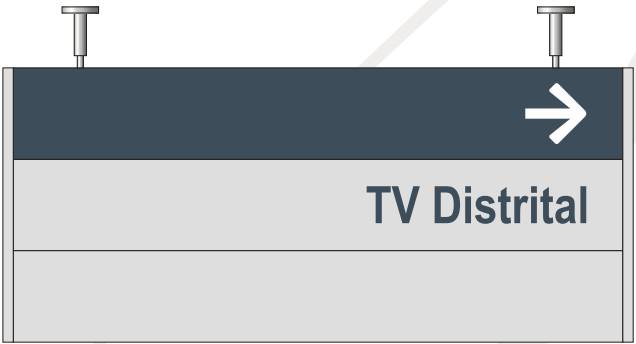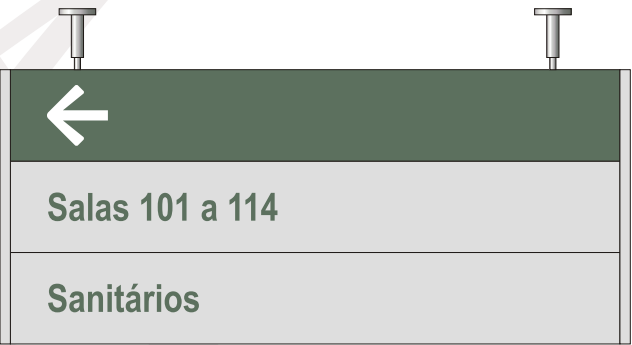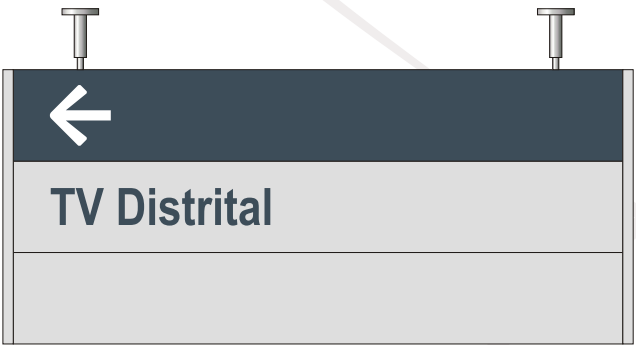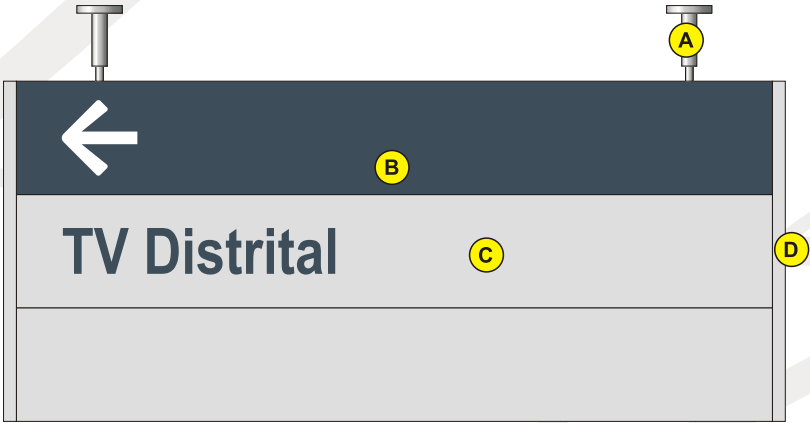

Térreo

1º Andar



## 7. Modelos Utilizados

### 7.13. Identificação Aérea C

#### Características Técnicas

Altura Total: 175mm

Comprimento Total: 517mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis.


A - Haste de fixação em aço inox torneado com 50mm de altura.

B - Régua medindo 25x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

C - Régua medindo 150x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

D - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Aérea.

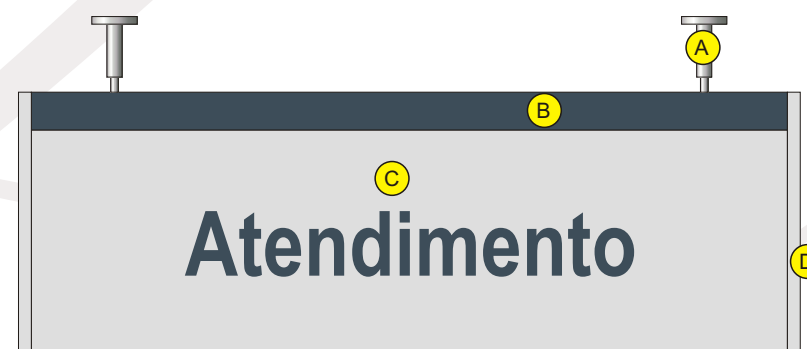



7. Modelos Utilizados

7.14. Identificação de Setor A

Características Técnicas

Altura Total: 400mm

Comprimento Total: 300mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis.

A - Régua medindo 200x230mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Régua medindo 25x70mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.


C - Régua medindo 25x160mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

D - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

E - Base medindo 400x250mm em acrílico 6mm cristal polido moldado por computador com rebaixo na parte de cima para aplicação de chapa de alumínio. Pintura por trás.

F - Cabeçalho medindo 80x250mm em alumínio escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

Fixação: Contraposta.



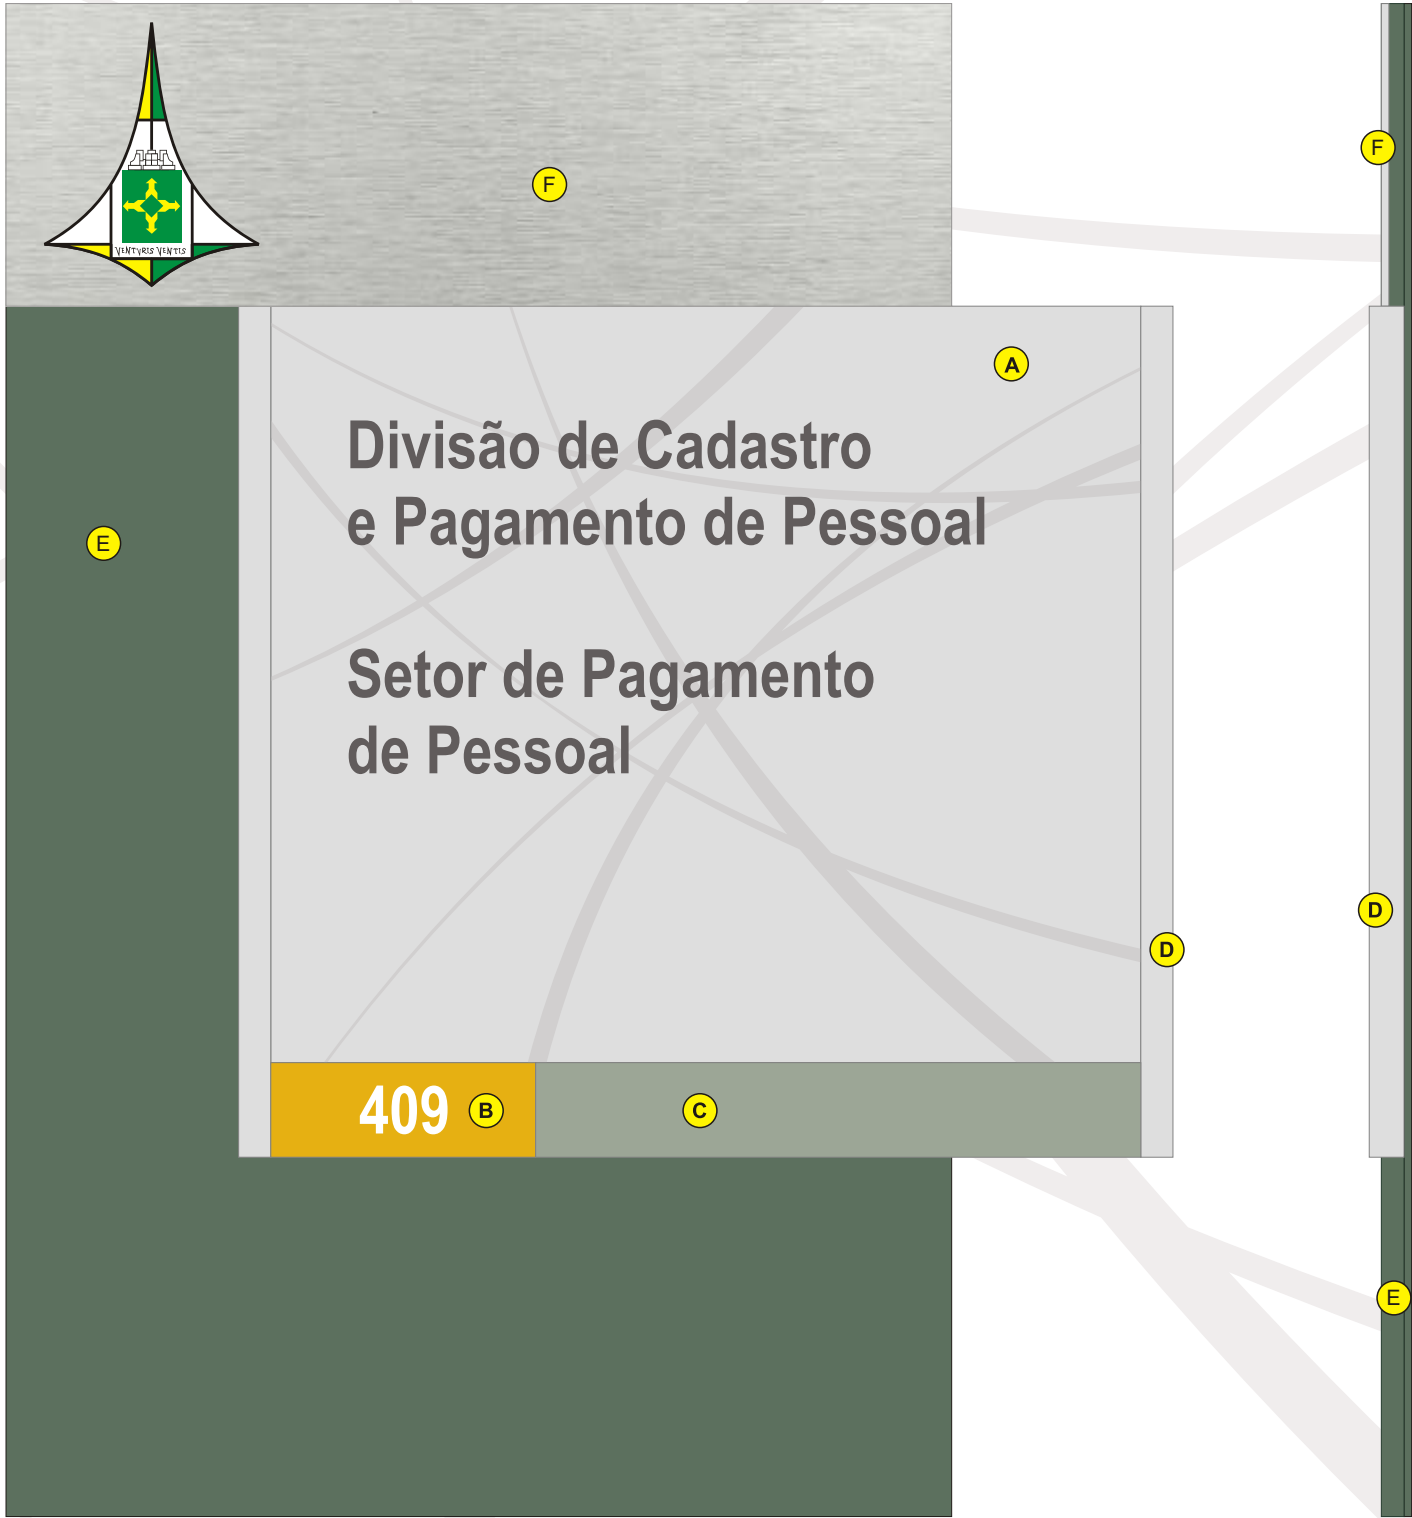




7. Modelos Utilizados

7.14. Identificação de Setor A

Cores

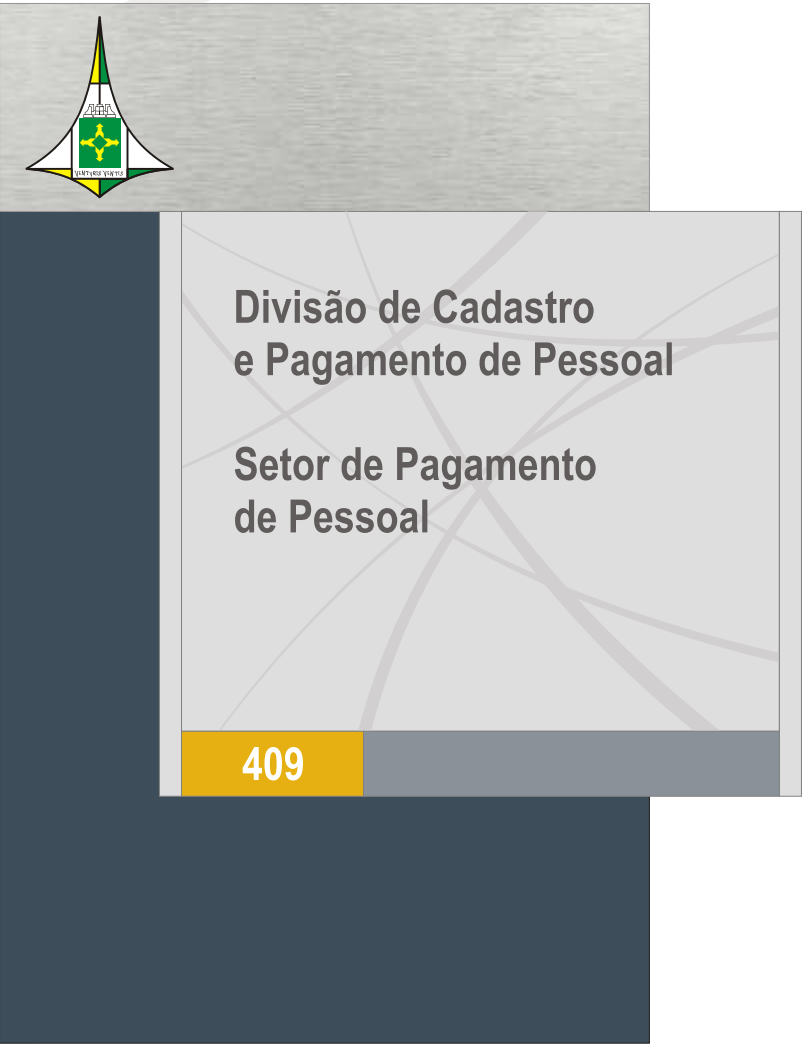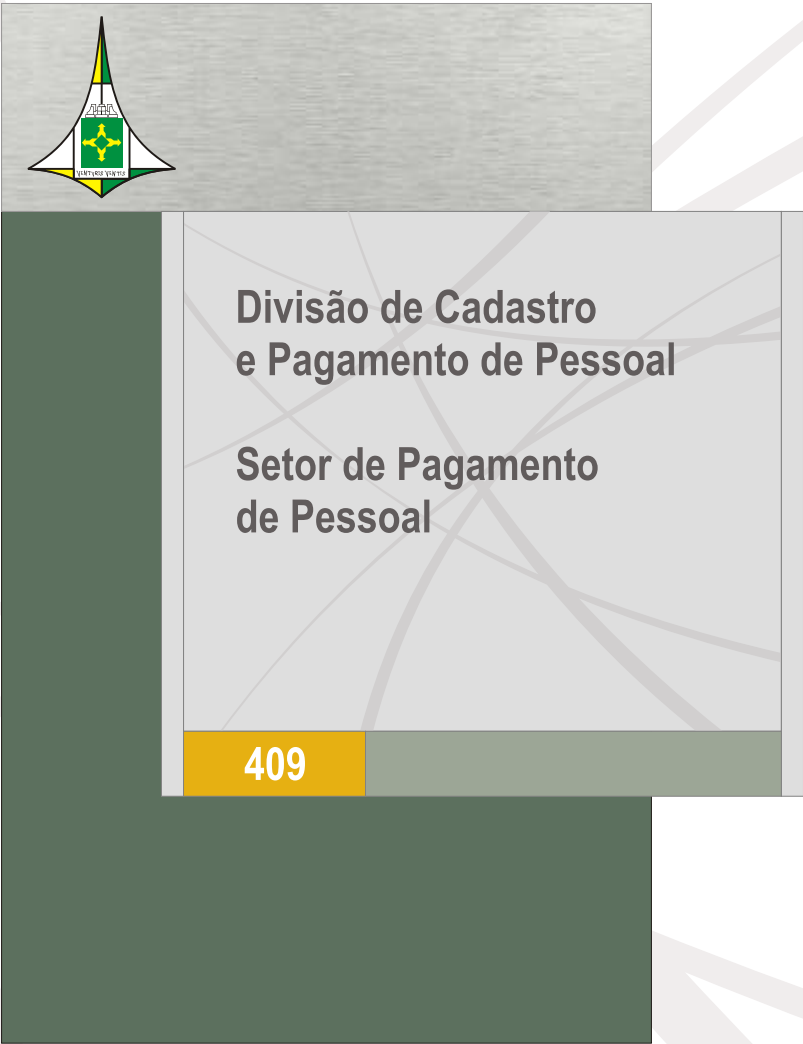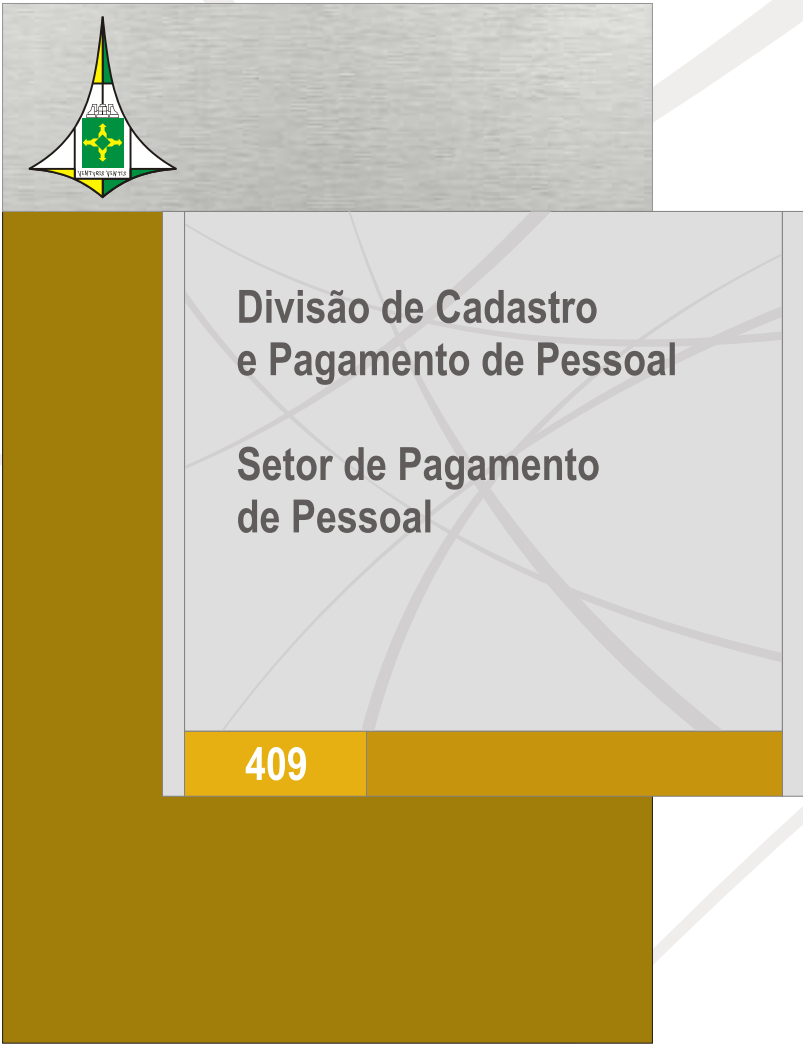





7. Modelos Utilizados

7.14. Identificação de Setor A

Instalação

Deverá ser instalada na porta a 1360mm do piso e a 50mm do portal no lado da maçaneta.

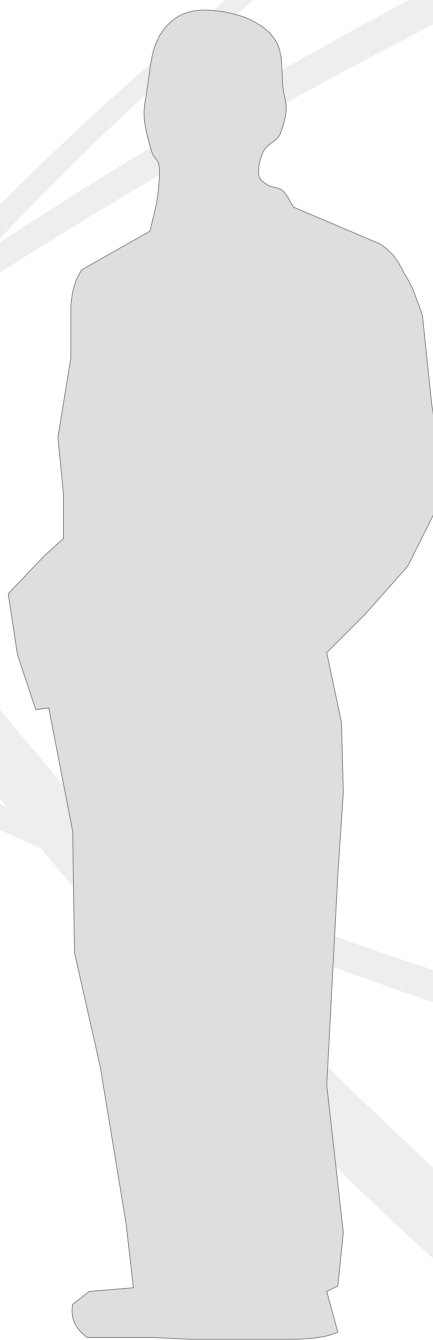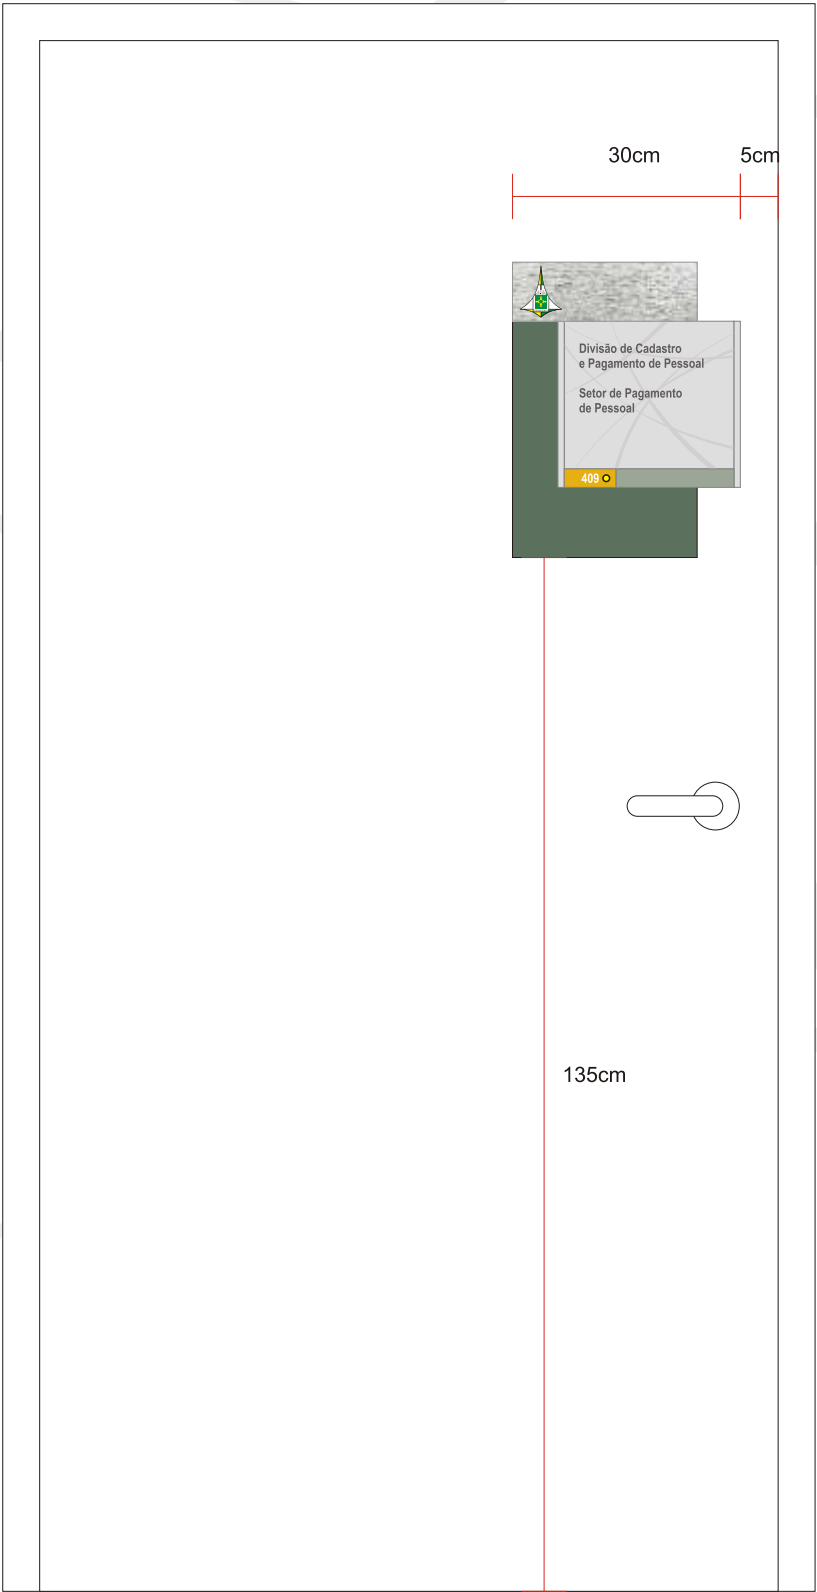



7. Modelos Utilizados

7.15. Identificação de Setor B

Características Técnicas

Altura Total: 125mm

Comprimento Total: 247mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis.


A - Régua medindo 100x230mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Régua medindo 25x70mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

C - Régua medindo 25x160mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

D - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta.

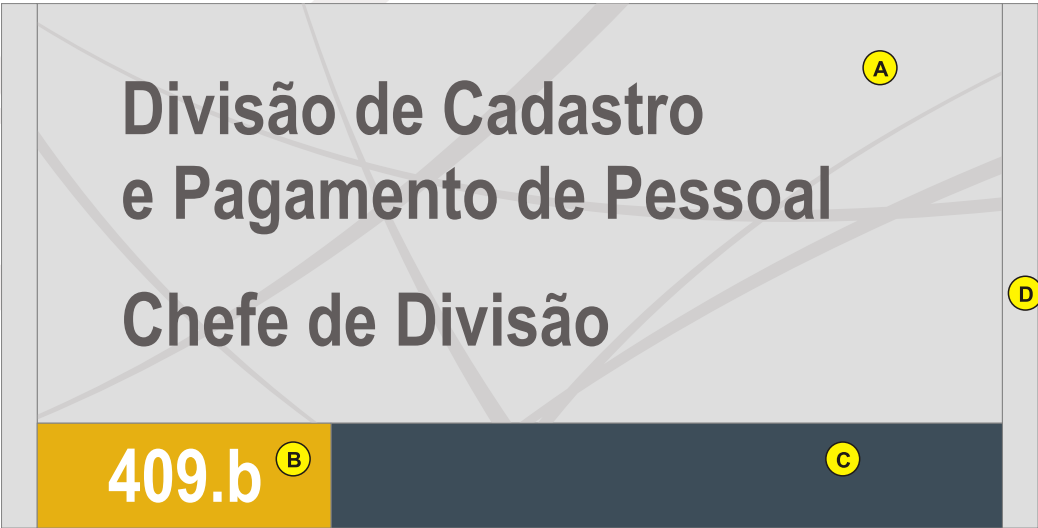




## 7. Modelos Utilizados

### 7.15. Identificação de Setor B

#### Instalação

Deverá ser instalada na porta a 1550mm do piso e a 50mm do portal no lado da maçaneta.

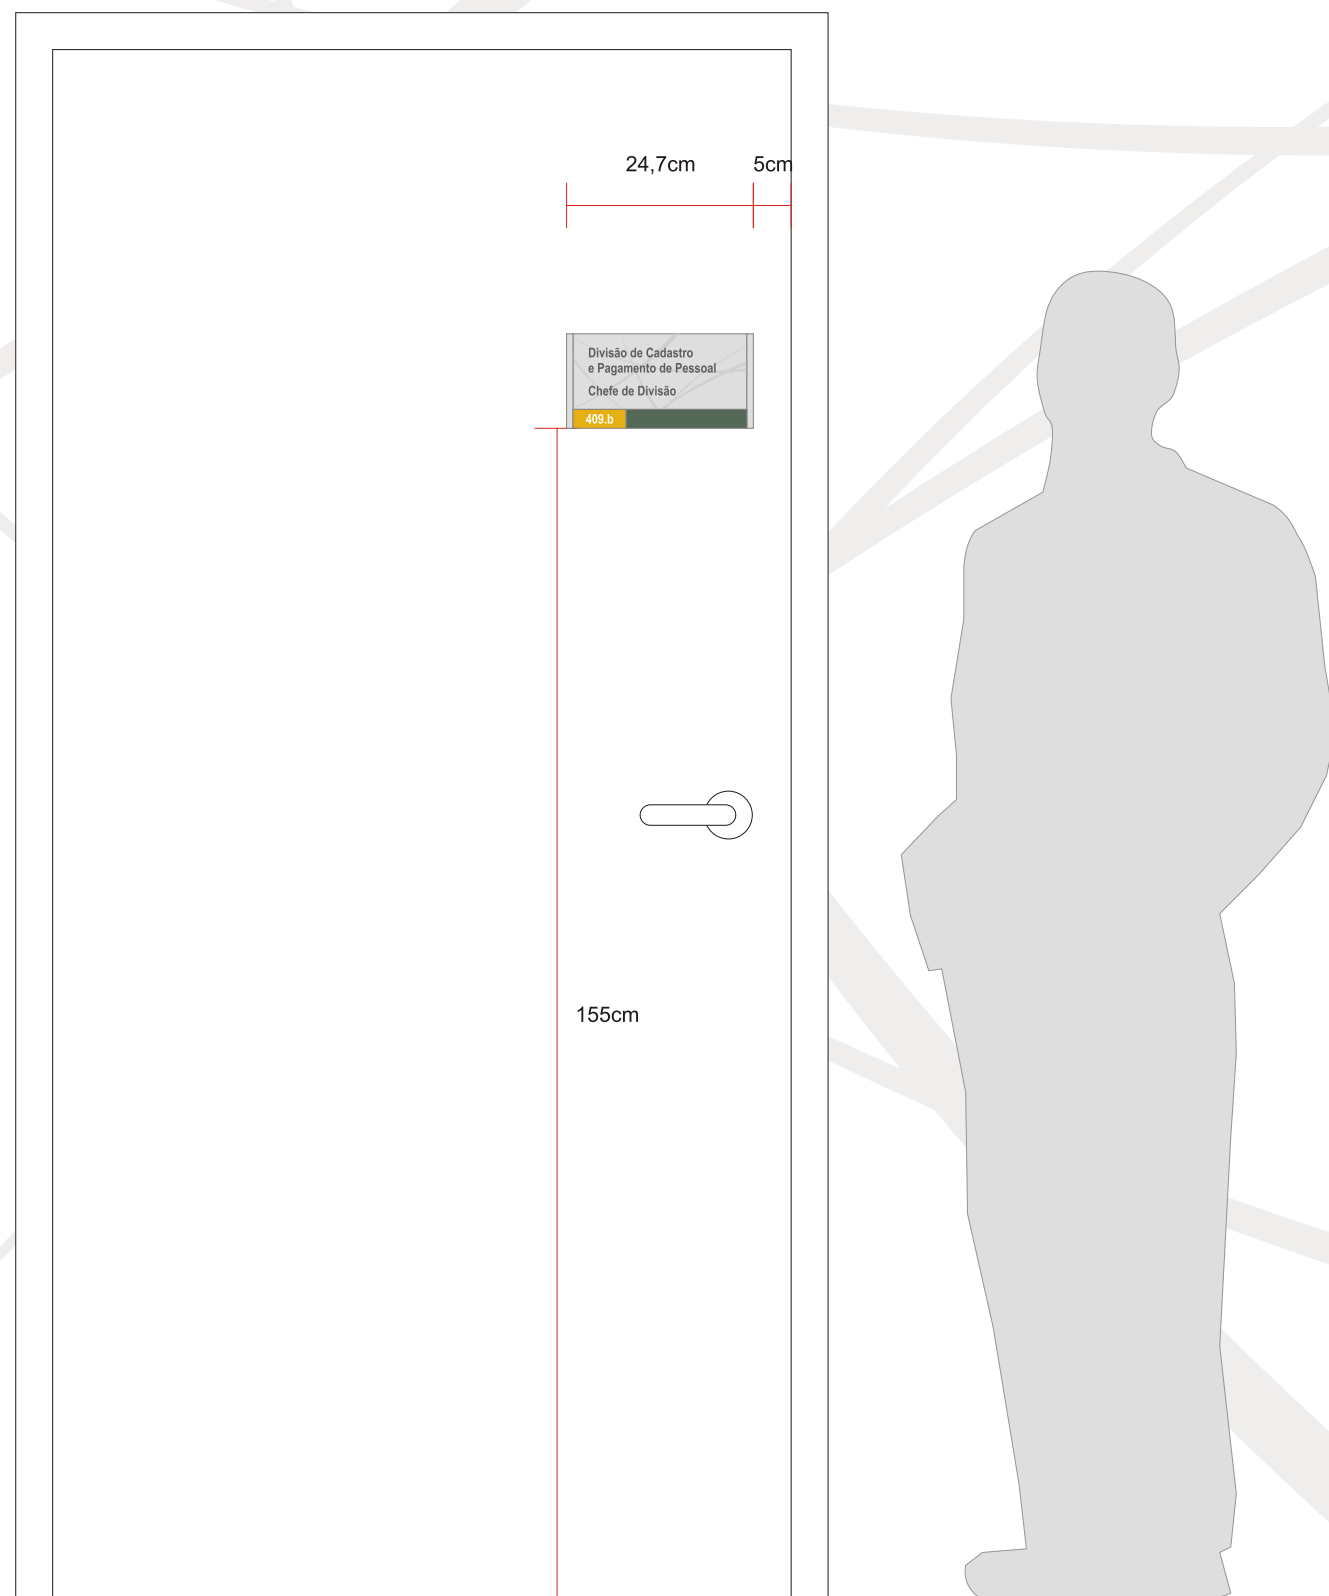



## 7. Modelos Utilizados

### 7.16. Identificação de Setor C

#### Características Técnicas

Altura Total: 400mm

Comprimento Total: 300mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis.

A - Régua medindo 200x230mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com acessório de informações diversas. Proteção por acrílico cristal de 1mm.

B - Régua medindo 25x70mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

C - Régua medindo 25x160mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

D - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

E - Base medindo 400x250mm em acrílico 6mm cristal polido moldado por computador com rebaixo na parte de cima para aplicação de chapa de alumínio. Pintura por trás.

F - Cabeçalho medindo 80x250mm em alumínio escovado e anodizado com impressão em serigrafia.

Fixação: Contraposta.






## 7. Modelos Utilizados

### 7.16. Identificação de Setor C

#### Instalação

Deverá ser instalada na porta a 1350mm do piso e a 50mm do portal no lado da maçaneta.

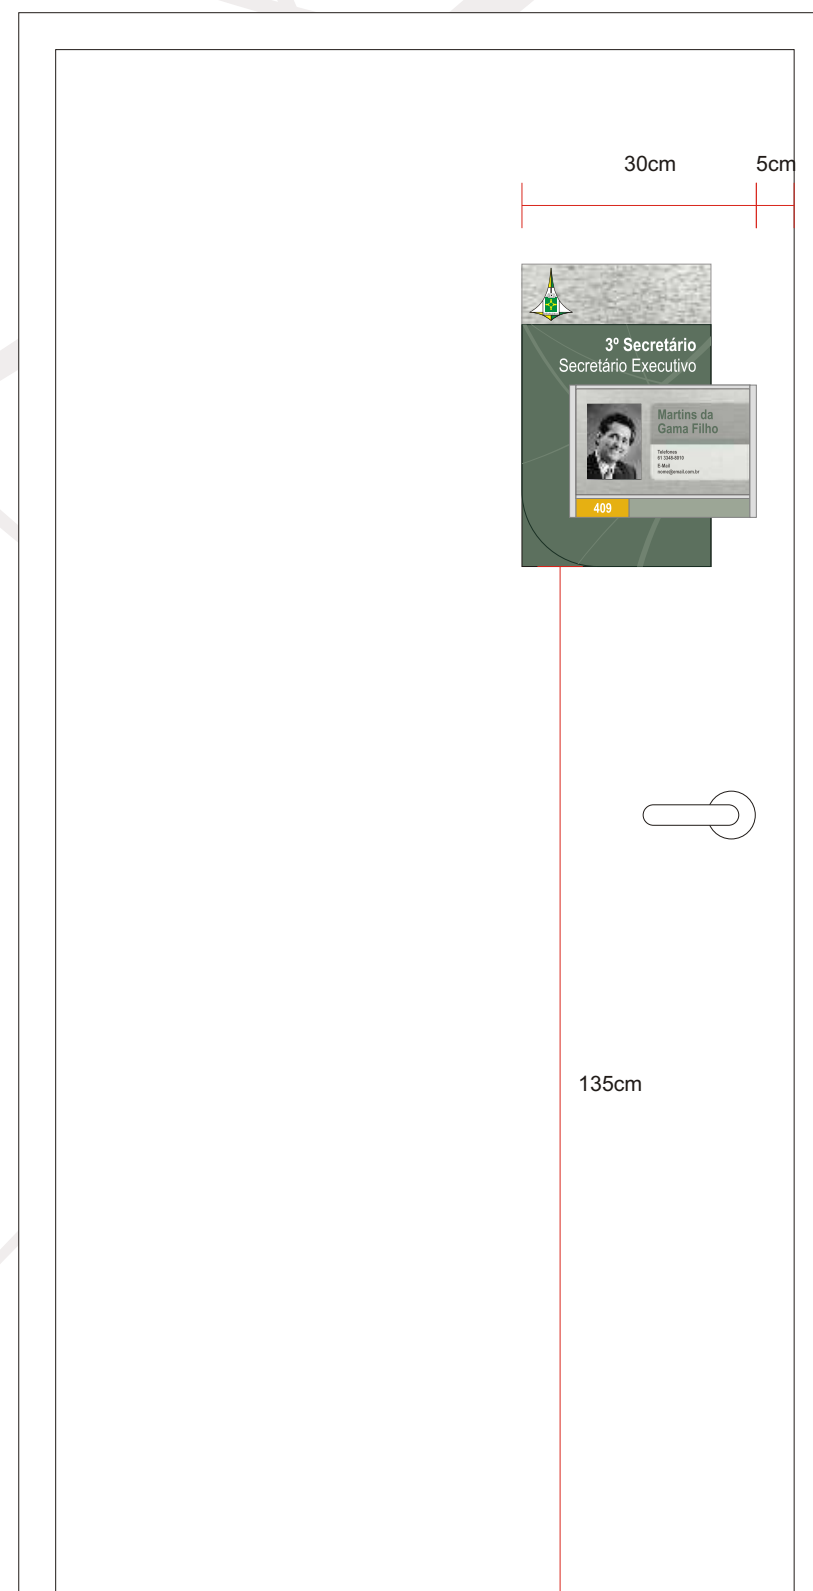



7. Modelos Utilizados

7.17. Identificação de Setor D

Características Técnicas

Altura Total: 125mm

Comprimento Total: 247mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis.

A - Régua medindo 100x230mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Régua medindo 25x230mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Acessório de sala de reunião com régua deslizante livre/em uso.

C - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta.







## 7. Modelos Utilizados

### 7.17. Identificação de Setor D

#### Instalação

Deverá ser instalada a na porta 1550mm do piso e a 50mm do portal no lado da maçaneta.

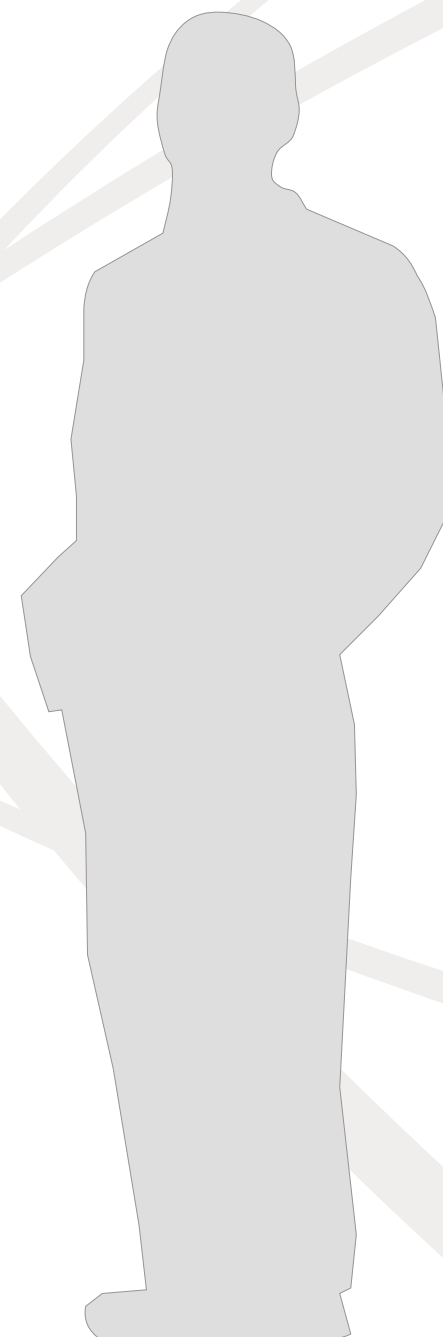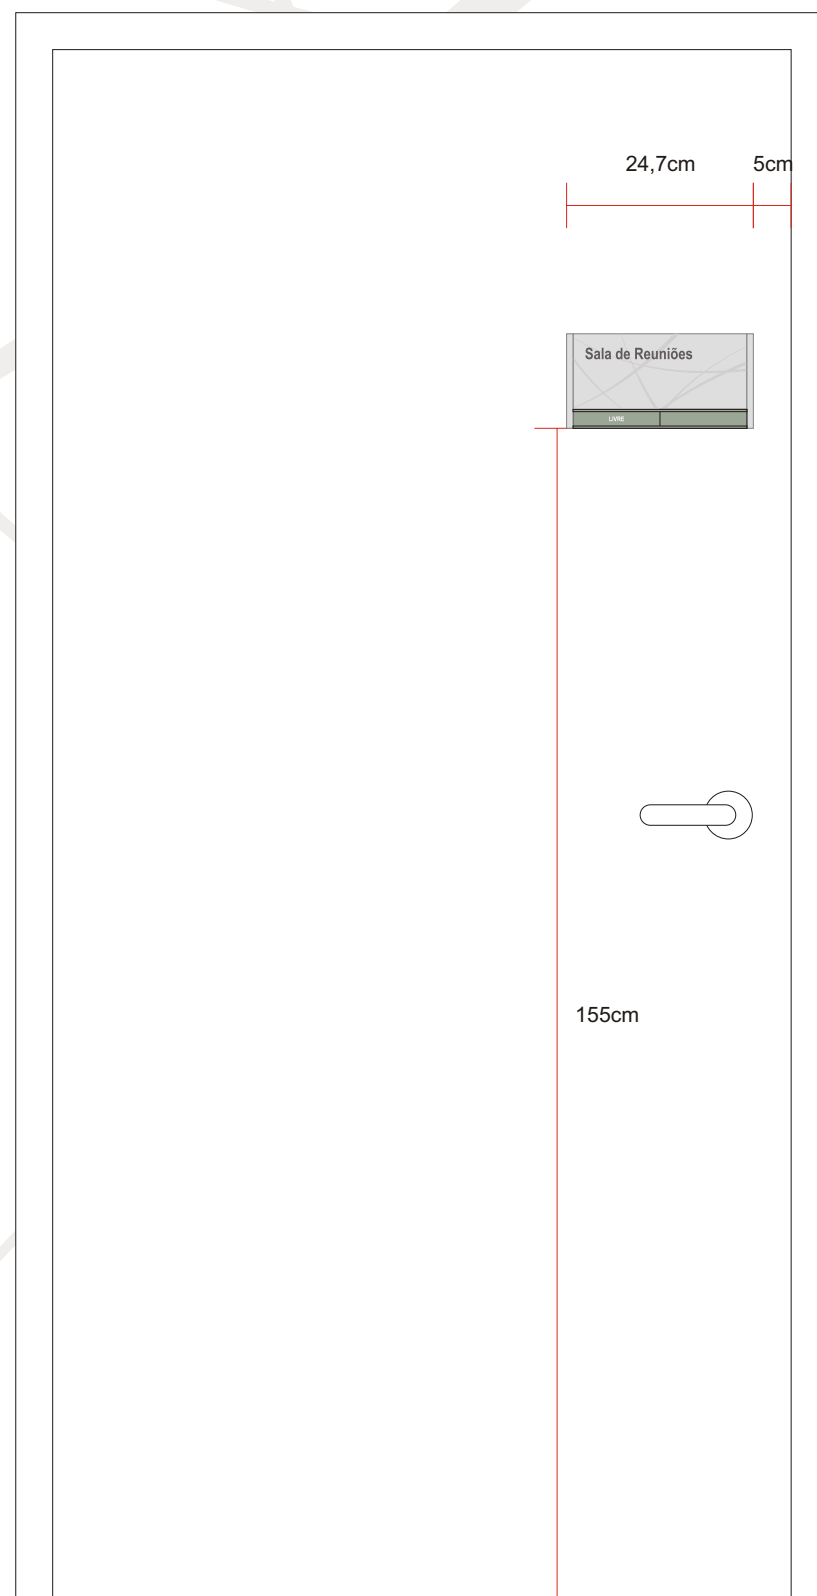



## 7. Modelos Utilizados

### 7.18. Pictograma A

#### Características Técnicas

Altura Total: 225mm

Comprimento Total: 247mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis.

A - Régua medindo 200x230mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia. Pictograma em acrílico 2mm recortado a laser com pintura por trás.

B - Régua medindo 25x115mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

C - Régua medindo 25x115mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

D - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta.






## 7. Modelos Utilizados

### 7.18. Pictograma A

#### Instalação

Deverá ser instalada na porta a 1500mm do piso e a 50mm do portal no lado da maçaneta.

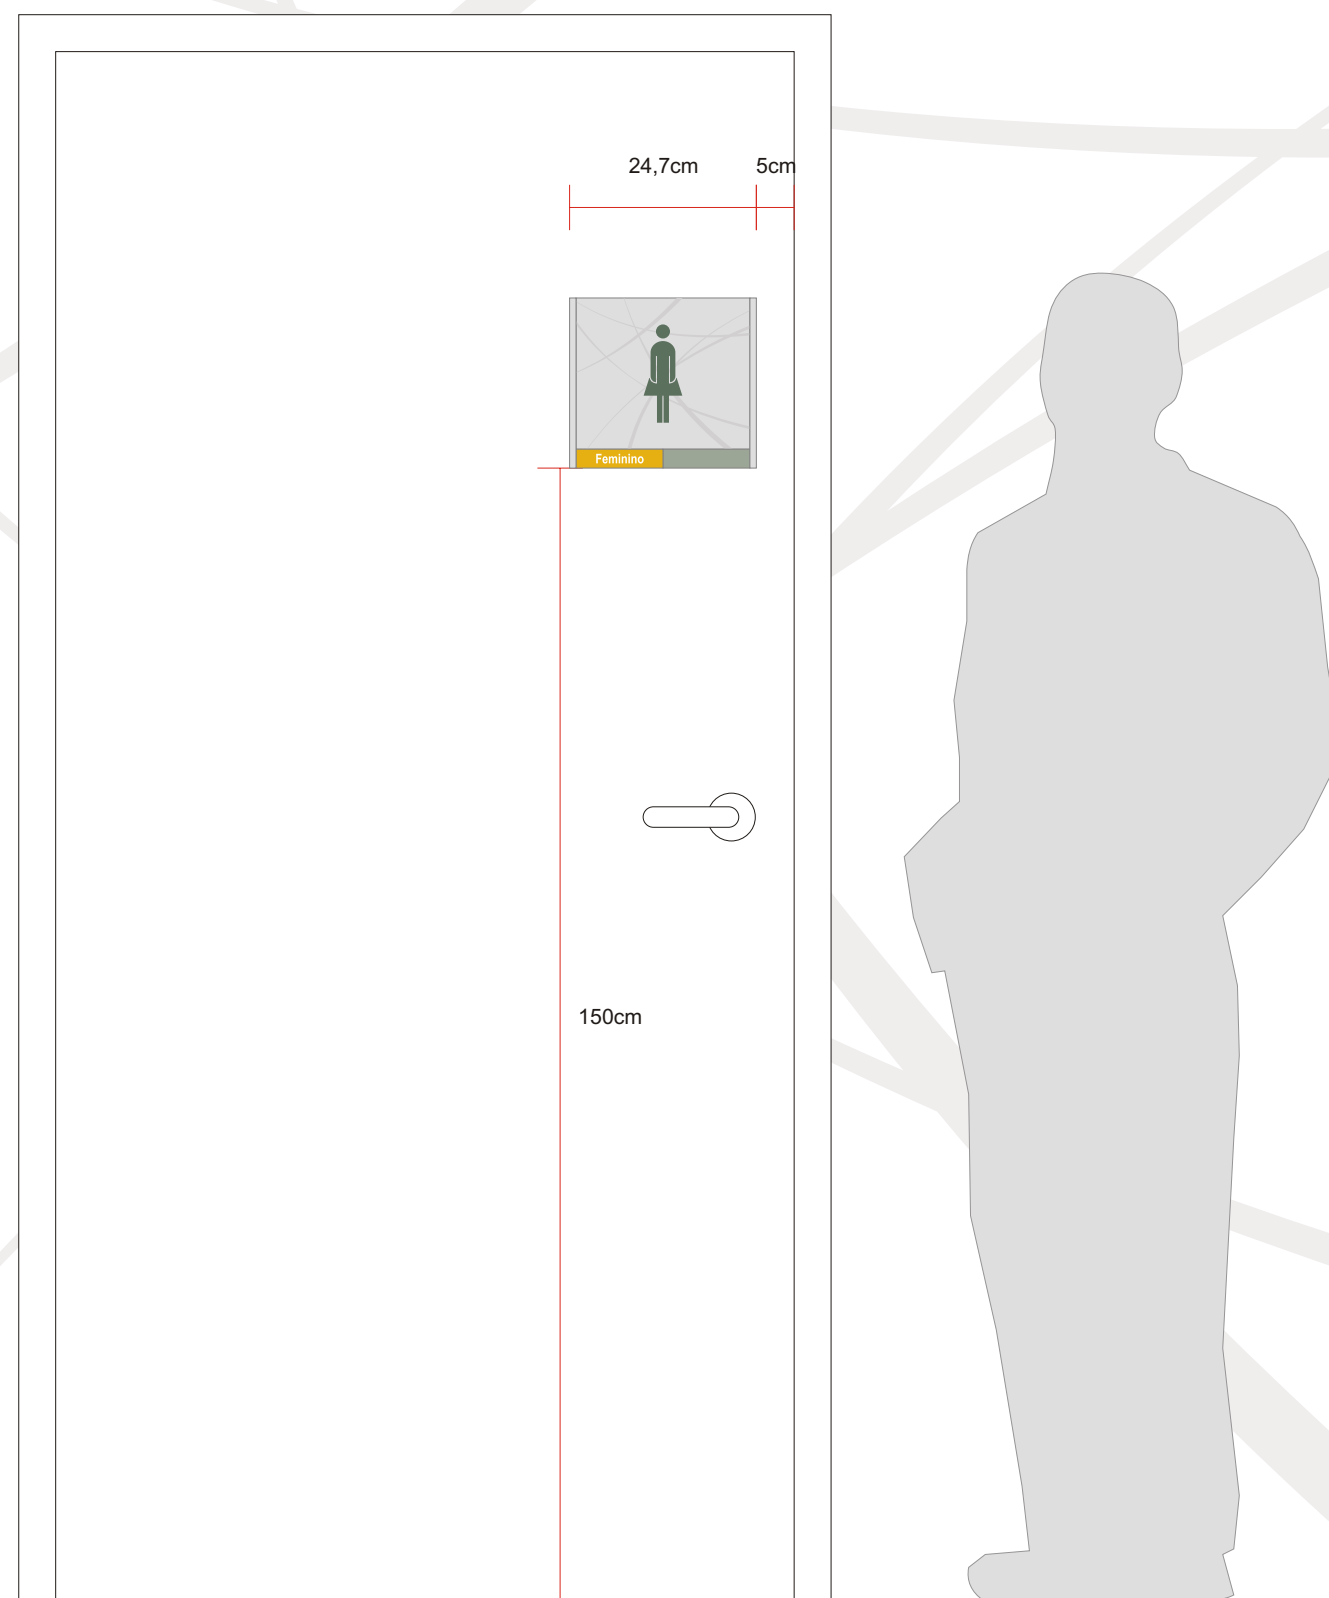



## 7. Modelos Utilizados

### 7.19. Pictograma B

#### Características Técnicas

Altura Total: 225mm

Comprimento Total: 247mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis.

A - Régua medindo 200x230mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia. Pictograma em acrílico 2mm recortado a laser com pintura por trás.

B - Régua medindo 25x115mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho. Impressão em serigrafia.

C - Régua medindo 25x115mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

D - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Perpendicular instalada a 2100mm do piso.





## 7. Modelos Utilizados

### 7.20. Pictograma C

#### Características Técnicas

Altura Total: 100mm

Comprimento Total: 217mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis.

A - Régua medindo 100x200mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia. Pictograma em acrílico 2mm recortado a laser com pintura por trás.

B - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta. Instalada no centro da porta a 1400mm do piso.





## 7. Modelos Utilizados

### 7.21. Identificação de Elevador A

#### Características Técnicas

Altura Total: 200mm


Comprimento Total: 147mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis.

A - Régua medindo 100x130mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta. Centralizada horizontalmente na botoeira do elevador 150mm acima da mesma.

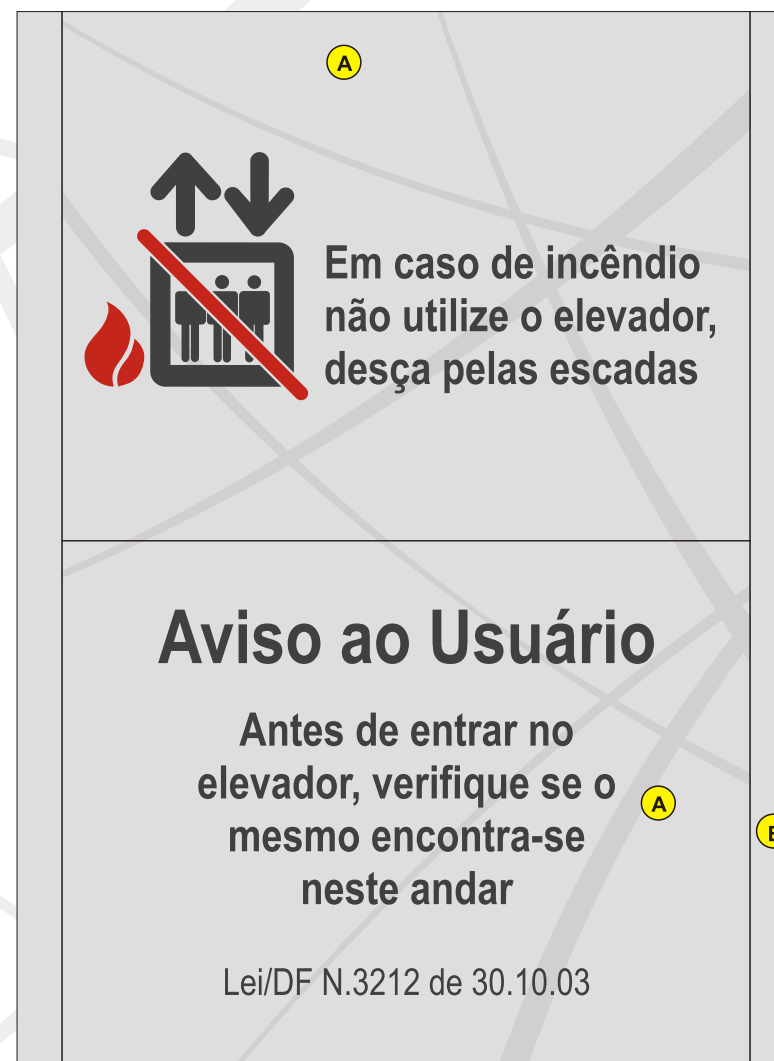



## 7. Modelos Utilizados

### 7.22. Identificação de Elevador B

#### Características Técnicas

Altura Total: 100mm

Comprimento Total: 217mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis.

A - Régua medindo 100x200mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta, centralizada horizontalmente n no elevador a 100mm da borda superior.



# Elevador Privativo Deputados



## 7. Modelos Utilizados

### 7.25. Totem Multimídia


#### Características Técnicas

Altura Total: 2050mm

Comprimento Total: 800mm

Material: Estrutura interna em tubo de aço, fechamento frontal por chapa de acrílico 10mm recortado a laser com impressão digital UV 1200 dpi por trás. Fechamento traseiro por meio de chapa de aço inox furadinha. Fechamento lateral em chapa de aço com instalação de ventoinhas para ventilação. Tela LCD touchscreen de 46" para o conteúdo multimídia. Base em aço inox escovado.

Fixação: Autoportante.

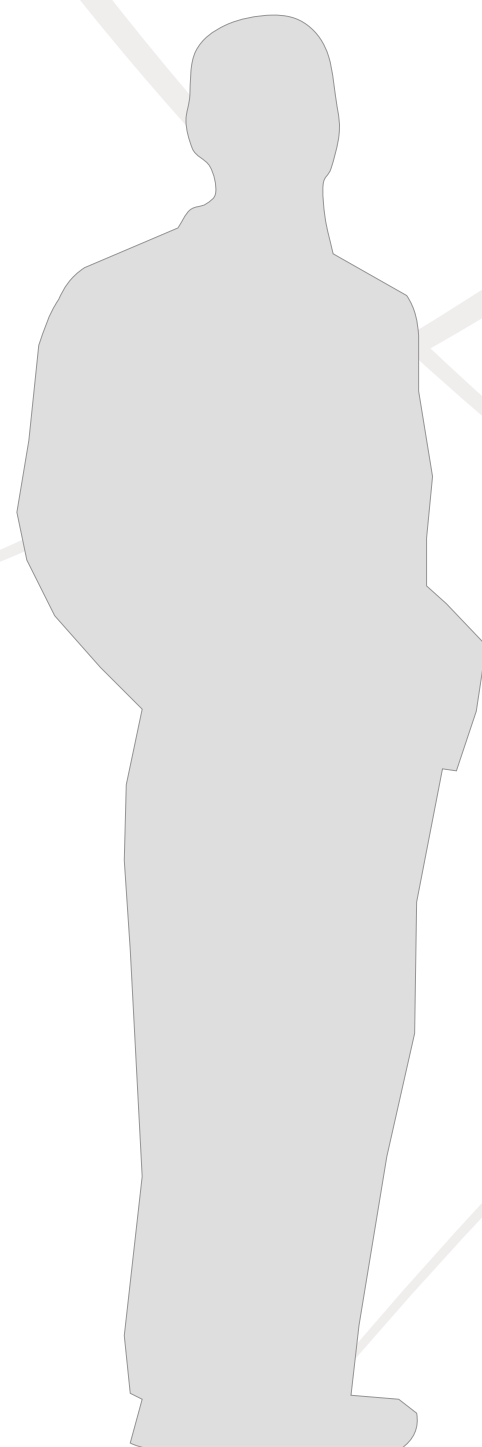

#### No Plenário

As manchetes do Plenário com a próxima seção agendada e dados de votações em andamento.

#### Notícias da Casa

Tudo o que acontece no dia a dia atualizado de 15 em 15 minutos. Manchetes e destaques.



22/12/2009  
14:30



MAPA



CÂMARA LEGISLATIVA  
DO DISTRITO FEDERAL

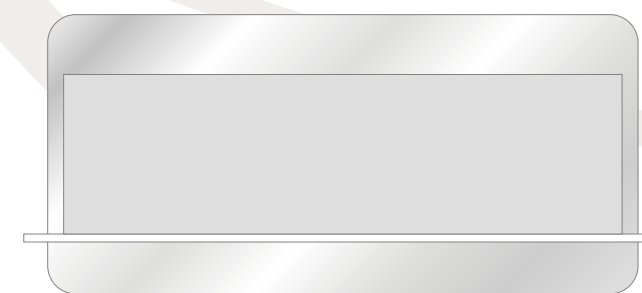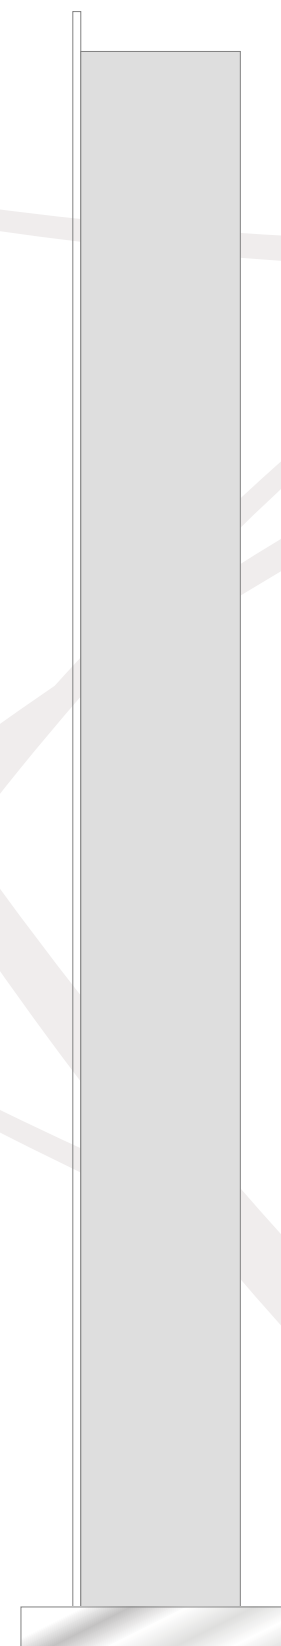



## 7. Modelos Utilizados

### 7.25. Totem Multimídia

#### Detalhamento

A - Área para comunicação externa, materiais de comunicação sobre produtos e serviços, ações institucionais, campanhas para regiões específicas, ações de marketing, resultados e templates informativos. Poderá passar o conteúdo da TV Distrital bem como transmissões de votações no Plenário.

B - Área para comunicação interna de assuntos específicos do Plenário. Manchetes do Plenário com as votações agendadas. Quando o Plenário estiver em votação aparecerão os dados da mesma, atualizados em tempo real.

C - Área para comunicação interna com manchetes e destaques de tudo o que acontece dentro da casa. Atualizado de 15 em 15 minutos.

D - Serviço de data e hora certa.

E - Serviço de temperatura e previsão do tempo.

F - Serviço MAPA. Ao pressionar essa região a tela se transformará em um mapa de localização interativo com apresentação de rota para o destino do usuário. Após a utilização do mapa a programação voltará ao normal.

### 7.25. Totem Multimídia

#### Benefícios do Canal

- Totens, instalados em locais estratégicos e funcionando como ferramenta complementar de informação ao cidadão;
- Canal Informativo próprio com formatos, tempos e conteúdos personalizados, favorecendo o repasse de informações;
- Agilidade na atualização da Informação;
- Fortalecimento da comunicação institucional com alta exposição dos produtos e serviços disponibilizados ao cidadão;
- Valorizar e dar maior visibilidade para as ações que não encontram espaço na mídia convencional.

#### Especificações da Tela

Monitor LFD de 46" Touchscreen  
Colorido. Resolução Máxima: 1366 x 768, Ângulo de Visão: 80 (H), -80 +65 (V), Número de Cores: 16.7 milhões. Razão de Contraste: 10,000:1 dinâmico, 1200:1 estático. Brilho 700 cd/m².

#### PC Multimídia Interno.

- Processador Intel Dual Core 1.6 GHz Supports 1066/800/533MHz FSB
- Placa aceleradora de vídeo PCIe de 256MB
- Memória de 2GB DDR2
- Disco Rígido de 160GB 7200 RPM SATA II
- Licença de Windows XP Professional
- Rede 10/100mbits,
- Fonte de alimentação 250w bi-voltagem.



#### No Plenário <sup>B</sup>

As manchetes do Plenário com a próxima seção agendada e dados de votações em andamento.

#### Notícias da Casa <sup>C</sup>

Tudo o que acontece no dia a dia atualizado de 15 em 15 minutos. Manchetes e destaques.

22/12/2009 <sup>D</sup>  
14:30

 <sup>E</sup> 29°C

<sup>F</sup> MAPA 



## 7. Modelos Utilizados

### 7.27. Identificação Braille A

A sinalização de acessibilidade das portas deverá ser feita por placa com informação em relevo e textos em braille. Todas as portas deverão possuir esse tipo de sinalização, as áreas de uso comum (banheiros, copa, etc) deverão ter o texto em relevo e braille. Os demais setores deverão apresentar apenas o texto em braille.

#### Características Técnicas

Altura Total: 80mm

Comprimento Total: 200mm

Material: Acrílico 3mm cristal recortado a laser com pintura por trás. Informações em acrílico de 1mm recortado a laser e braille conforme norma da ABNT 9050.

Fixação: Contraposta.

FEMININO

Braille representation of the word FEMININO

Braille representation of the word FEMININO


Braille representation of the word FEMININO



7. Modelos Utilizados

7.27. Identificação Braille A

Instalação a 1000mm do piso e a 50mm do portal da porta ao lado da maçaneta.

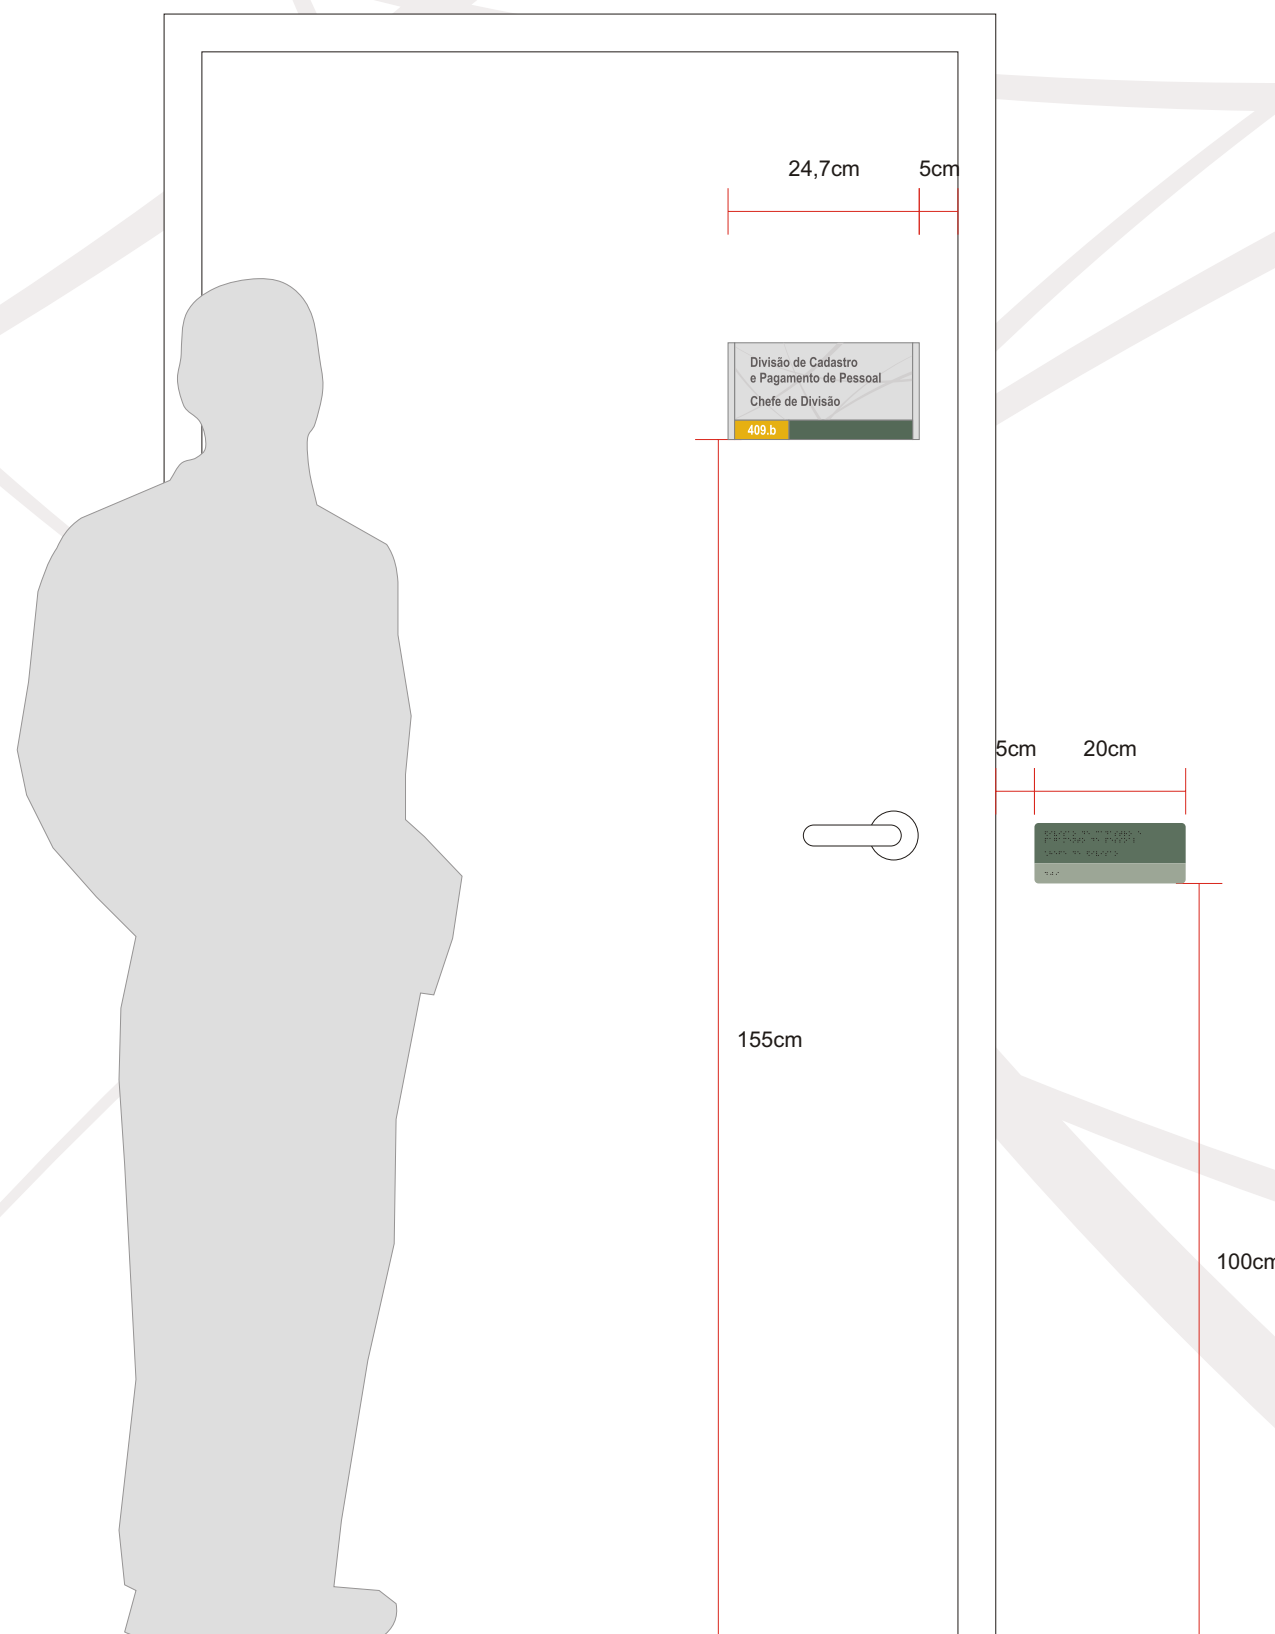



## 7. Modelos Utilizados

### 7.28. Identificação Braille B

A sinalização de acessibilidade das escadas deverá se dar por meio de anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades e placa em braille na ponta do corrimão. Todas as escadas deverão conter esse tipo de sinalização no começo e final do corrimão.



#### Características Técnicas

Altura Total: 20mm

Comprimento Total: 60mm

Material: PVC 0,5mm com informações em braille conforme norma da ABNT 9050.

Fixação: Contraposta.

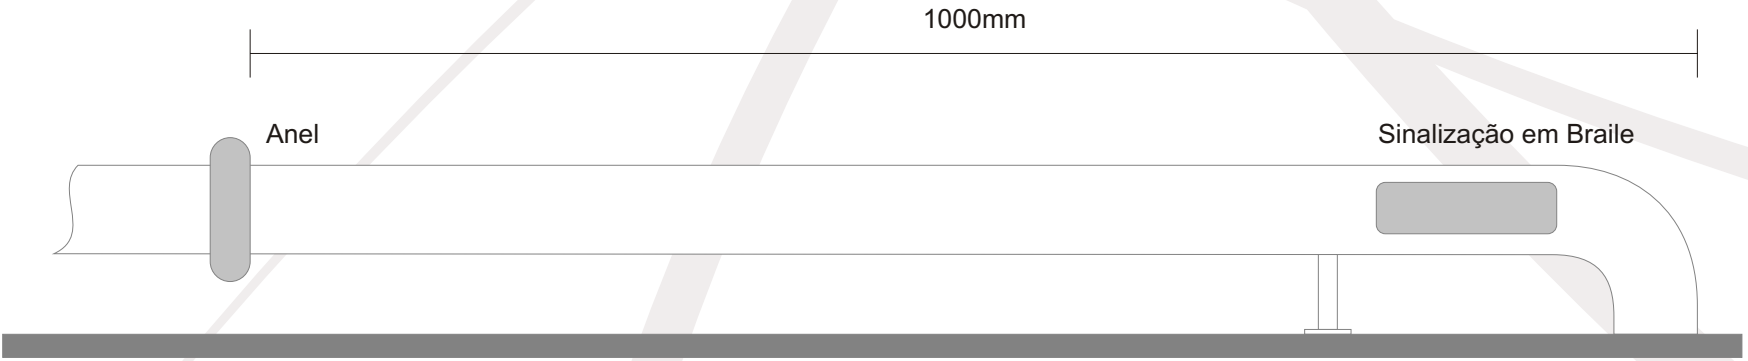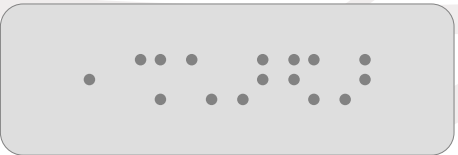



## 7. Modelos Utilizados

### 7.29. Identificação Braille C

#### Características Técnicas

Altura Total: 50mm

Comprimento Total: 125mm

Material: Acrílico 3mm cristal recortado a laser com pintura por trás. Informações em acrílico de 1mm recortado a laser e braille conforme norma da ABNT 9050.

Fixação: Contraposta. no portal de todos os elevadores a 1000mm do piso.

3º ANDAR



## 7. Modelos Utilizados

### 7.30. Sinalização V isual de Degraus

Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual na borda do piso, em cor amarela contrastante com a do acabamento, Essa sinalização pode estar restrita à projeção dos corrimãos laterais.


#### Características Técnicas

Altura Total: 30mm

Comprimento Total: 200mm

Material: Vinil adesivo 3M para piso recortado por computador.

Fixação: Contraposta.

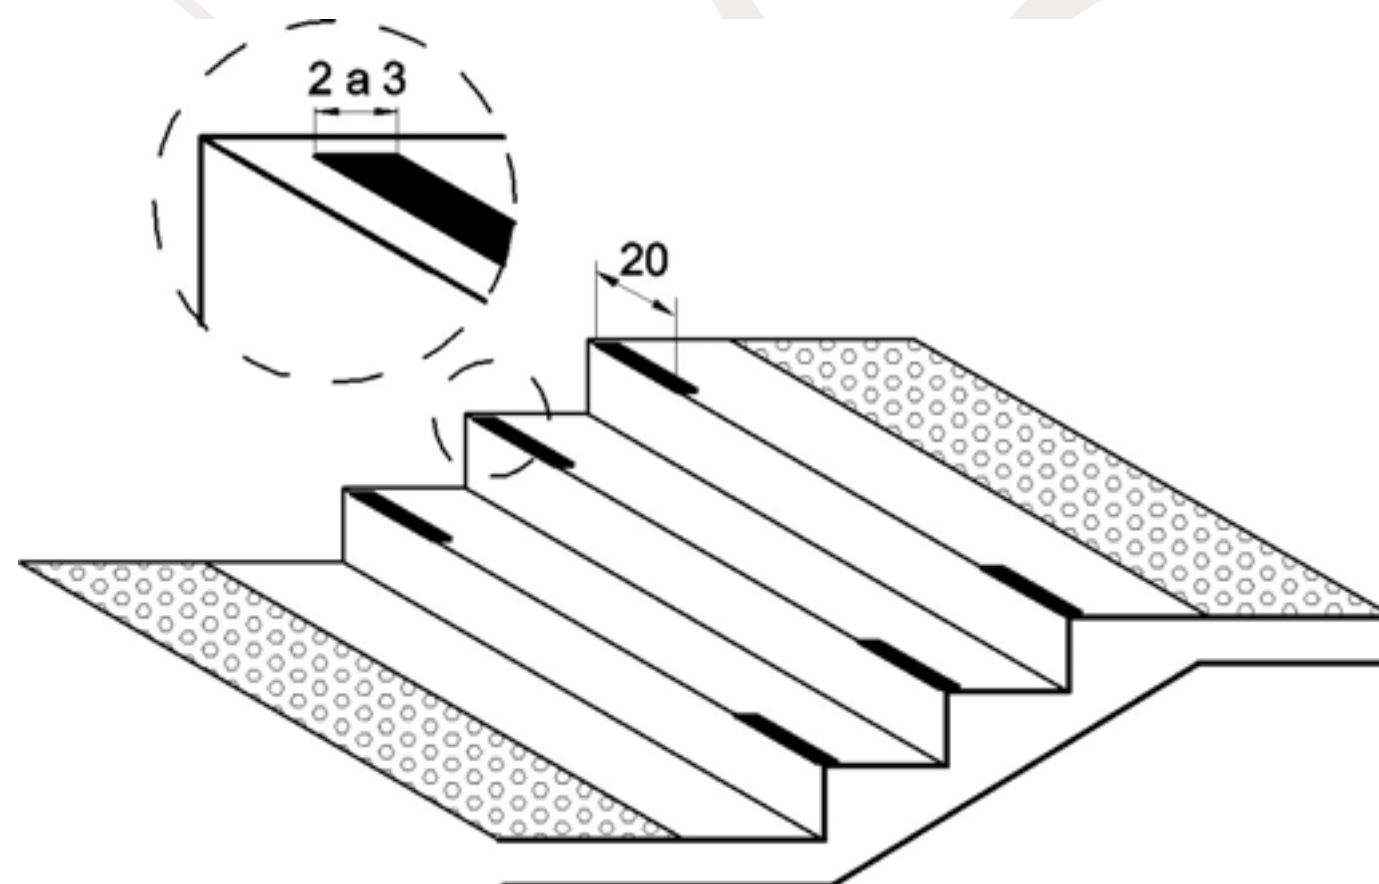




7. Modelos Utilizados

7.31. Sinalização Tátil de Alerta

A textura da sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos conforme tabela ao lado, dispostos conforme figura anexa. A modulação do piso deve garantir a continuidade de textura e o padrão de informação. A instalação desse piso deverá seguir a norma 9050 da ABNT.

| Elementos                                    | Medida mm |
|----------------------------------------------|-----------|
| Diâmetro de Base do relevo                   | 22        |
| Distância horizontal entre centros de relevo | 42        |
| Distância Diagonal entre centros de relevo   | 60        |
| Altura do relevo                             | 3         |

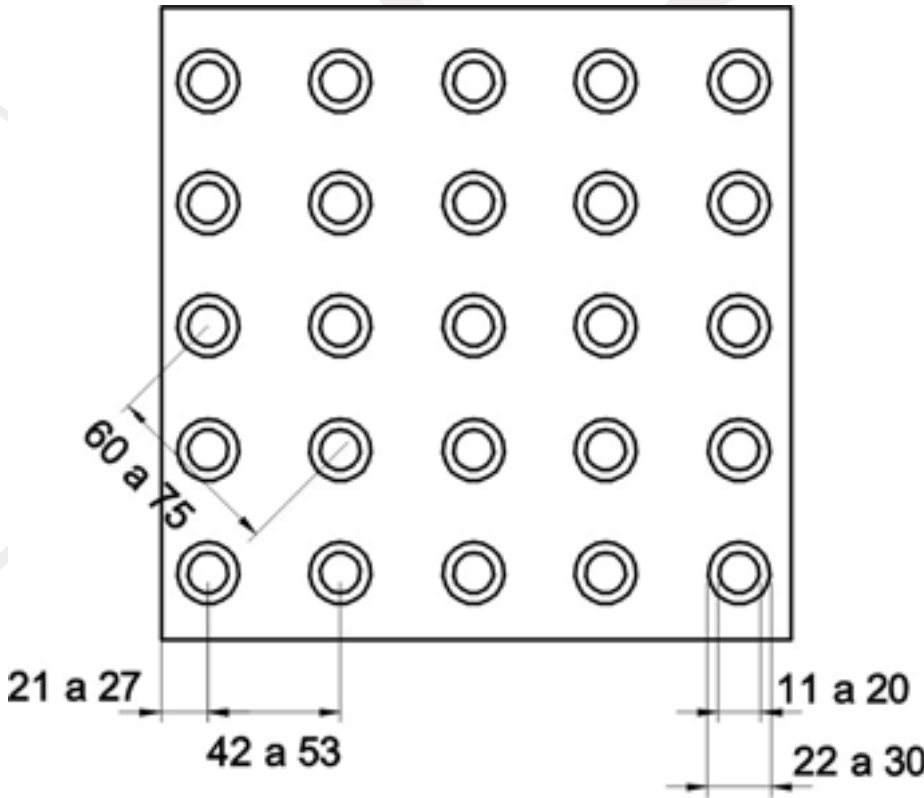



7. Modelos Utilizados

7.32. Sinalização Tátil Direcional

A sinalização tátil direcional deve:

- a) ter textura com seção trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;
- b) ser instalada no sentido do deslocamento;
- c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;
- d) ser cromodiferenciada em relação ao piso adjacente, na cor amarela.

NOTA Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalização tátil direcional seja lisa.

A textura da sinalização tátil direcional consiste em relevos lineares, regularmente dispostos, conforme tabela e figura. A instalação desse piso deverá seguir a norma 9050 da ABNT.

| Elementos                                    | Medida mm |
|----------------------------------------------|-----------|
| Largura de base do relevo                    | 30        |
| Largura do topo                              | 20        |
| Altura do relevo                             | 4         |
| Distância horizontal entre centros de relevo | 70        |
| Distância horizontal entre bases de relevo   | 45        |

